

**МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
И ФУРНИТУРА
ДЛЯ МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ
(01.07.2019)**

МПК 500



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- МПК 500 с резьбовой осью крепления газлифта
- МПК 500 со сферической осью крепления газлифта
- МПК 500 усиленный с резьбовой осью крепления газлифта (уголок толщиной 3 мм, рычаги толщиной 5 мм)
- МПК 500 LUX с резьбовой осью крепления газлифта (во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера)
- МПК 500 LUX со сферической осью крепления газлифта (во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения при использовании газлифта L385 мм – 32,5°;
- Угол подъема сидения при использовании газлифта L405 мм – 38°.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 2,5 мм;
- Основание: толщина – 2,5 мм;
- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;
- Держатель газлифта: резьба М6, посадочный диаметр под газлифт – d8 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


- Порошковая краска (цвет черный RAL 9005, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




- Механизм (левый-правый) – 1 комплект;
- Гайка М6 с нейлоновой вставкой – 4 шт. (кроме механизмов со сферической осью крепления газлифта);
- Шайба плоская М6 – 4 шт. (кроме механизмов со сферической осью крепления газлифта);
- Газлифт L385 мм; 400Н–800Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу);
- Газлифт L405 мм; 400Н–800Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

С газлифтом L385 мм.

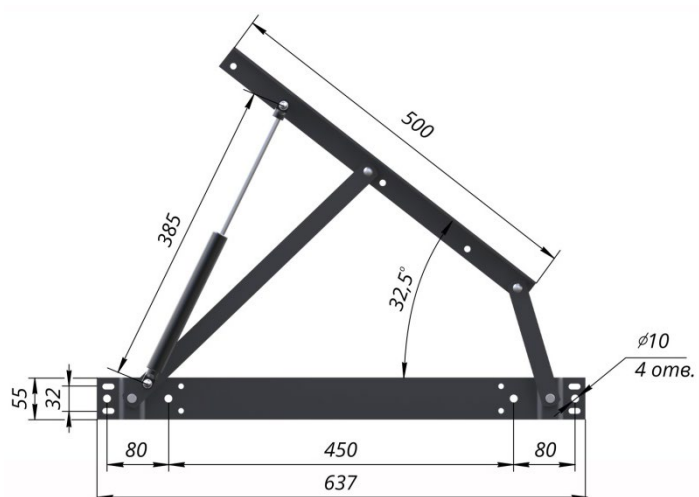

С газлифтом L405 мм.

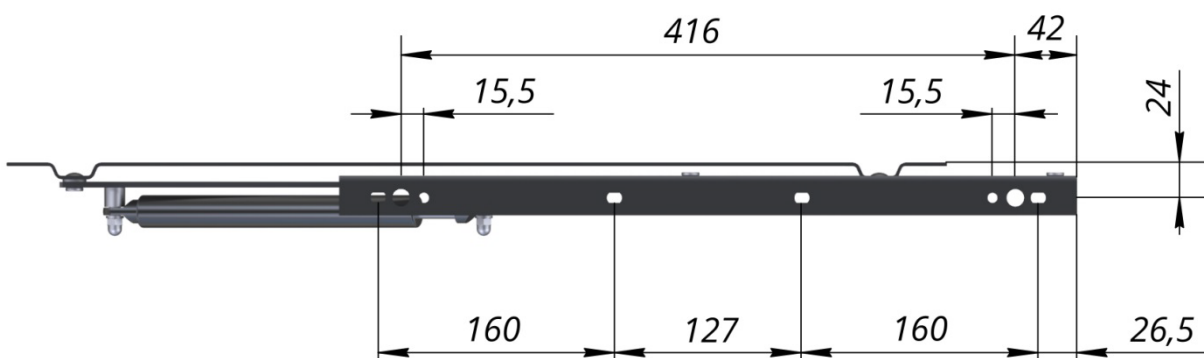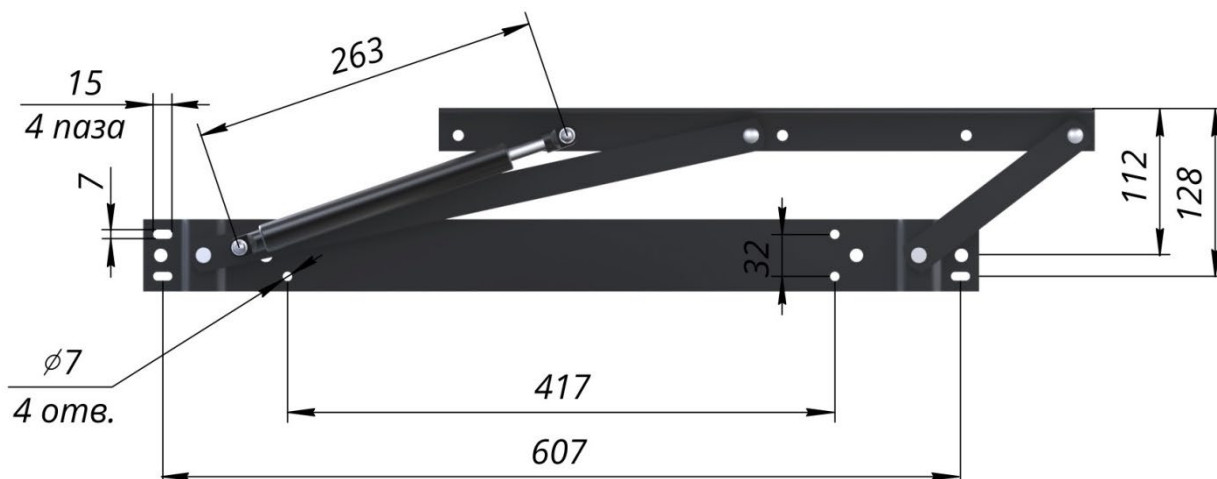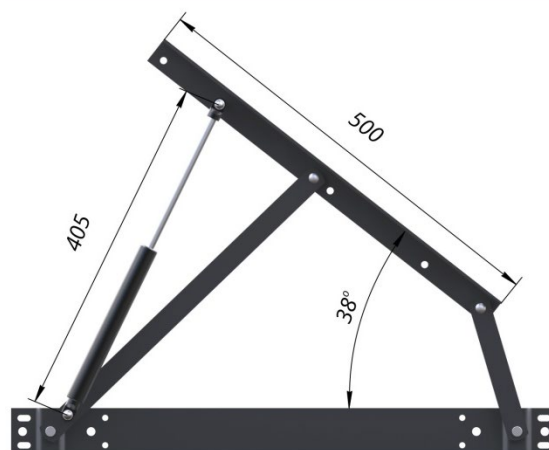

МПК 860



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- МПК 860
- МПК 860 LUX (во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения 31°.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 3 мм;
- Рычаги: толщина – 5 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;
- Держатель газлифта: резьба М8, посадочный диаметр под газлифт – d8 мм.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый RAL 7001, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм левый-правый – 1 комплект;;
- Гайка М8 с нейлоновой вставкой – 4 шт.;
- Шайба плоская М8 – 4 шт.;
- Газлифт L405 мм; 400Н–800Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

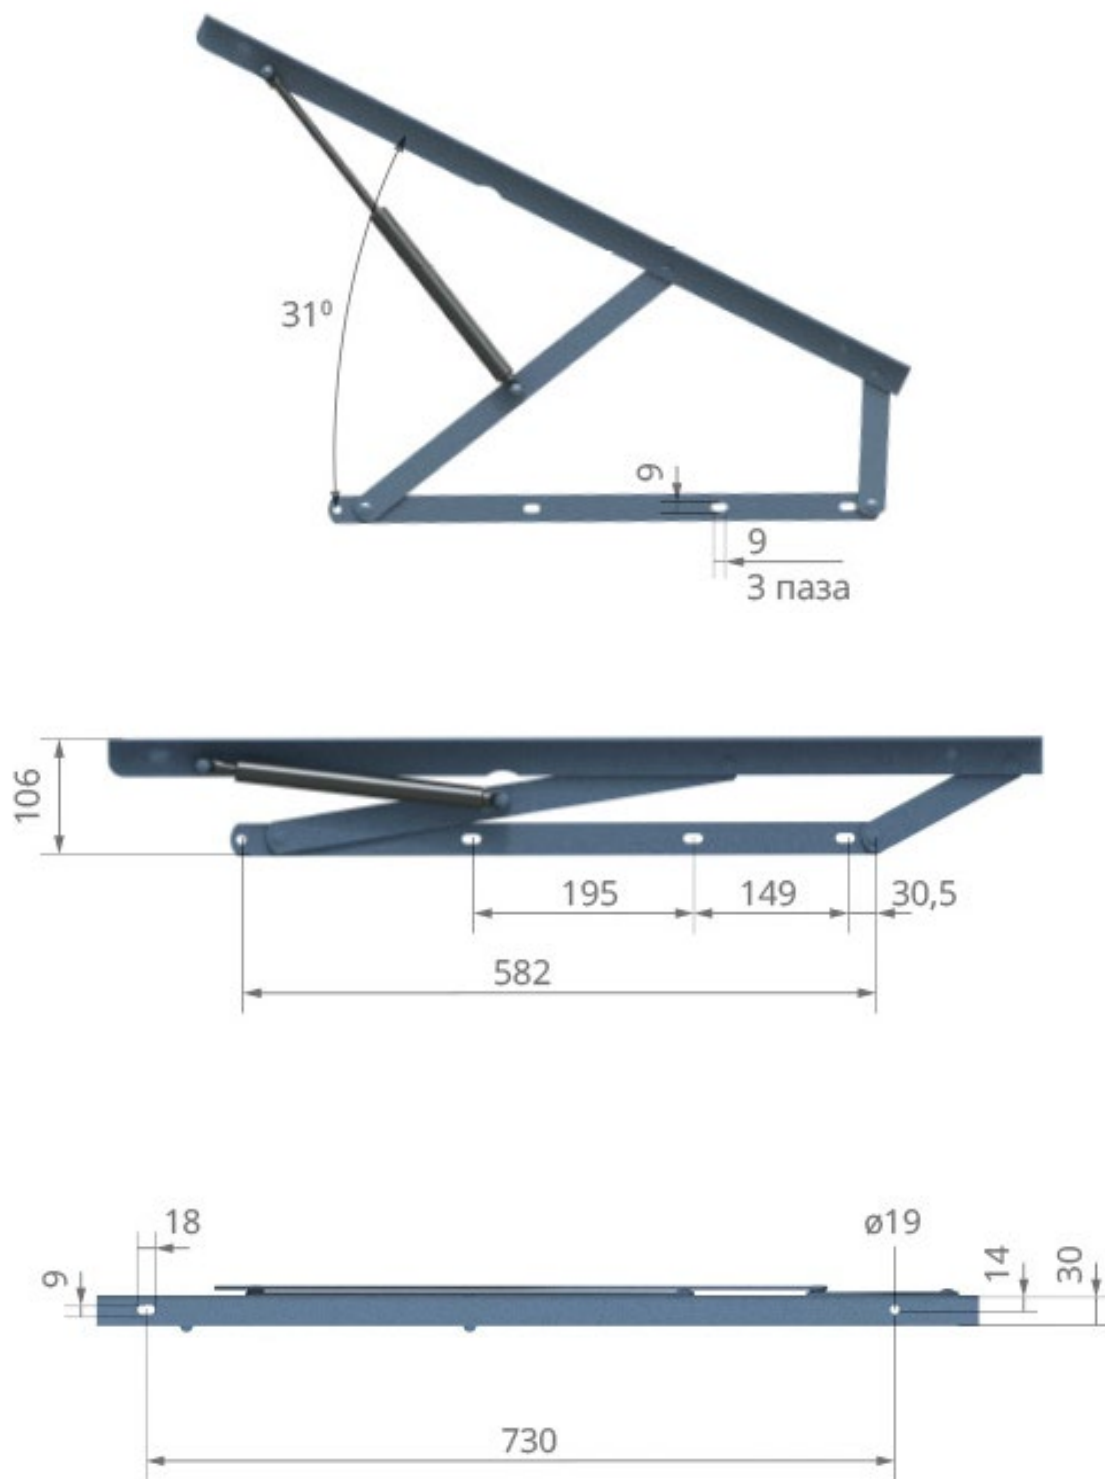

МПК 1000 СК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения 36°;
- Во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 3 мм;
- Рычаги: толщина – 6 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;
- Держатель газлифта: резьба М8, посадочный диаметр под газлифт – d10 мм.




ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый RAL 7035, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм левый–правый – 1 комплект;;
- Гайка М8 с нейлоновой вставкой – 4 шт.;
- Шайба плоская М8 – 4 шт.;
- Втулка из высокопрочного полимера – 8 шт.;
- Газлифт L385 мм; 600Н–1200Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

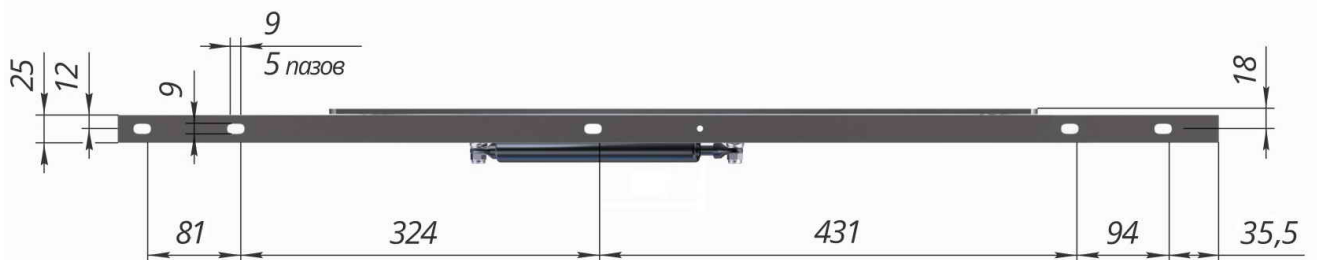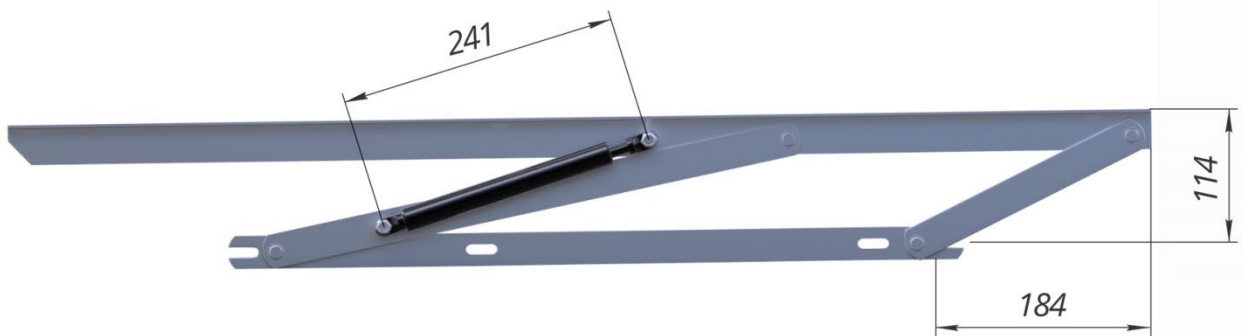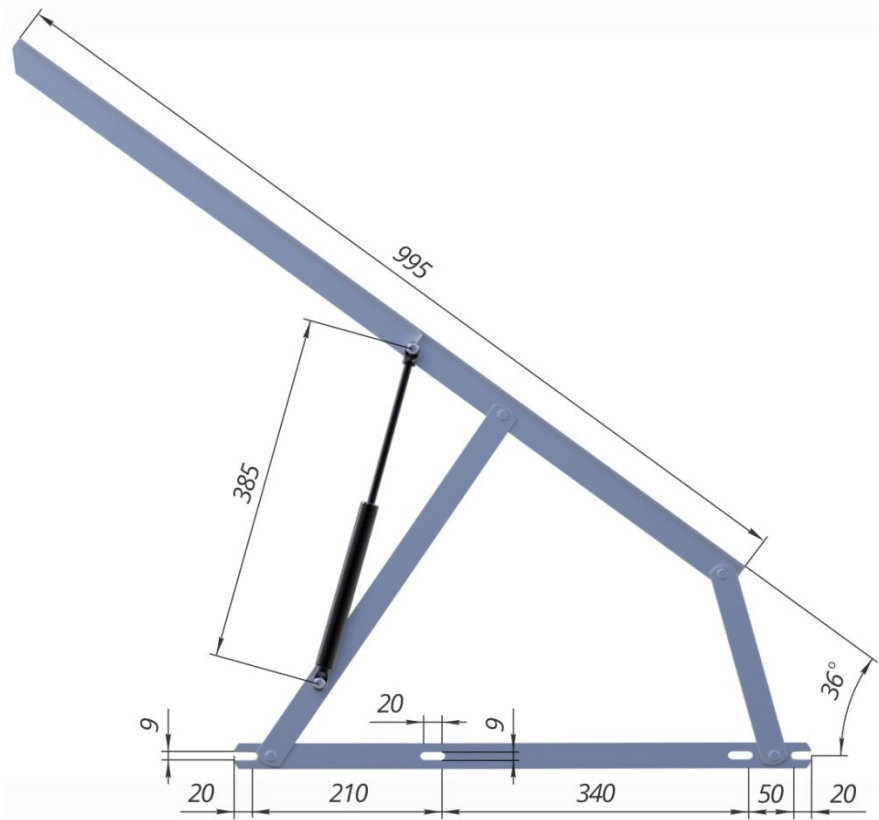

МПО 490



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения – 39°;
- Во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ


- Уголок: толщина – 3 мм;
- Основание: толщина – 5 мм;
- Рычаги: толщина – 5 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;
- Держатель газлифта: резьба М8, посадочный диаметр под газлифт – d10 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм подъема (левый–правый) – 1 комплект;
- Гайка М8 с нейлоновой вставкой – 4 шт.;
- Шайба плоская М8 – 4 шт.;
- Втулка из высокопрочного полимера – 8 шт.;
- Газлифт L405 мм; 400Н–800Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

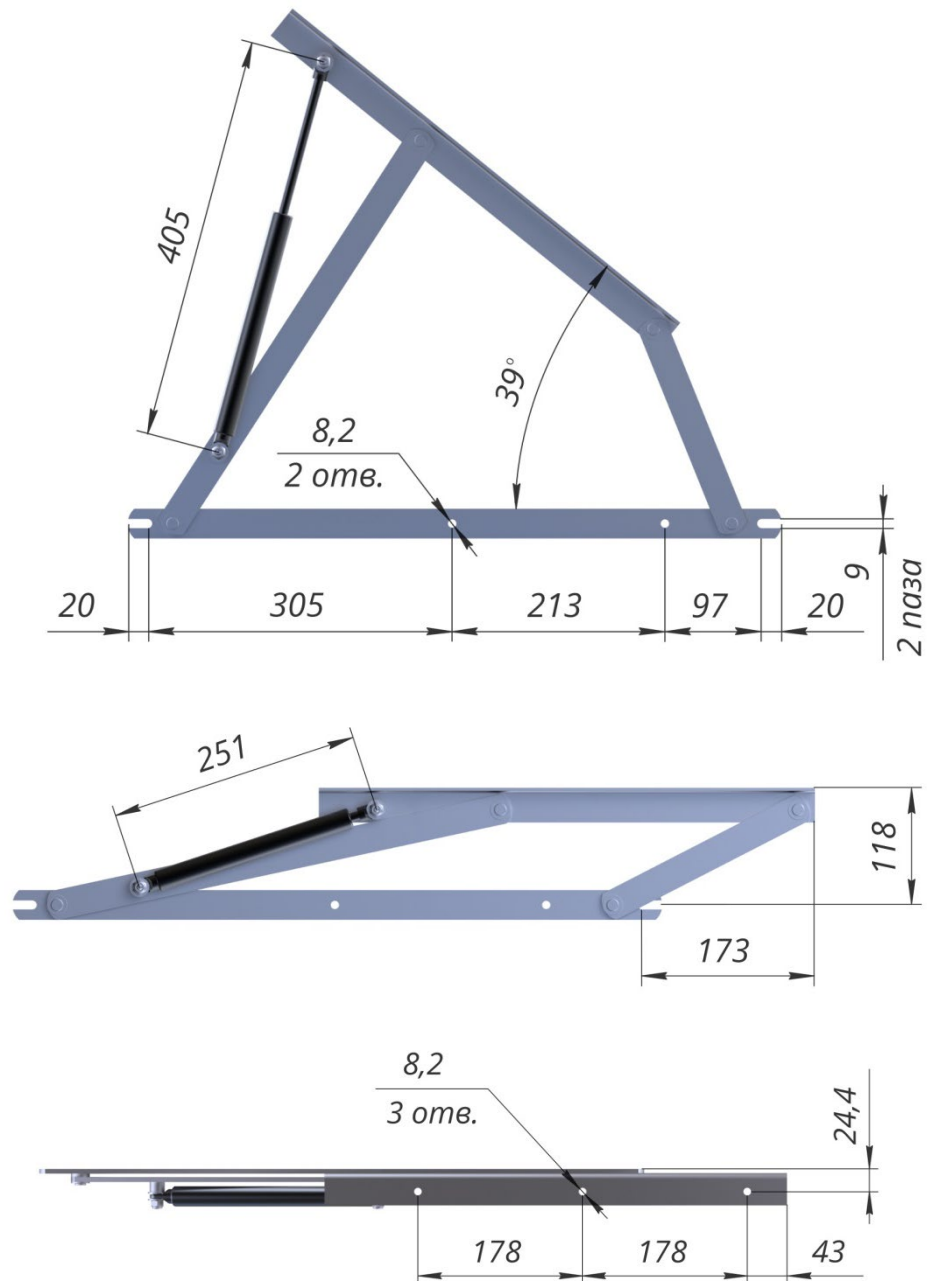

МПО 370



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения – 31°;
- Во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 3 мм;
- Основание: толщина – 5 мм;
- Рычаги: толщина – 5 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;
- Держатель газлифта: резьба М8, посадочный диаметр под газлифт – d10 мм.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм подъема (левый–правый) – 1 комплект;
- Гайка М8 с нейлоновой вставкой – 4 шт.;
- Шайба плоская М8 – 4 шт.;
- Втулка из высокопрочного полимера – 8 шт.;
- Газлифт L405 мм; 400Н–800Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

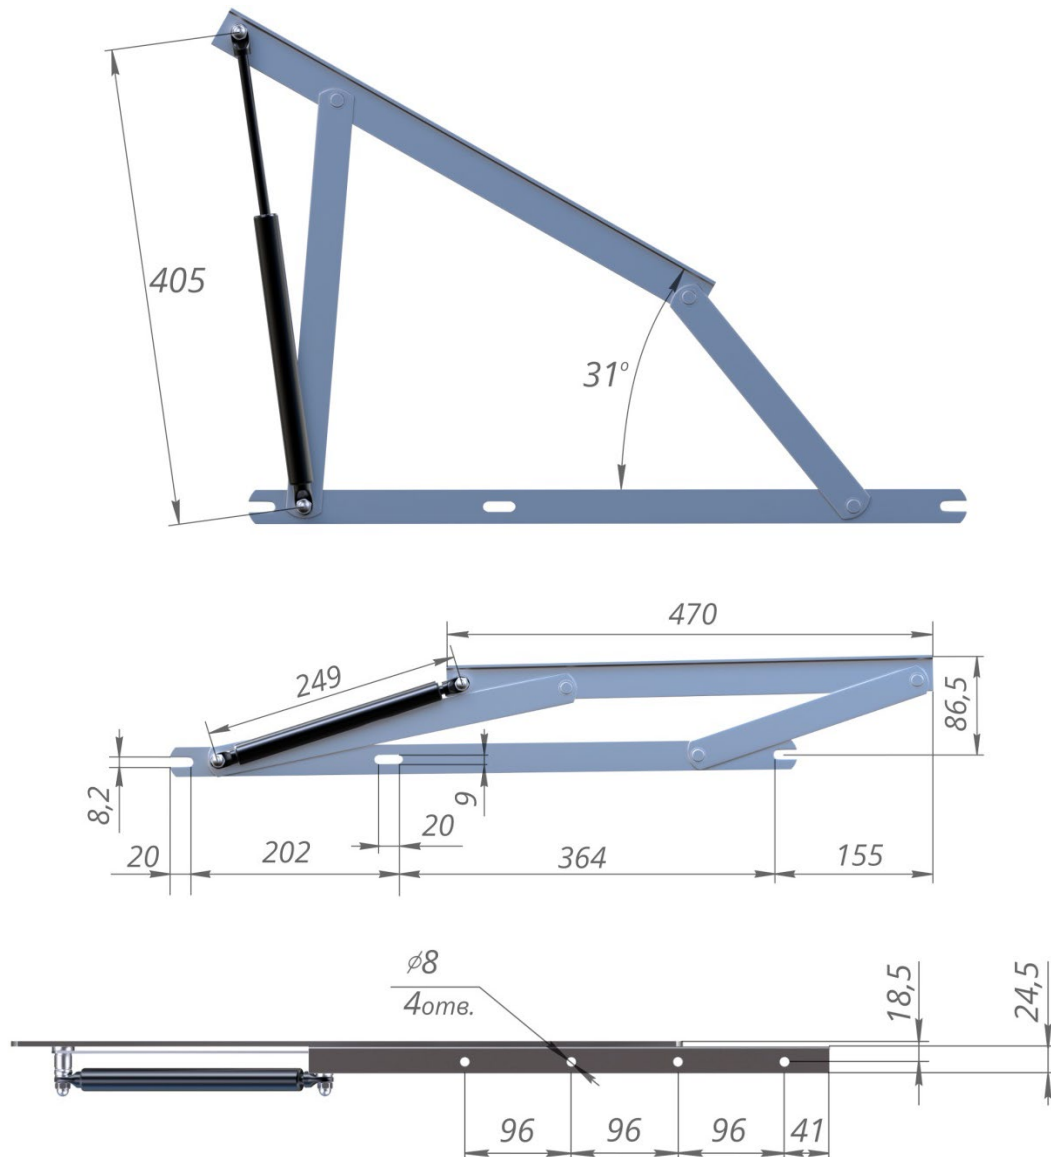

МПО



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- МПО (Механизм подъема оттоманки) – подходит для кресел и небольших оттоманок;
- МПО усиленный – усилие подъема больше на 20% по сравнению с МПО (Механизмом подъема оттоманки) – подходит для средних по размеру оттоманок
- МПО max – усилие подъема больше на 20% по сравнению с МПО усиленный – подходит для больших по размеру оттоманок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения – 83°;
- Во всех заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 2,5 мм;
- Основание: толщина – 4 мм;
- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм подъема (левый–правый) – 1 комплект;
- Пружина – 2 шт.

Техническая информация:

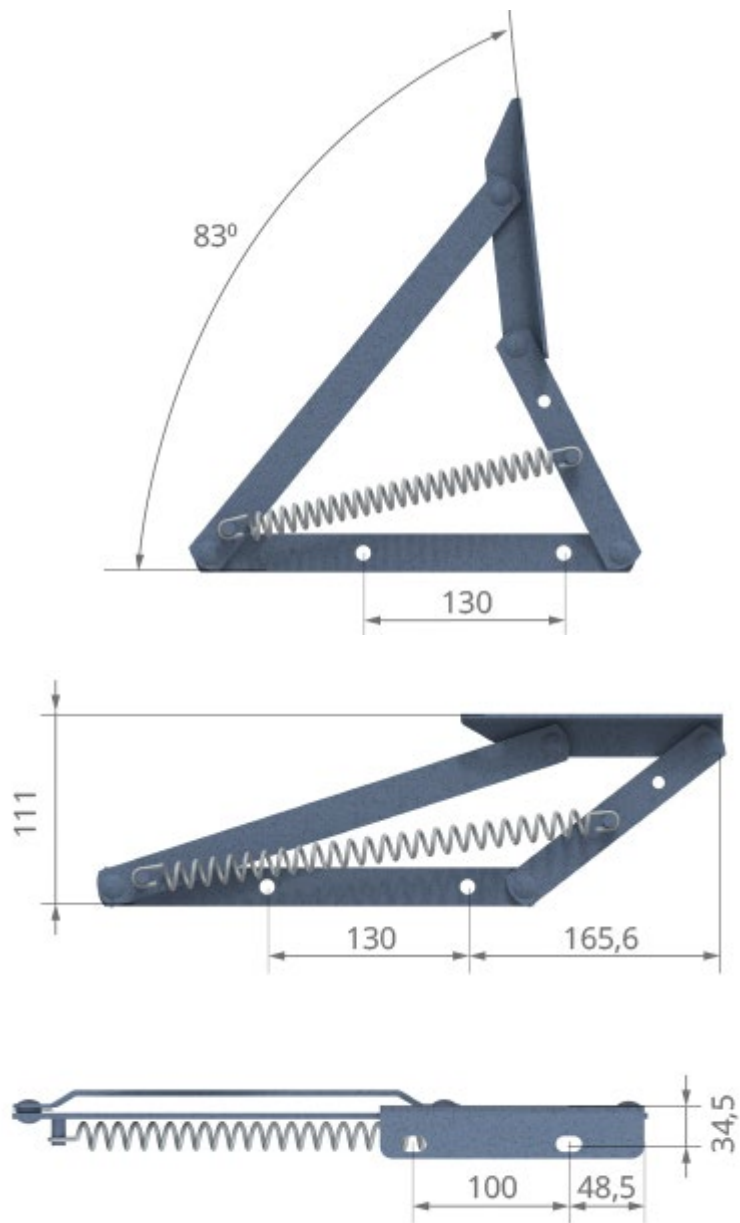

МПО под газлифт



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- МПО под газлифт с резьбовой осью крепления газлифта
- МПО под газлифт со сферической осью крепления газлифта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения – 54°;
- Во всех заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 2,5 мм;
- Основание: толщина – 4 мм;
- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;
- Держатель газлифта: резьба М8, посадочный диаметр под газлифт – d8 мм.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм подъема (левый–правый) – 1 комплект;
- Гайка М8 с нейлоновой вставкой – 4 шт. (кроме механизмов со сферической осью крепления газлифта);
- Шайба плоская М8 – 4 шт. (кроме механизмов со сферической осью крепления газлифта);
- Газлифт L285 мм; 400Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

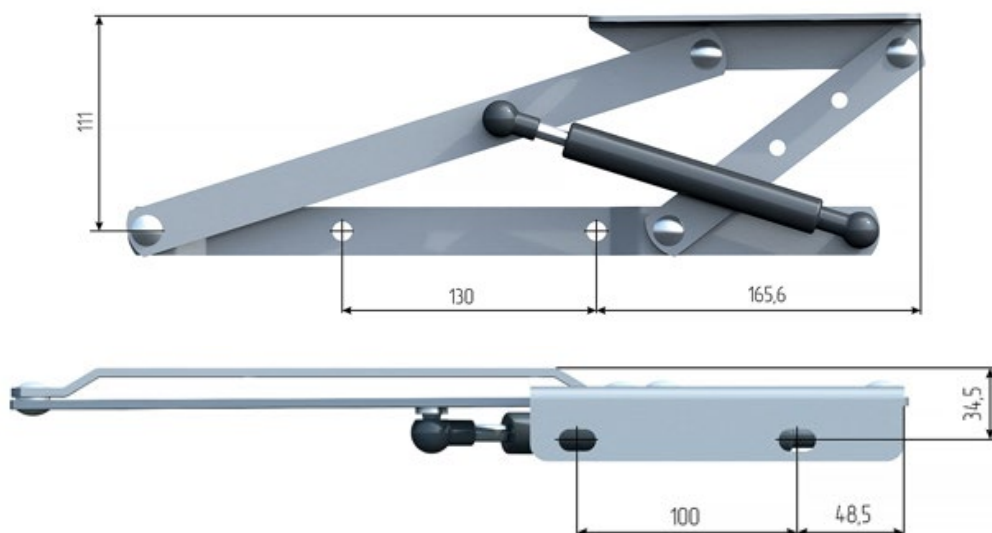

МПО 234



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения – 54°;
- Во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 3 мм;
- Основание: толщина – 4 мм;
- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;
- Кронштейн для крепления пружины – 3мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм левый–правый;
- Пружины (отдельная позиция – по запросу).

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРУЖИН

- 2 шт. на комплект (по 1 пружине на сторону);
- 3 шт. на комплект (2 пружины на одну сторону + 1 пружина на вторую сторону);
- 4 шт. на комплект (по 2 пружины на сторону).

Техническая информация:

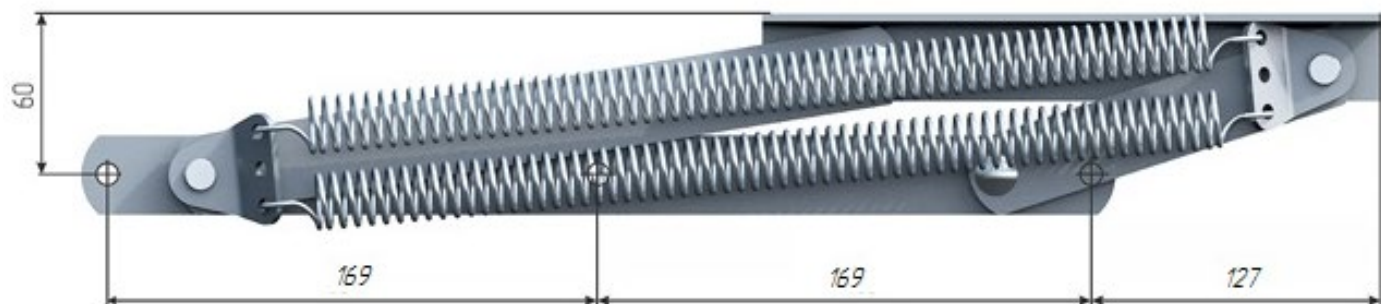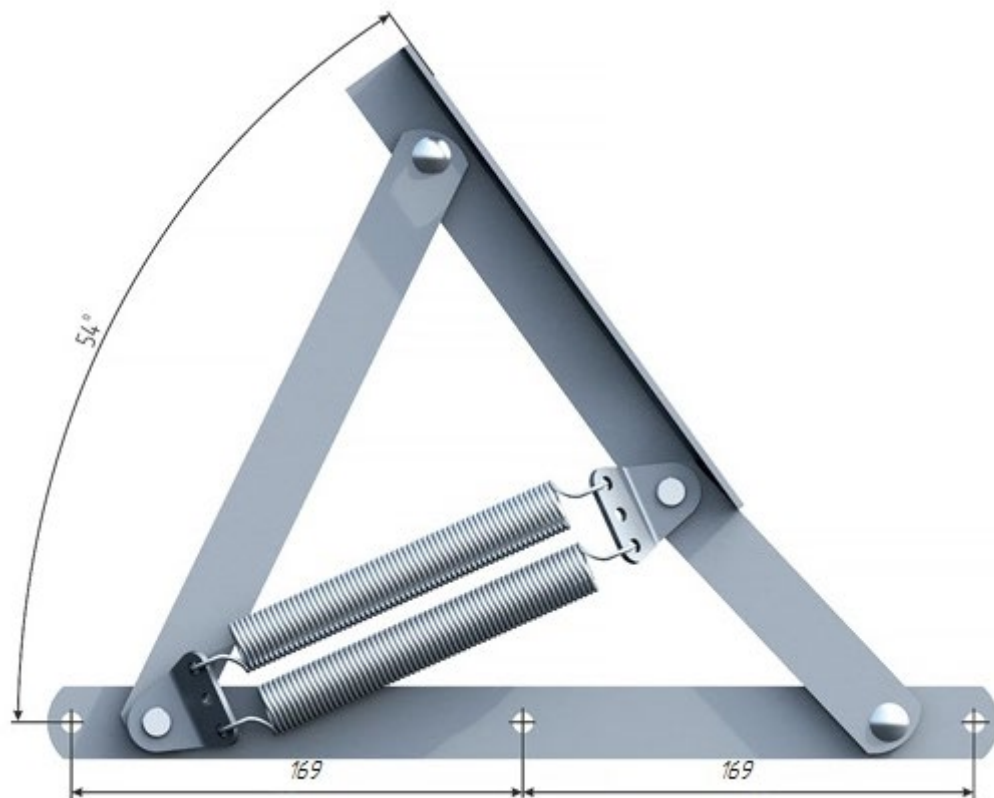

МПС механизм подъема спинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает трансформацию спинки в положение «Relax»;
- Изменение угла наклона спинки – 25°;
- Во всех заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 2,5 мм;
- Основание: толщина – 4 мм;
- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;




ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм подъема (левый–правый) – 1 комплект.

Техническая информация:

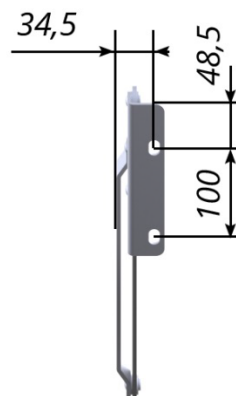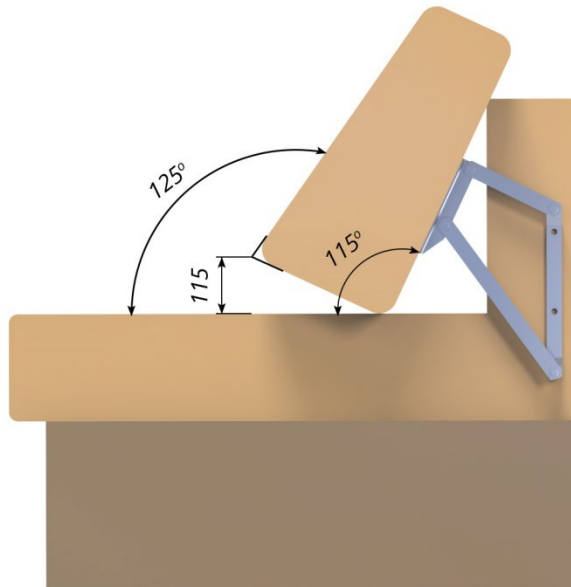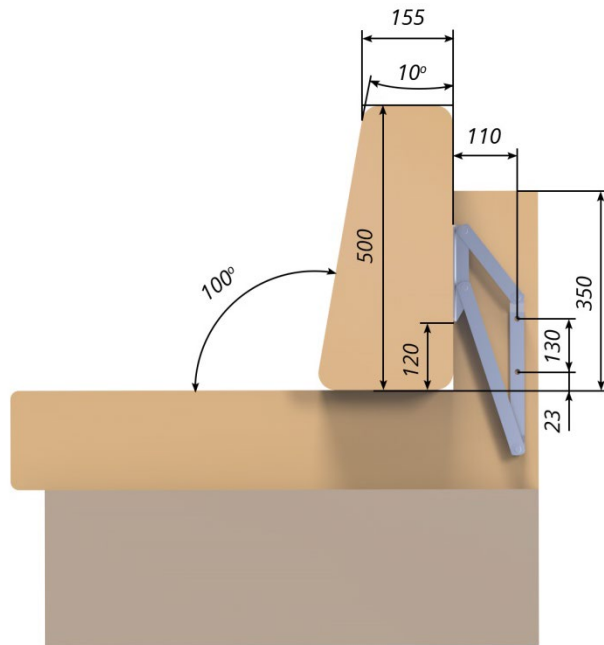

МП 375-400



Новинка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения – 40°;
- Во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 2,5 мм;
- Основание: толщина – 4 мм;
- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;




ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм левый–правый;
- Газлифт L405 мм; 400Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

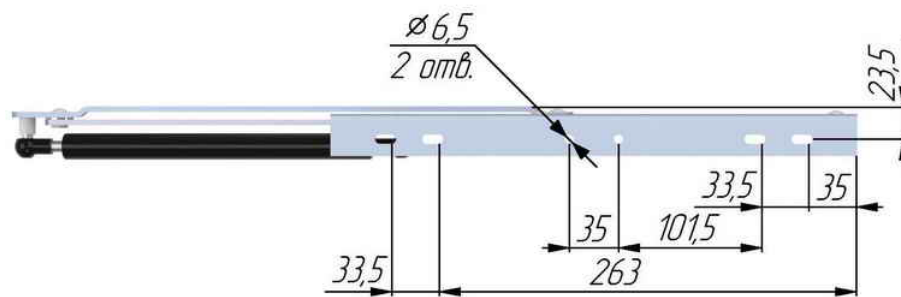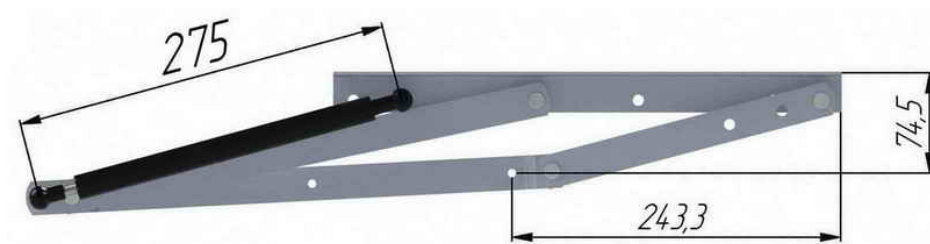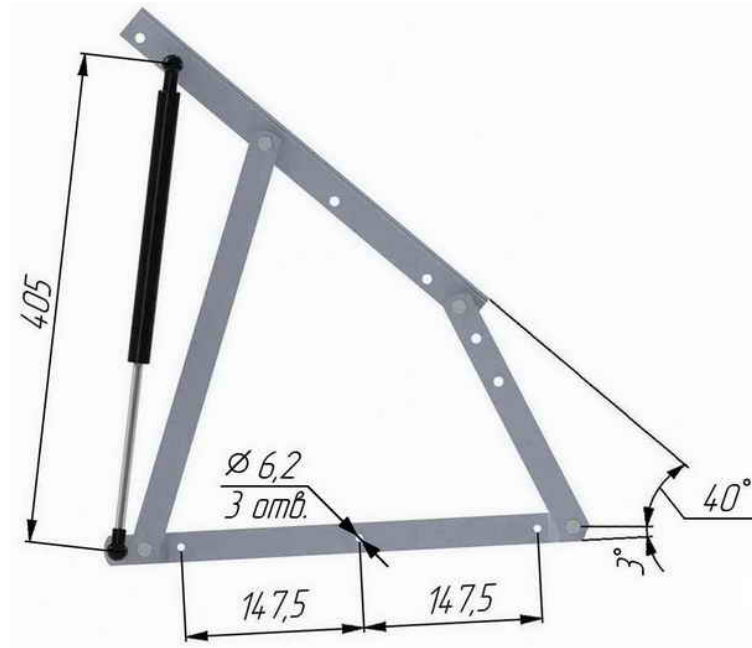

МП 375-450



Новинка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема обеспечивает удобный доступ к бельевому ящику;
- Угол подъема сидения – 52°;
- Во всех заклепочных соединениях используются втулки из высокопрочного полимера.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Уголок: толщина – 2,5 мм;
- Основание: толщина – 4 мм;
- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм;


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);
- Заклепка: цинк.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм левый–правый;
- Газлифт L405 мм; 100...800Н – 2 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

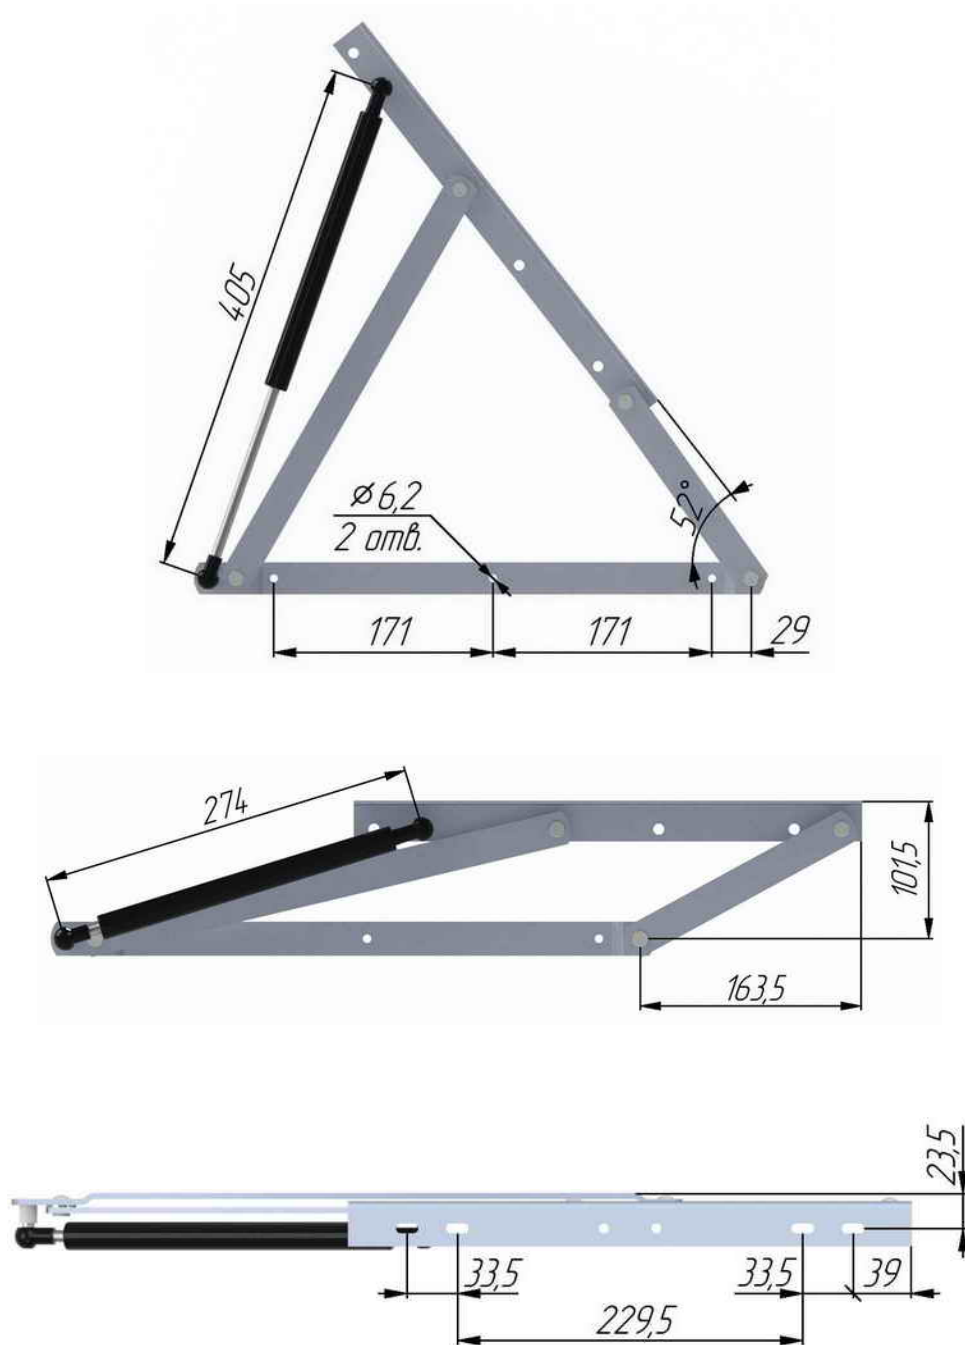

МТД Гессен-Д



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Увеличенная длина спального места;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Система «Антиперекос»;
- Положение «Relax»;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Возможна поставка с боковыми направляющими профилями;
- Возможно изменение ширины механизма.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- МТД «Гессен-Д» – 1 шт.;
- Кронштейн головной секции – 2 шт.;
- Стяжка каркаса – 1 шт. (отдельная позиция – по запросу);
- Боковой профиль к МТД «Гессен-Д» (Профиль Гессен) – 1 комплект (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

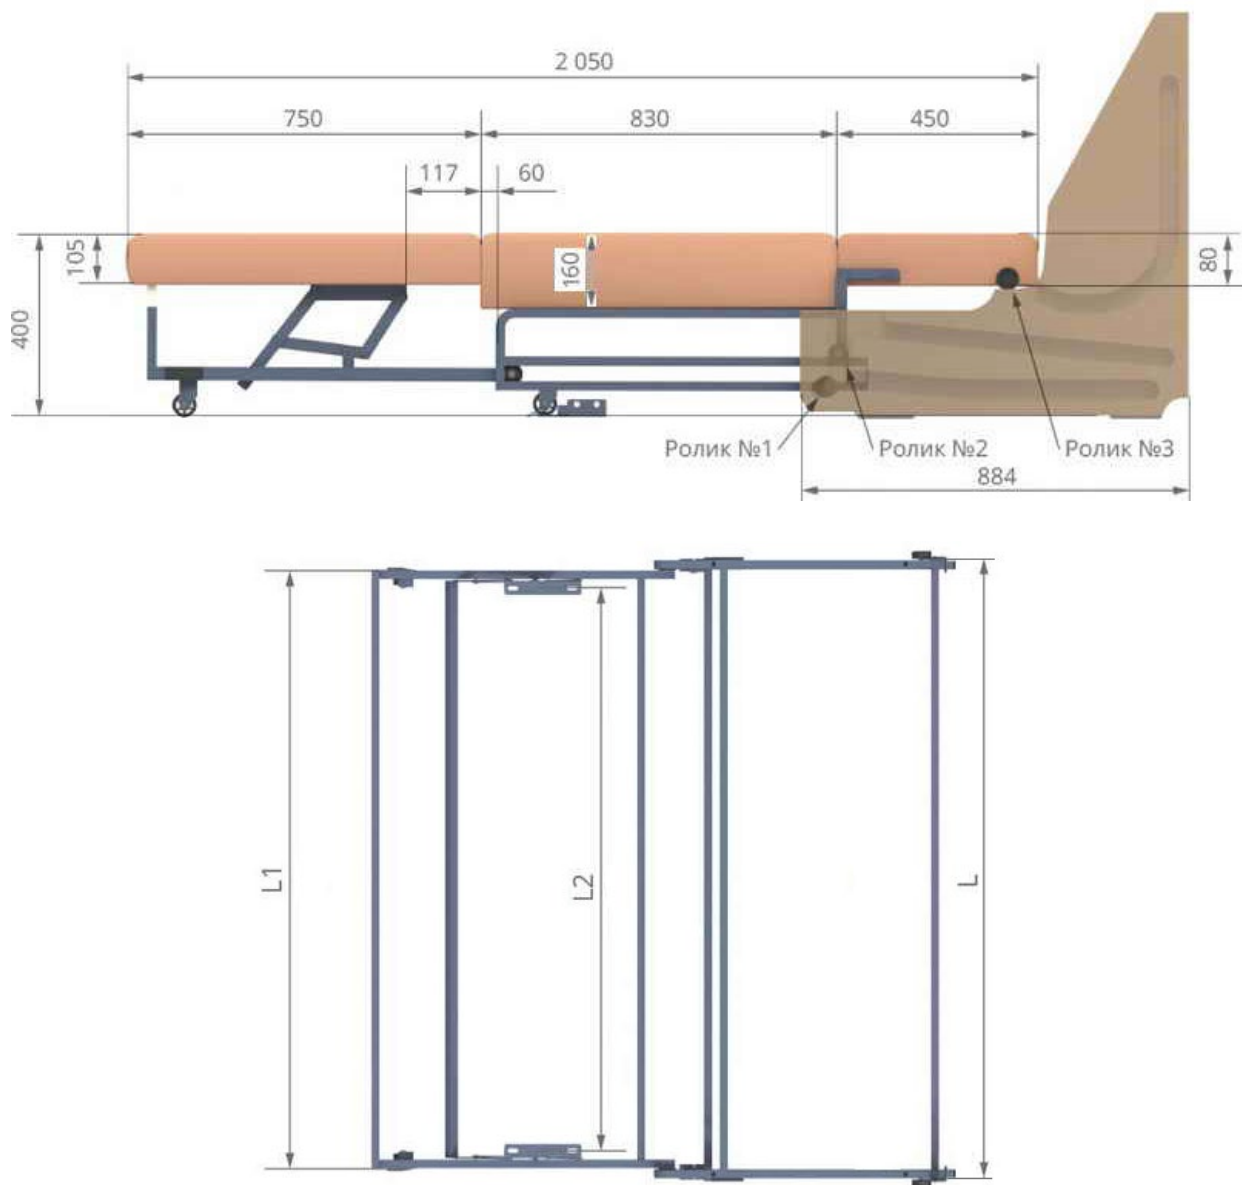

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм
МТД Гессен–Д 1435	1 435	1 375	1 247
МТД Гессен–Д 1195	1 195	1 135	1 007
МТД Гессен–Д 685	685	625	467
МТД Гессен–Д 1285	1 285	1 225	1 097
МТД Гессен–Д 1600	1 600	1540	1 412
МТД Гессен–Д 1900	1 900	1840	1 712

МТД Гессен–С

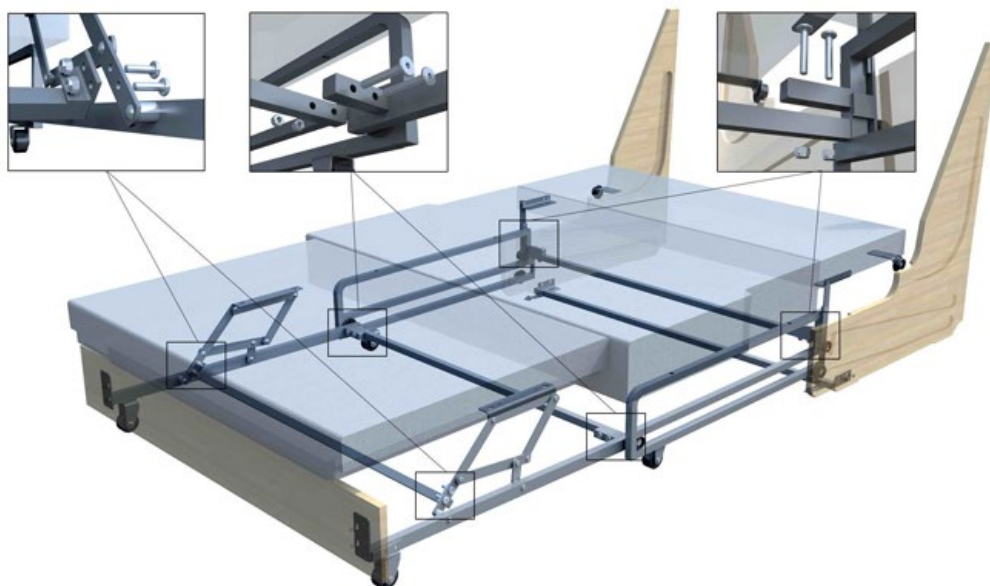

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разборный вариант МТД «Гессен–Д»;
- Увеличенная длина спального места;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Система «Антиперекос»;
- Положение «Relax»;
- Возможна поставка с боковыми направляющими профилями;
- Возможно изменение ширины механизма;
- Возможно изготовление телескопических стяжек и синхронизатора.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень);

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- МТД «Гессен–С» (левый–правый) – 1 комплект;
- Кронштейн головной секции – 2 шт.;
- Синхронизатор к МТД «Гессен–С» – 1 шт.;
- Стяжка ножной секции к МТД – 1 шт.;
- Стяжка средней секции к МТД – 1 шт.;
- Комплект крепежной фурнитуры – 1 комплект;
- Стяжка каркаса – 1 шт. (отдельная позиция – по запросу);
- Боковой профиль к МТД «Гессен–С» (Профиль Гессен) – 1 комплект (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

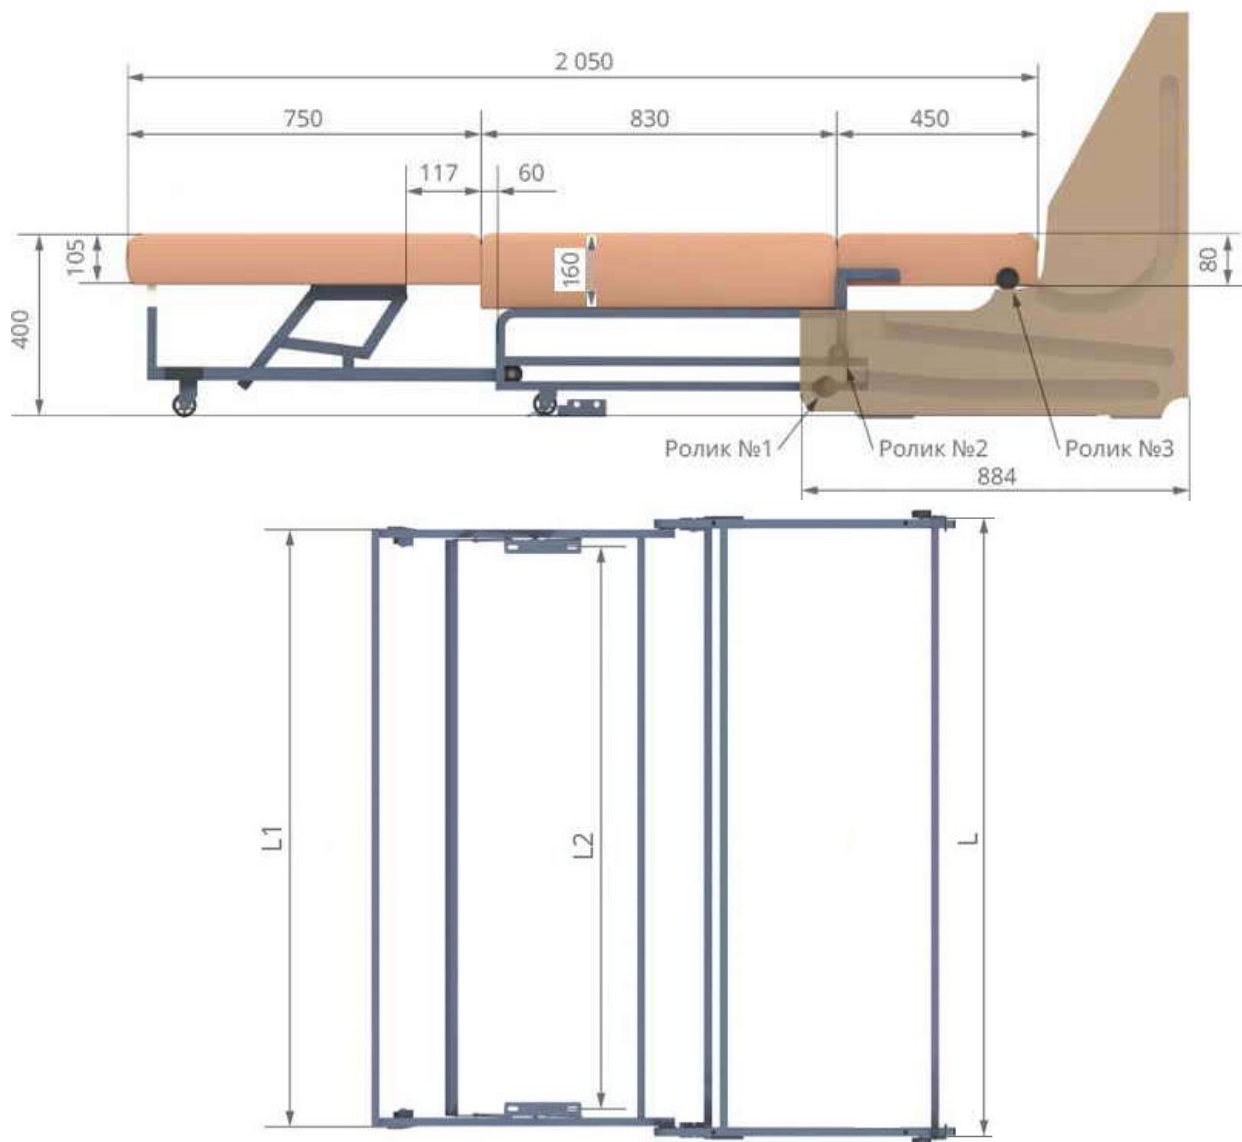

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм
МТД Гессен–С 1435	1 435	1 375	1 247
МТД Гессен–С 1195	1 195	1 135	1 007
МТД Гессен–С 685	685	625	467
МТД Гессен–С 1285	1 285	1 225	1 097
МТД Гессен–С 1600	1 600	1540	1 412
МТД Гессен–С 1900	1 900	1840	1 712

МТД Бостон

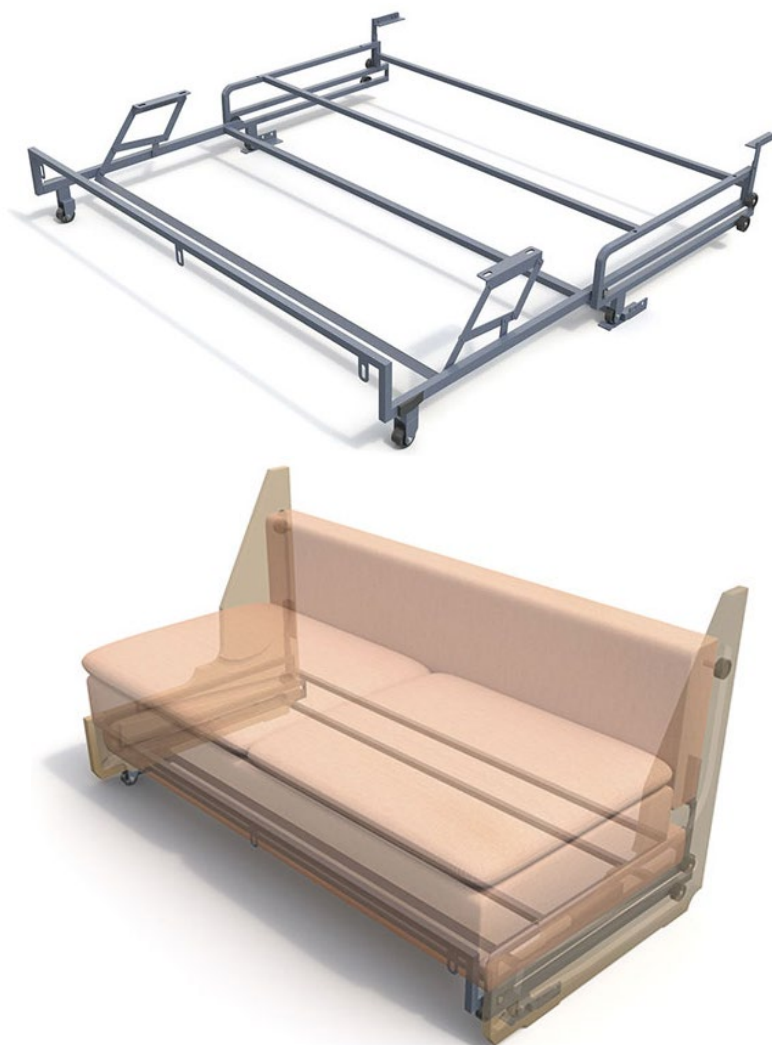

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Увеличенная длина спального места;
- Увеличена высота механизма по сравнению с МТД «Гессен» на 40мм;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Система «Антиперекос»;
- Положение «Relax»;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Возможна поставка с боковыми направляющими профилями;
- Возможно изменение ширины механизма;



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- МТД «Бостон» – 1 шт;
- Кронштейн головной секции – 2 шт.;
- Стяжка каркаса – 1 шт. (отдельная позиция – по запросу);
- Боковой профиль к МТД «Бостон» (Профиль Бостон) – 1 комплект (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

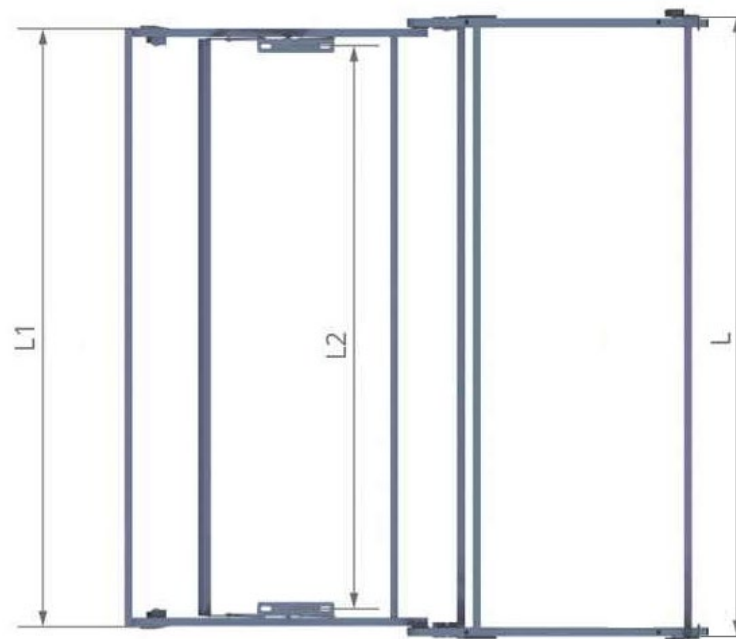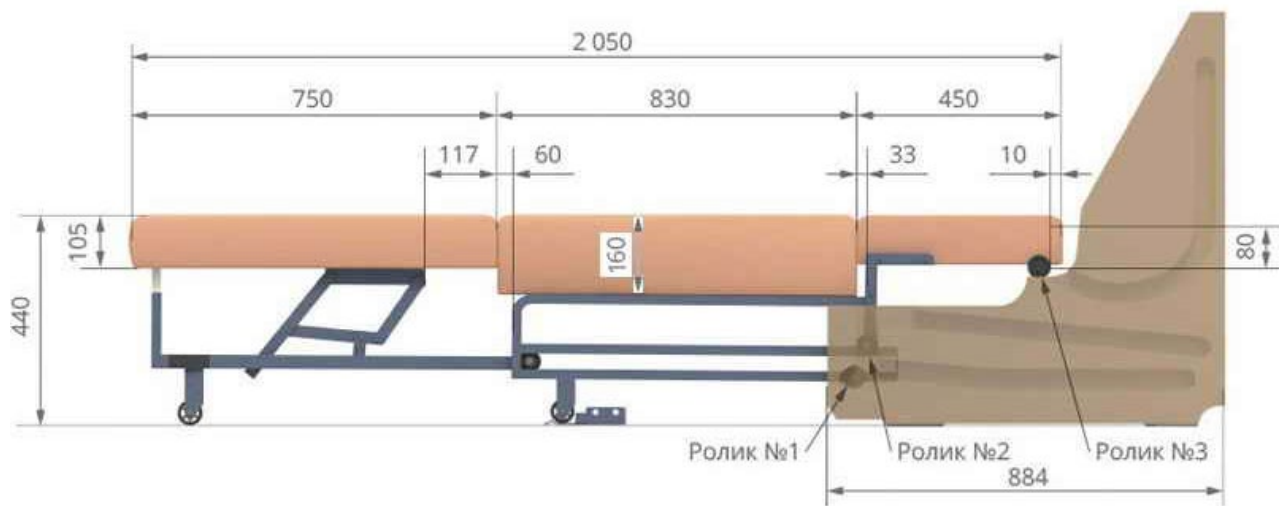

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм
МТД Бостон 1435	1 435	1 375	1 247
МТД Бостон 1195	1 195	1 135	1 007
МТД Бостон 685	685	625	467

МТД Гессен–Арт

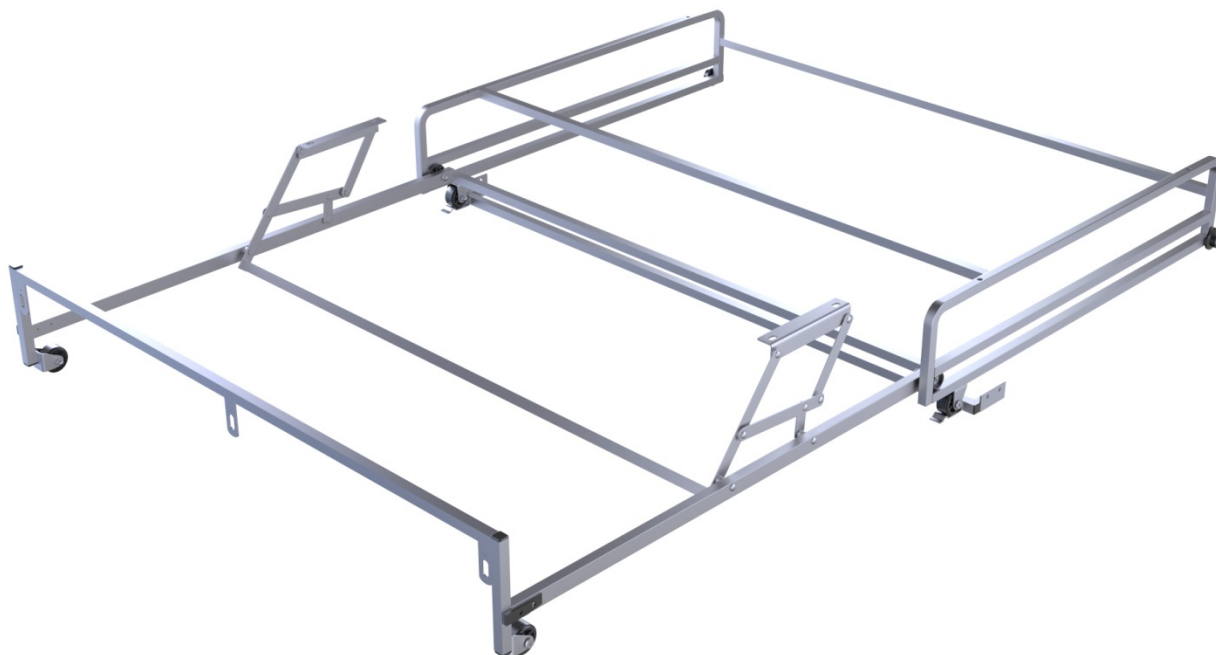

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большое спальное места;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Система «Антиперекос»;
- Положение «Relax»;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Простая конструкция каркаса дивана;
- Возможна поставка с боковыми направляющими профилями;
- Возможно изменение ширины механизма.



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Механизм трансформации «Гессен–Арт» – 1 шт.;
- Стяжка каркаса – 1 шт.;
- Боковой профиль к МТД «Гессен–Арт» – 1 комплект (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

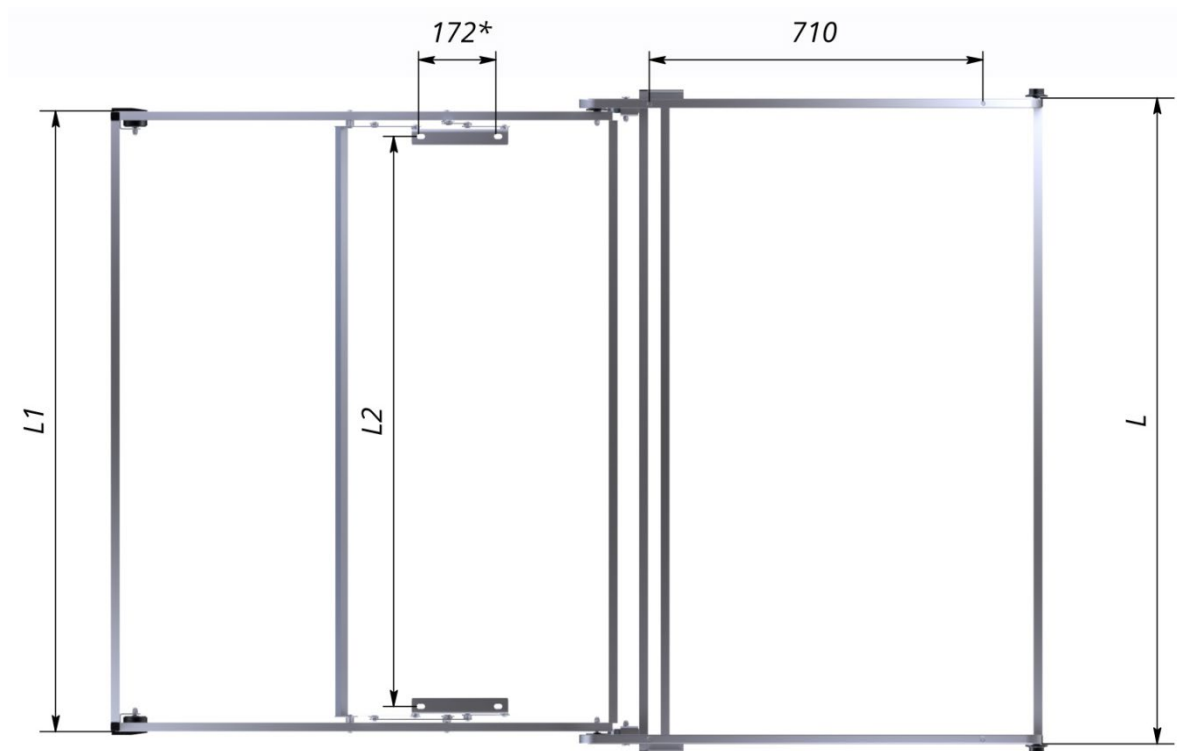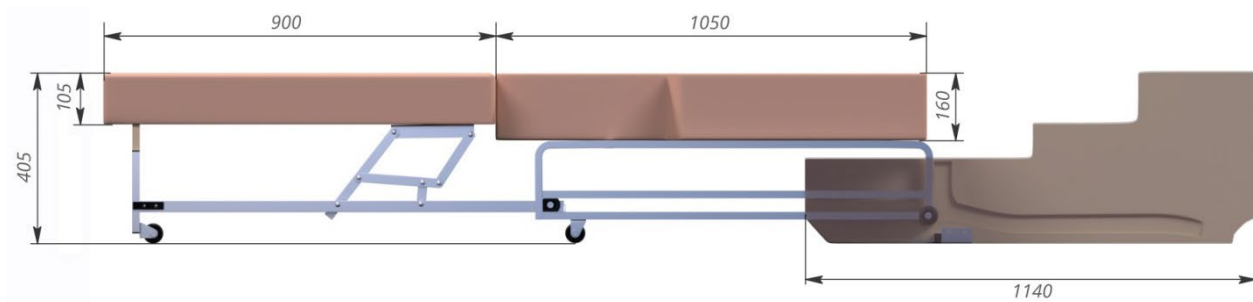

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм
МТД Гессен–Арт 1400	1 400	1 340	1 212
МТД Гессен–Арт 1540	1 540	1 480	1 352
МТД Гессен–Арт 1600	1 600	1 540	1 412
МТД Гессен–Арт 1800	1 800	1 740	1 612
МТД Гессен–Арт 1900	1 900	1 840	1 712

Механизм подъема Гессен

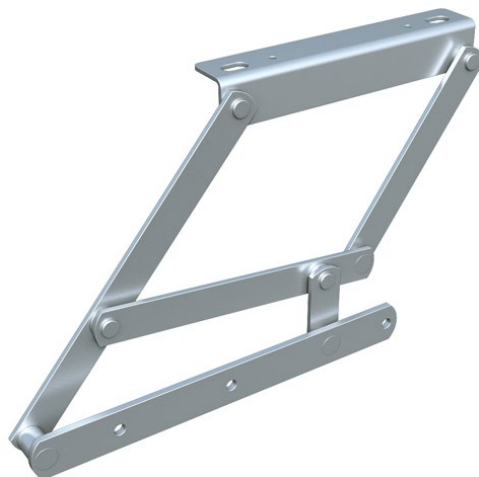

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бюджетный вариант механизма типа Венеция;
- Комфортное спальное место;
- Плавное складывание–раскладывание;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм подъема (левый–правый) – 1 комплект;
- Количество в упаковке: 5 комплектов.

Техническая информация:

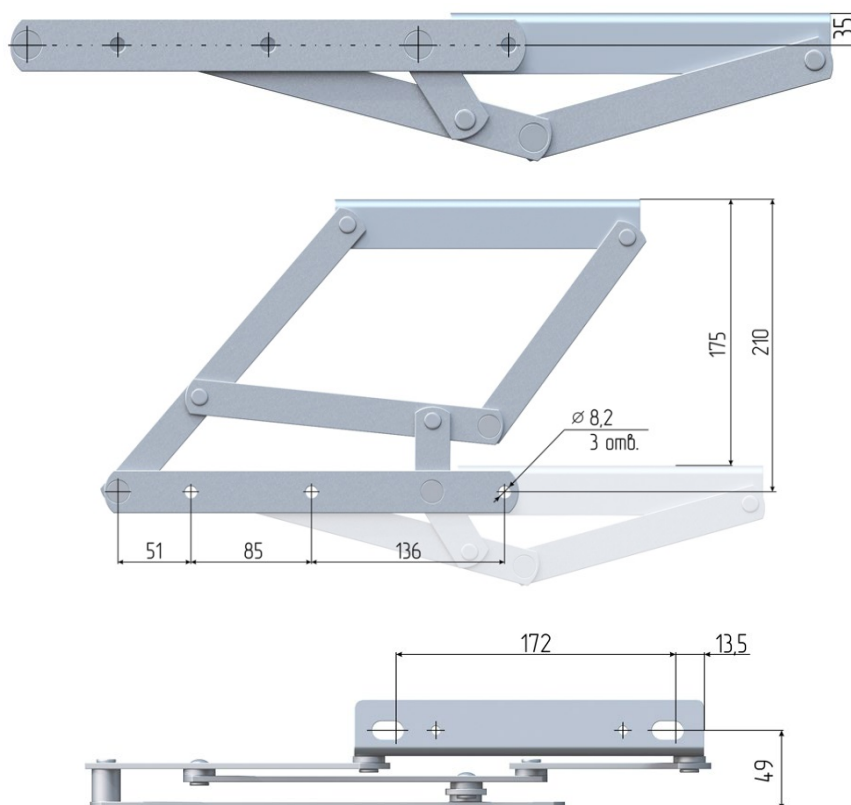

МТД Конрад



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Система «Антиперекос»;
- Положение «Relax»;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Головная секция складывается вниз;
- Возможна поставка с боковыми направляющими профилями;
- Возможно изменение ширины механизма.



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- МТД «Конрад» – 1 шт.;
- Кронштейн головной секции – 2 шт.;
- Стяжка каркаса – 1 шт. (отдельная позиция – по запросу);
- Боковой профиль к МТД «Конрад» – 1 комплект (отдельная позиция по запросу). Возможные варианты профилей: Профиль Конрад, Профиль Конрад Булгари, Профиль Конрад Орион.

Техническая информация:

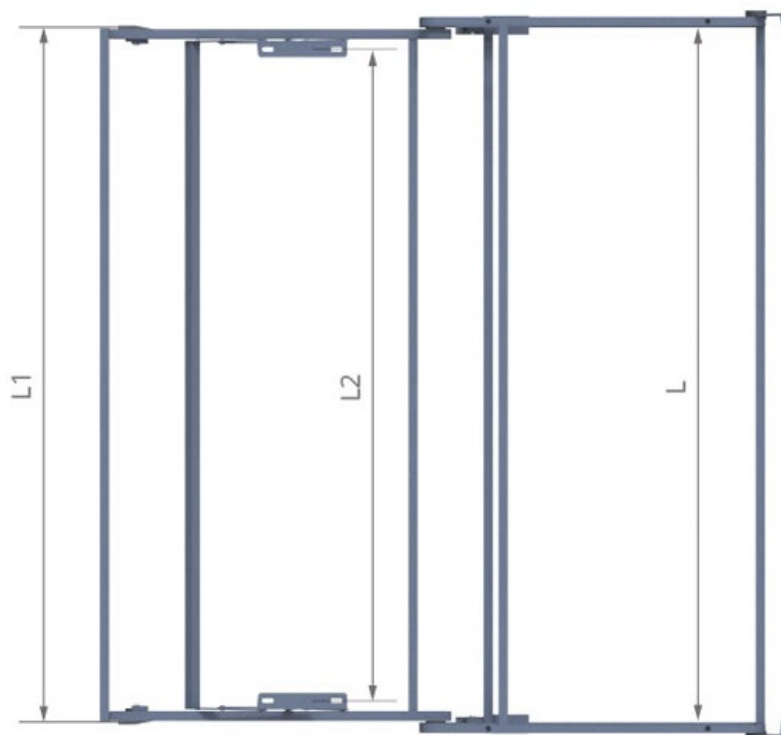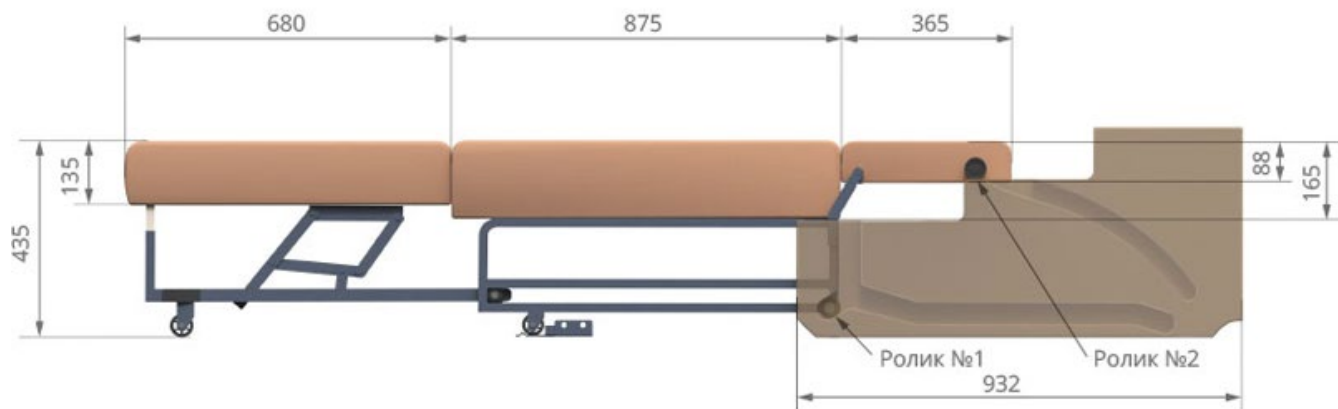

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм
МТД Конрад 1435	1 435	1 375	1 247
МТД Конрад 1195	1 195	1 135	1 007
МТД Конрад 685	685	625	467
МТД Конрад 1620	1 620	1 560	1 432

МТД Конрад–Арт

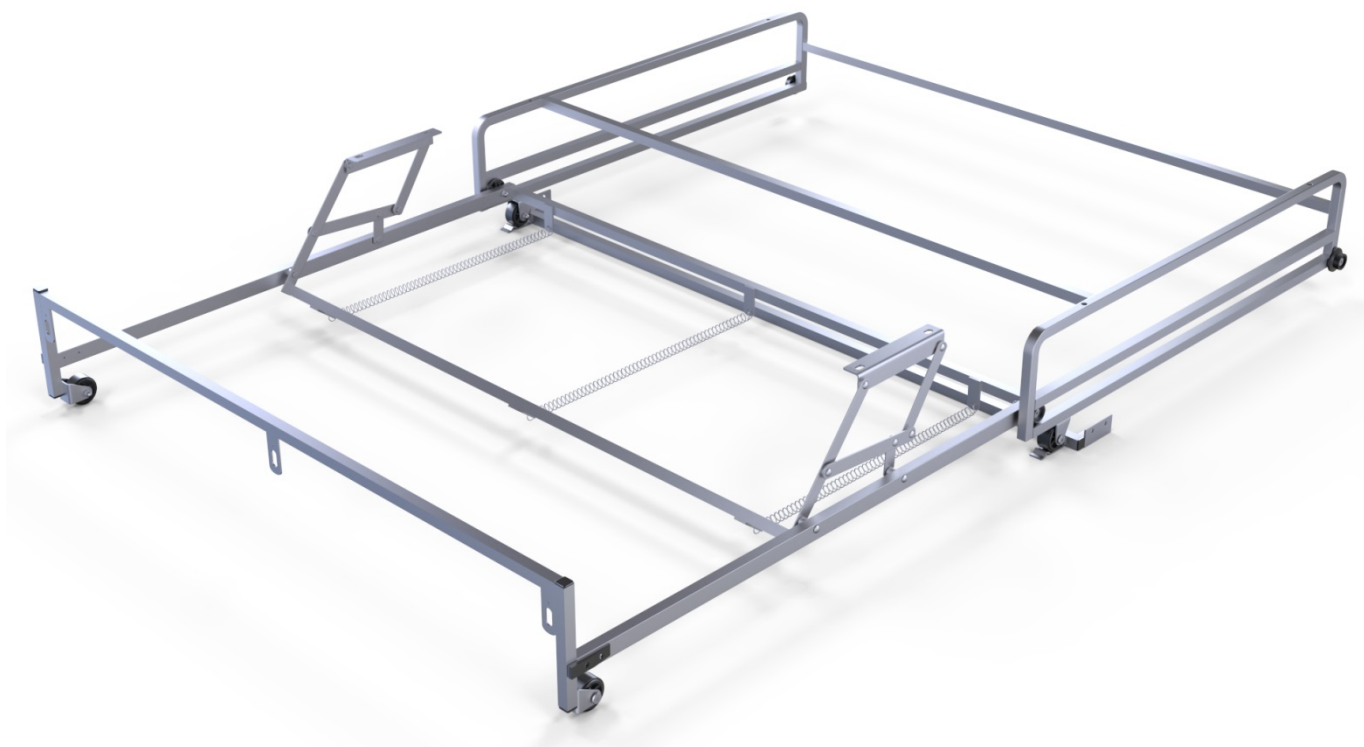

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большое спальное места;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Система «Антиперекос»;
- Положение «Relax»;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Простая конструкция каркаса дивана;
- Возможна поставка с боковыми направляющими профилями;
- Возможно изменение ширины механизма.



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Механизм трансформации «Конрад–Арт» – 1 шт.;
- Стяжка каркаса – 1 шт.;
- Боковой профиль к МТД «Конрад–Арт» – 1 комплект (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

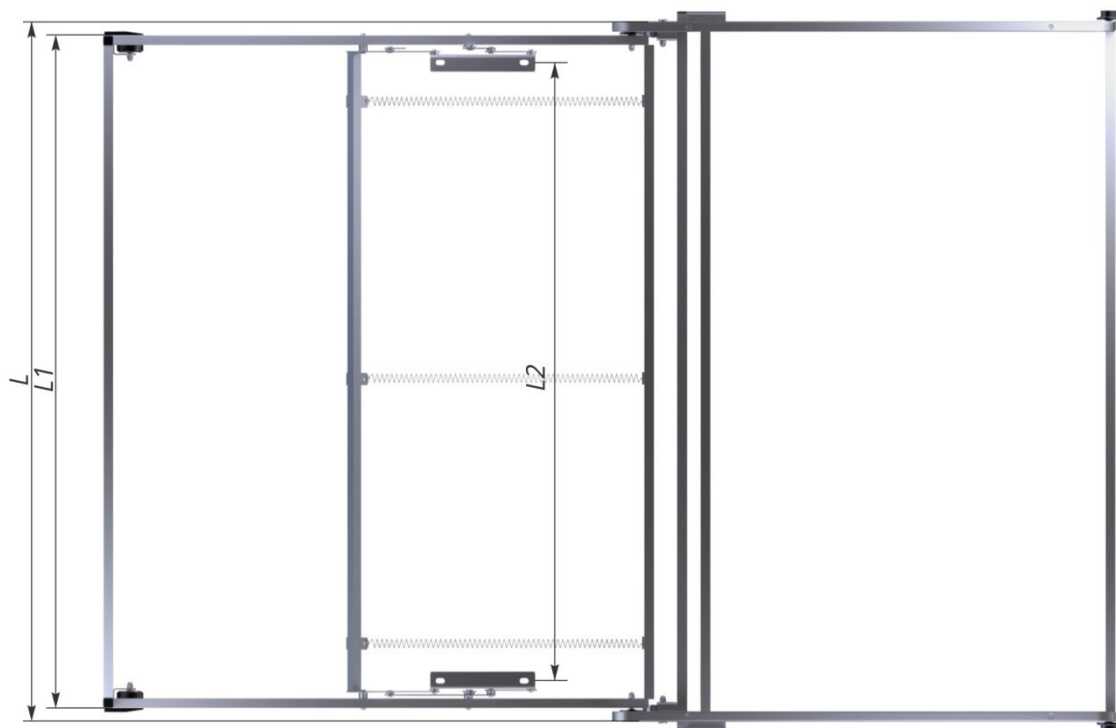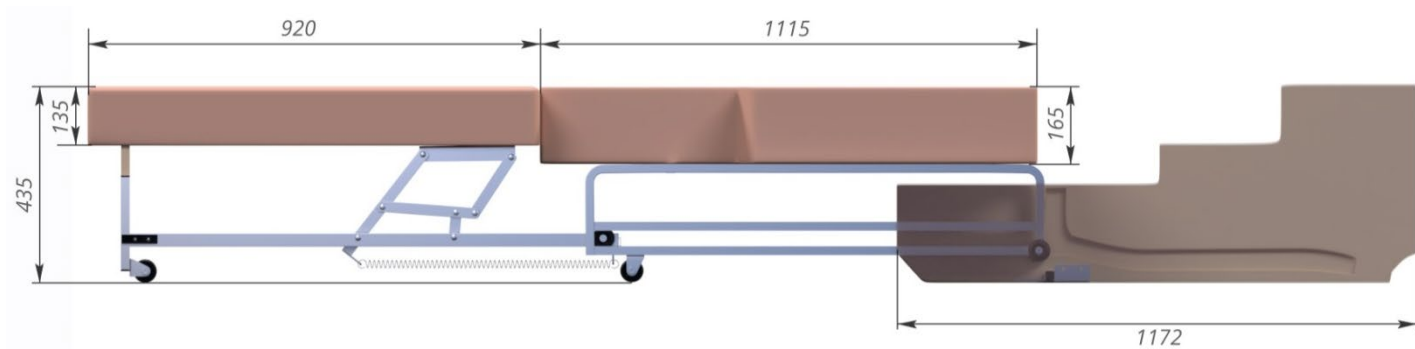

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм
МТД Конрад–Арт 1400	1 400	1 340	1 212
МТД Конрад –Арт 1600	1 600	1 540	1 412
МТД Конрад –Арт 1800	1 800	1 740	1 612
МТД Конрад –Арт 1900	1 900	1 840	1 712

МТД Дельфин–С

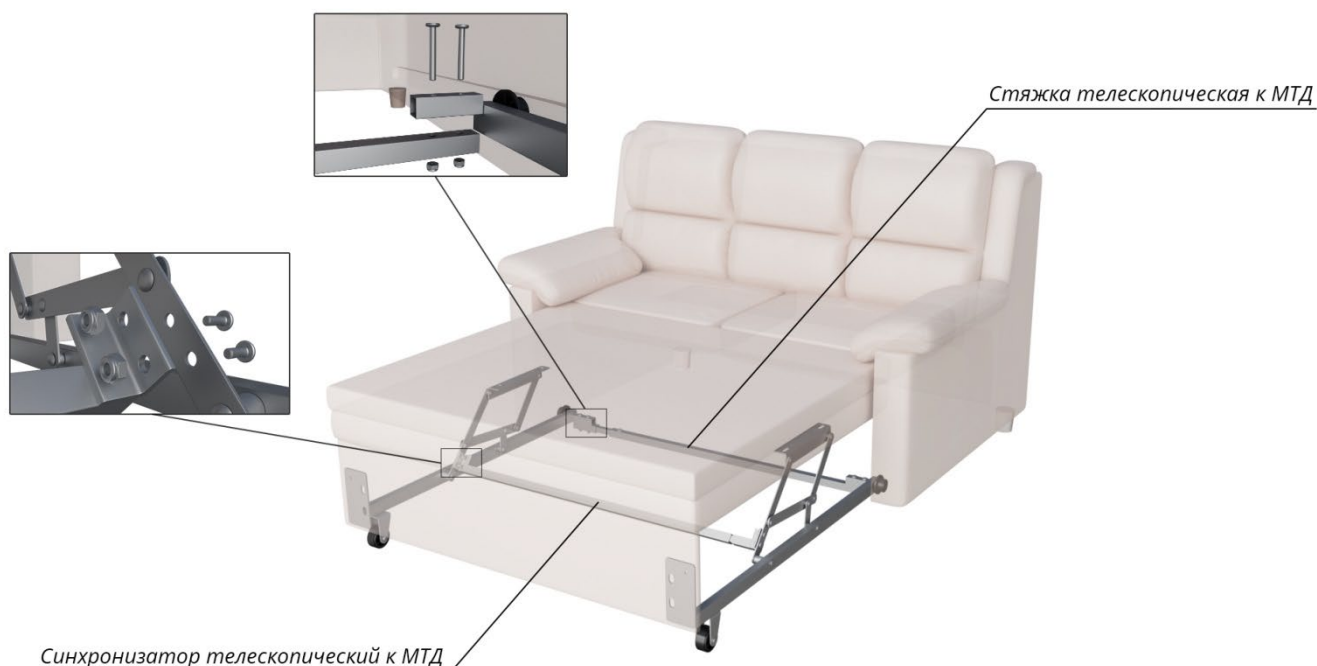

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разборный механизм трансформации типа Венеция;
- Комфортное спальное место;
- Плавное складывание–раскладывание;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Усиленная конструкция механизма;
- Возможно изменение ширины механизма.



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- МТД «Дельфин–С» (левый–правый) – 1 комплект;
- Синхронизатор телескопический к МТД с комплектом крепежной фурнитуры – 1 комплект (отдельная позиция по запросу);
- Стяжка телескопическая к МТД с комплектом крепежной фурнитуры – 1 комплект (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

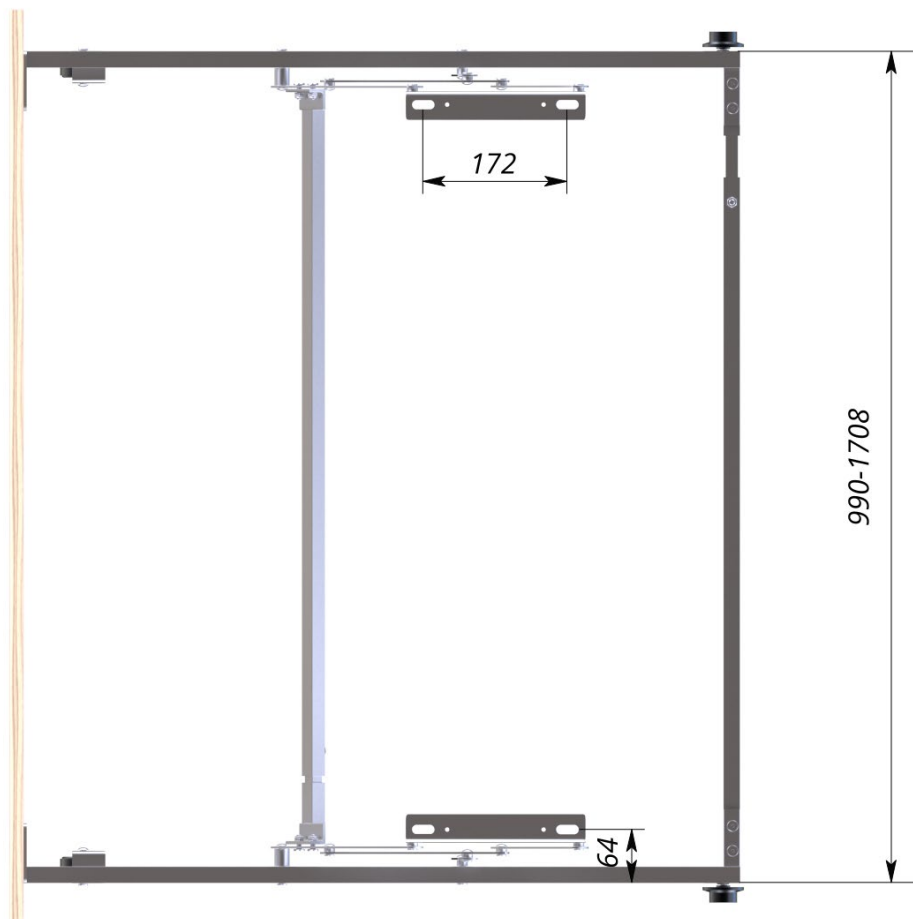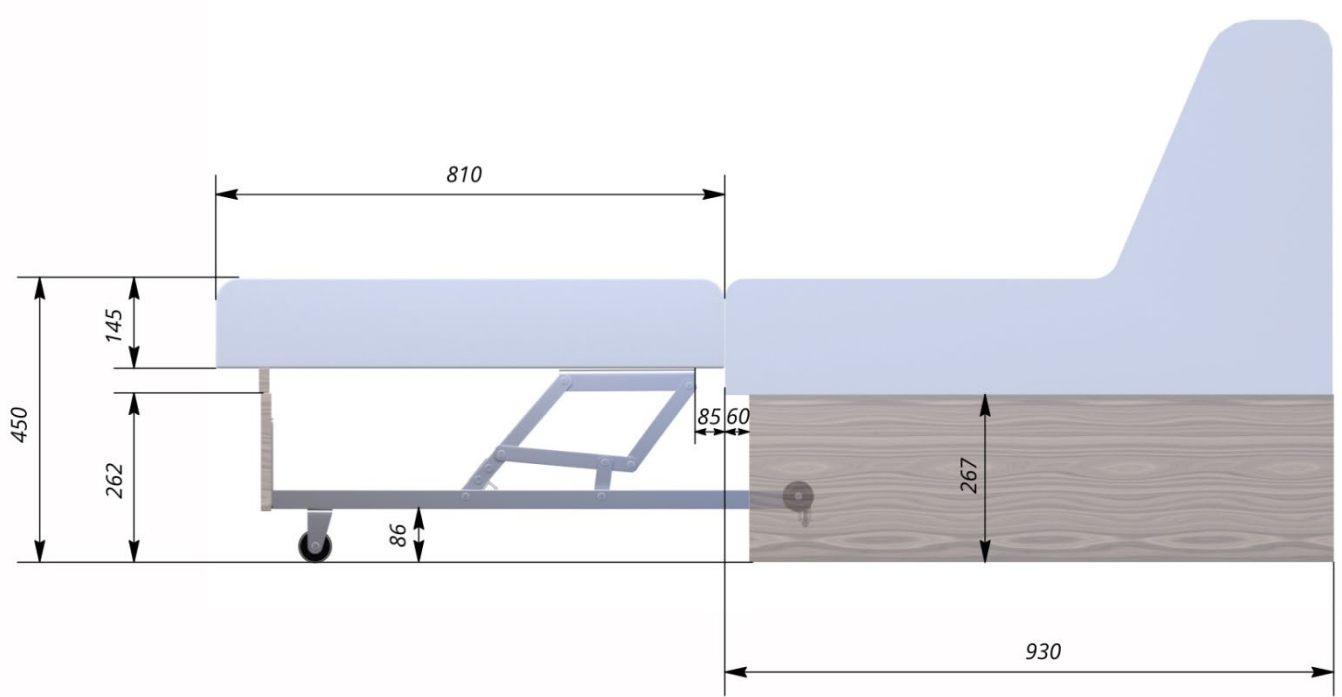

МТД Дельфин-2




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм трансформации типа Венеция;
- Усиленная конструкция механизма;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Возможно изменение ширины механизма.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

Техническая информация:

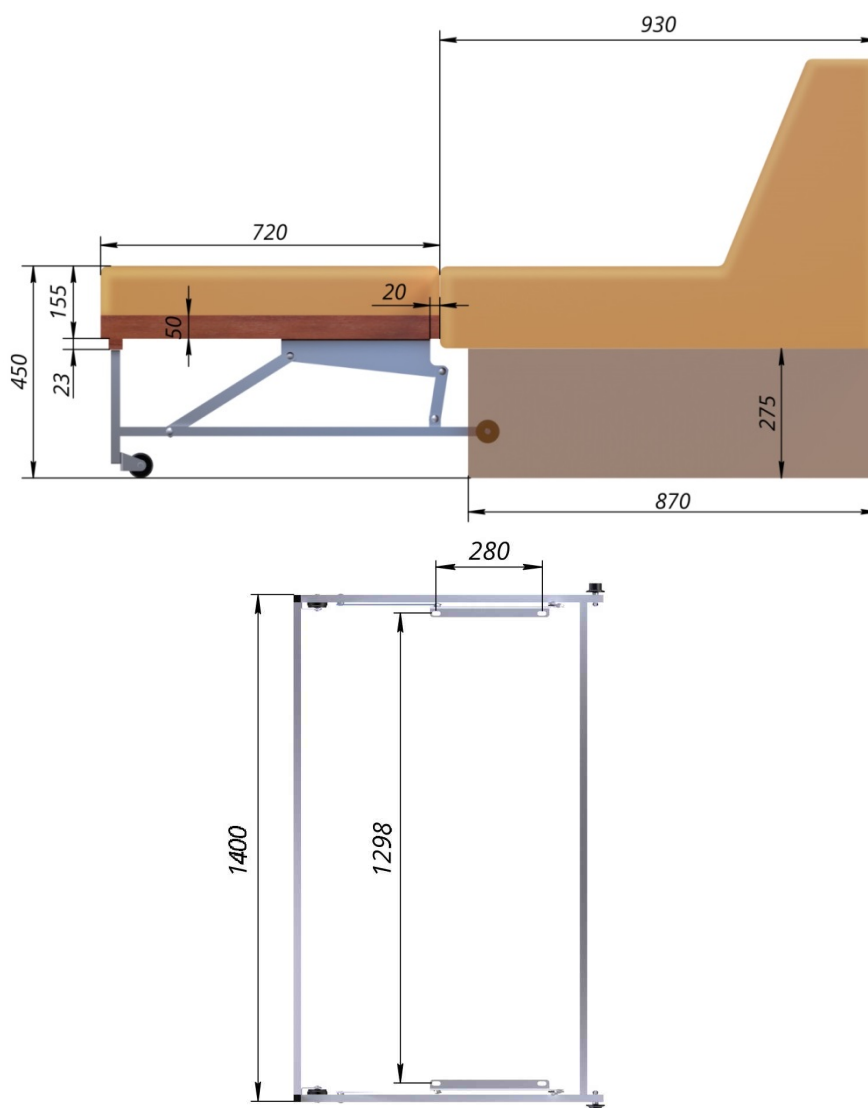

МТД Лель



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм трансформации типа Венеция;
- Комфортное спальное место;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Система «Антиперекос»;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Простота монтажа в набор мягкой мебели;
- Не требует направляющих на каркасе дивана;
- Усиленная конструкция механизма;
- Возможно изменение ширины механизма.



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм трансформации «Лель» – 1 шт.;
- Накладка Н12 – 4 шт.

Техническая информация:

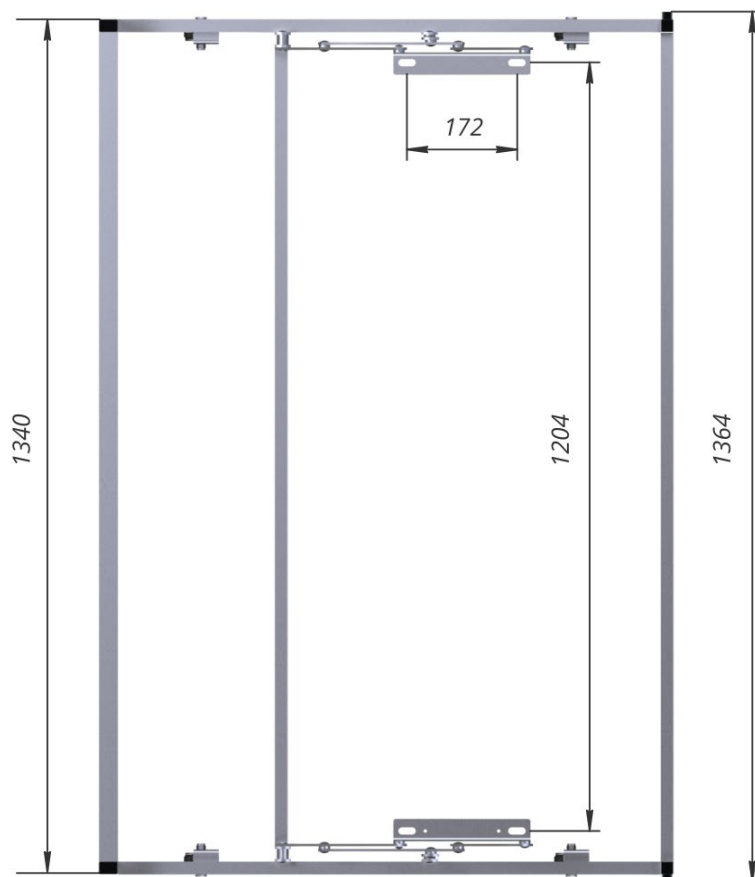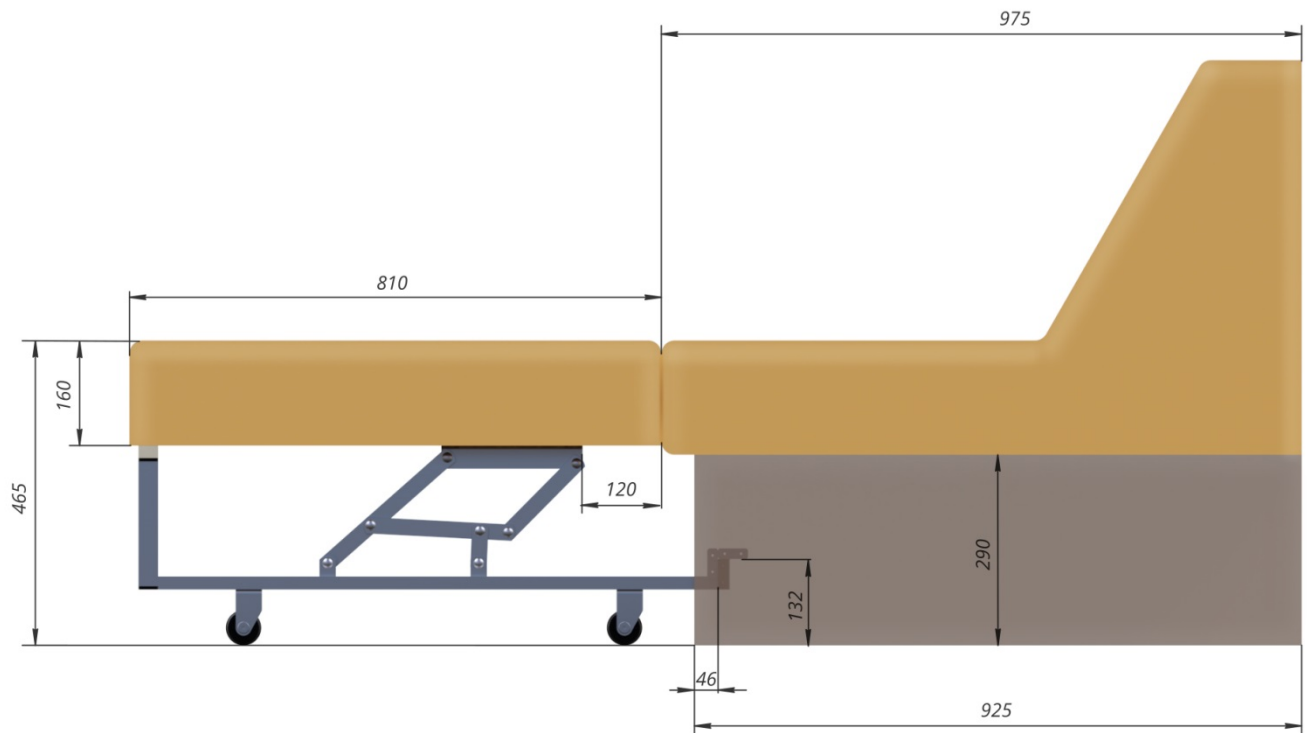

МТД Лель под газ-лифт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм трансформации типа Венеция;
- Легкость трансформации обеспечивается за счет применения газ-лифтов;
- Комфортное спальное место;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Система «Антиперекос»;
- В крепежных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Простота монтажа в набор мягкой мебели;
- Не требует направляющих на каркасе дивана;
- Усиленная конструкция механизма;
- Возможно изменение ширины механизма.



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм трансформации «Лель под газлифт» – 1 шт.;
- Накладка Н12 – 4 шт.
- Газ-лифт 200Н – 2 шт. (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

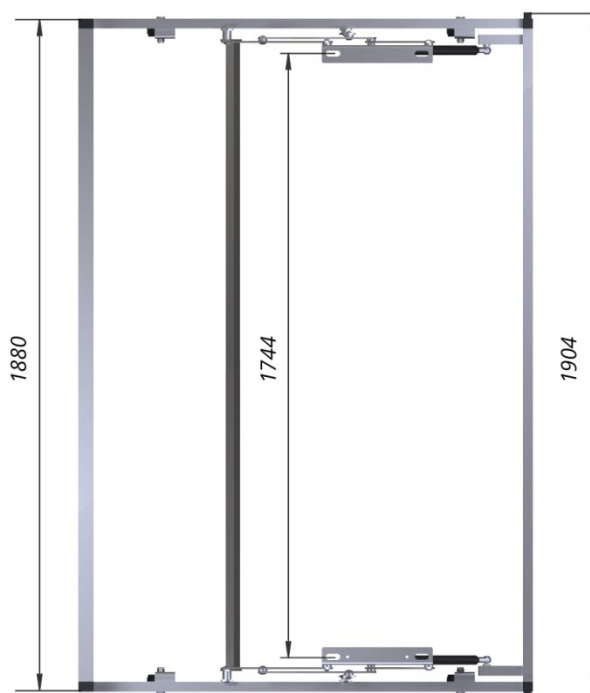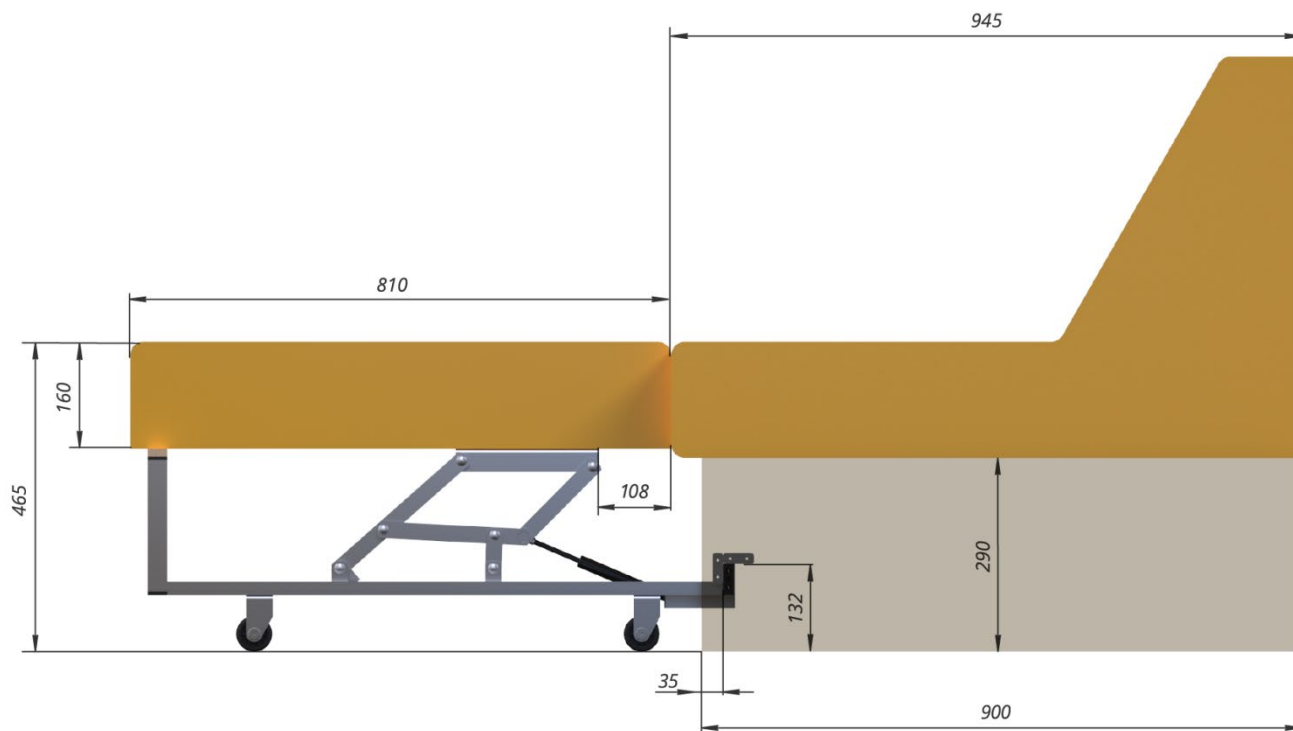

МТД Меркури-Д



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм для мягкой мебели на опорах;
- Плавное складывание–раскладывание;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Возможна поставка с боковыми направляющими профилями;
- Возможно изменение ширины механизма.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Механизм трансформации «Меркури–Д» – 1 шт.;
- Ролик – 2 шт.;
- Кронштейн крепления ролика – 2 шт.;
- Стопорная шайба – 2 шт.;
- Боковой профиль к МТД «Меркури–Д» (Профиль Меркури) – 1 комплект (отдельная позиция по запросу).

Техническая информация:

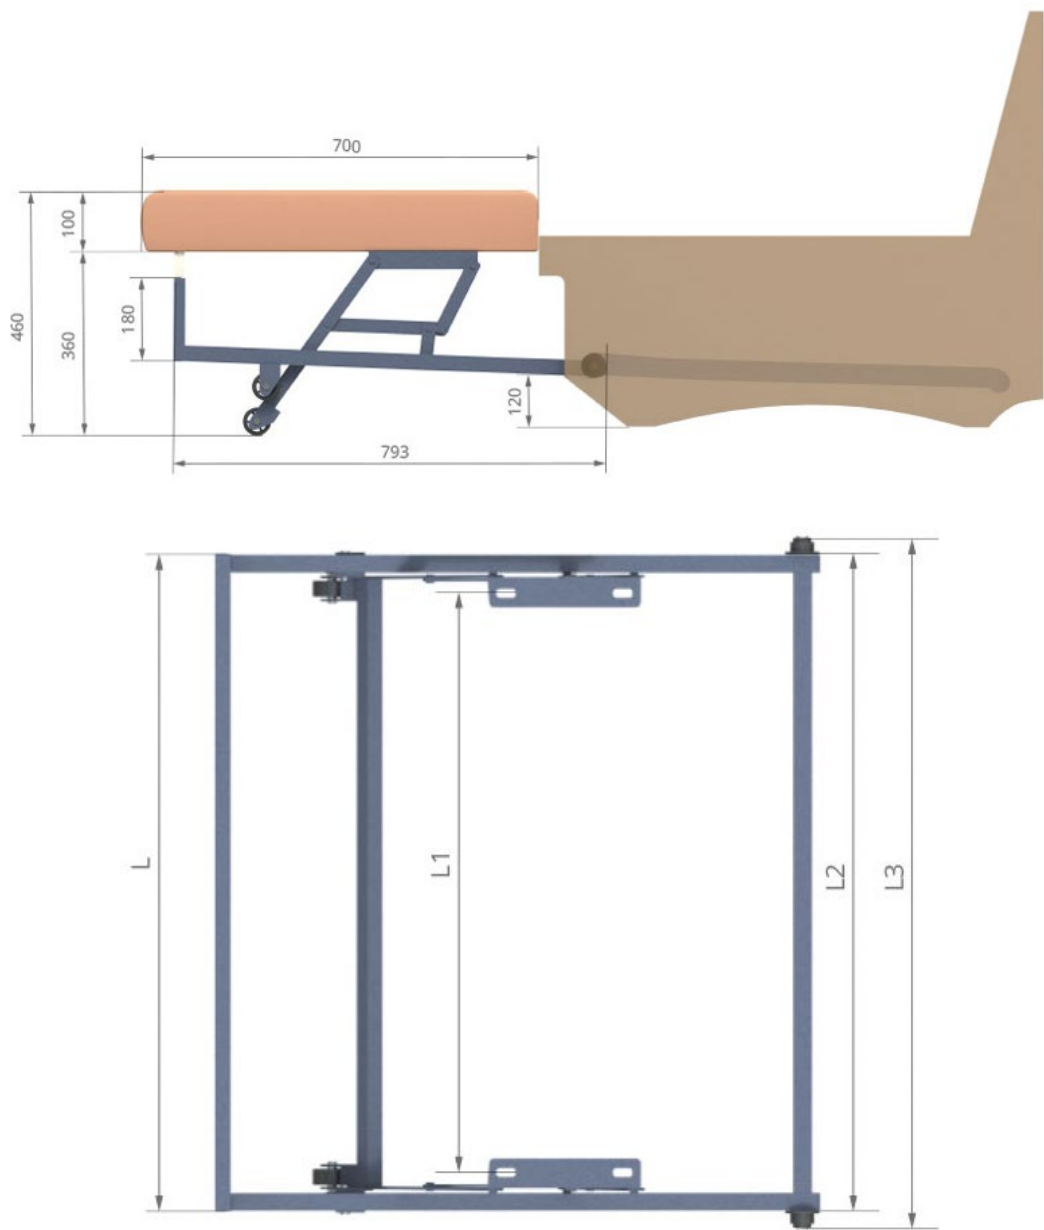

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм	Размер L3, мм
МТД Меркури–Д	1 242	1 094	1 262	1 298
МТД Меркури 1900	1 890	1 742	1 910	1 946

МТД Премьер

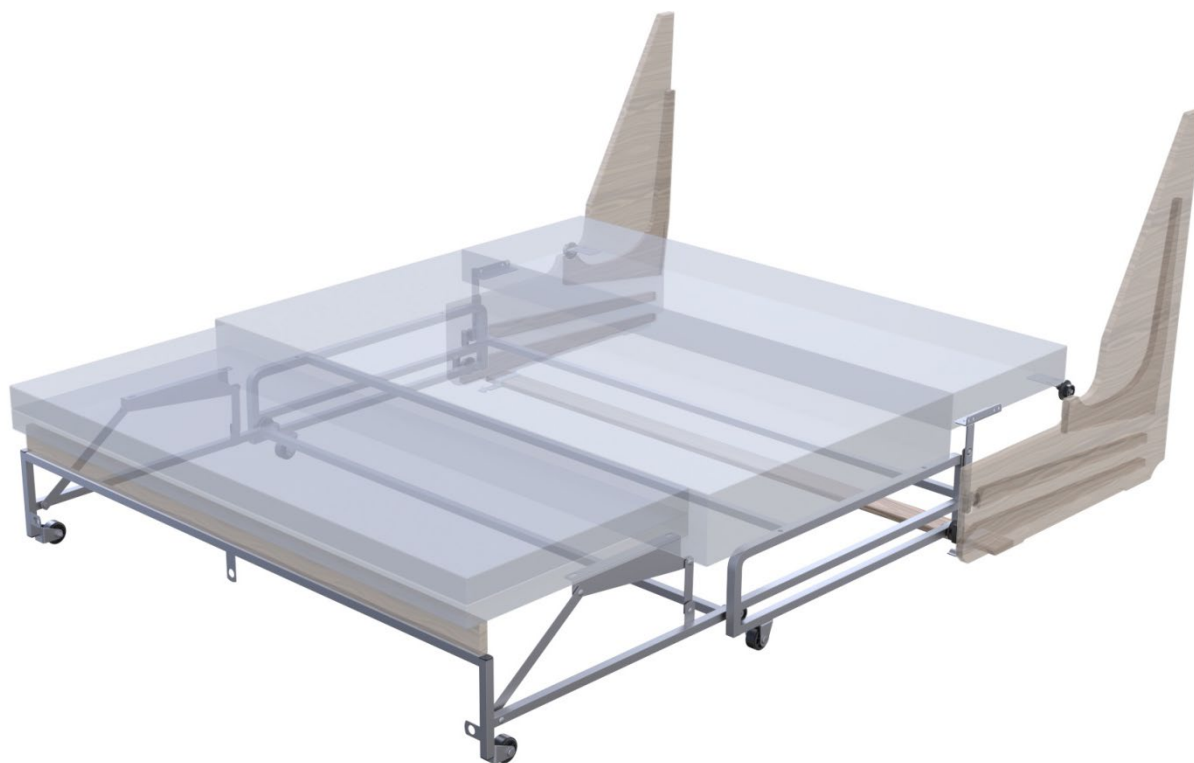

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выкатной механизм традиционной конструкции;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- В заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера;
- Положение «Relax»;
- Возможно изменение ширины механизма.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- МТД «Премьер» – 1 шт.;
- Кронштейн головной секции – 2 шт.;
- Ограничитель – 2 шт.

Техническая информация:

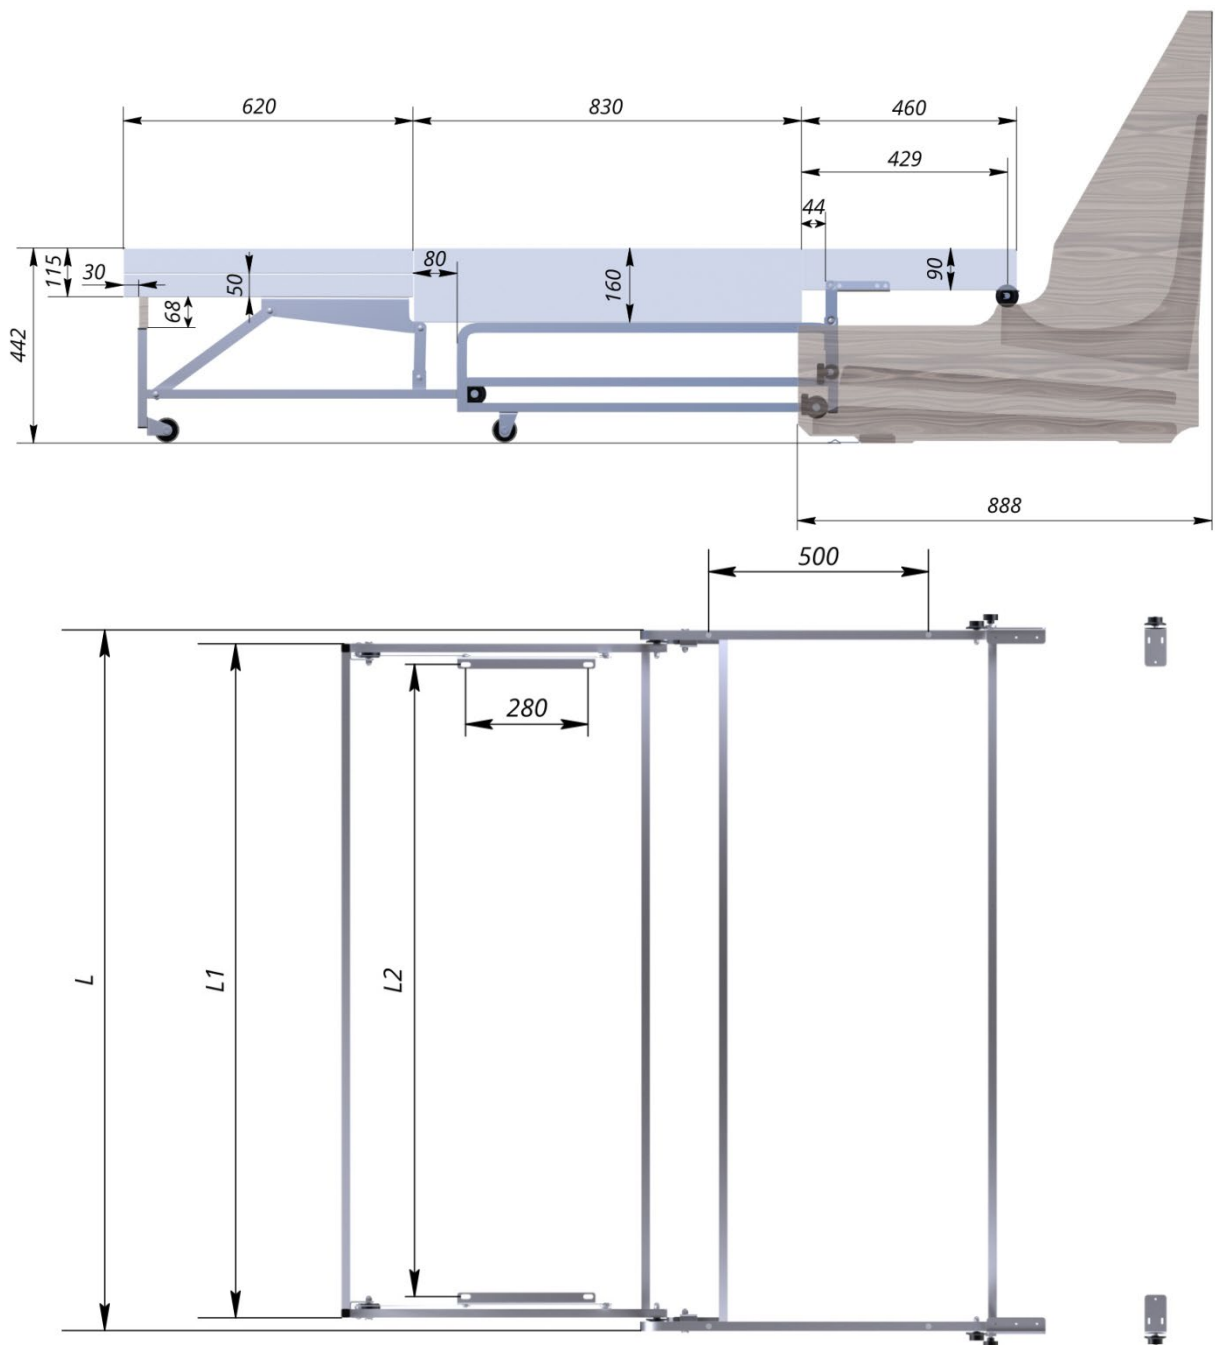

Обозначение	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм
МТД Премьер 650	650	588	472
МТД Премьер 1160	1 160	1 098	982
МТД Премьер 1400	1 400	1 338	1 222
МТД Премьер 1600	1 600	1 538	1 422

МТД Милан–2




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выкатной механизм со складыванием головной секции вниз;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Положение «Relax»;
- Возможно изменение ширины механизма.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

Техническая информация:

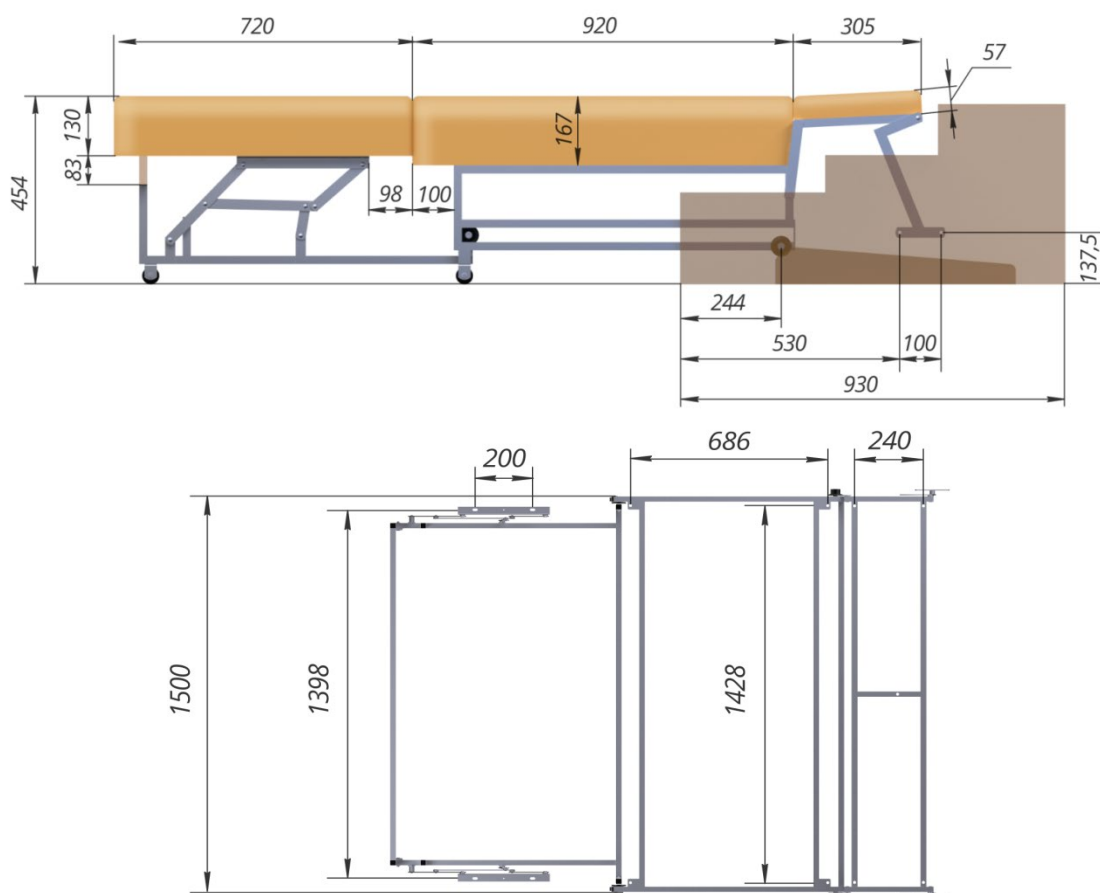

МТД Пума

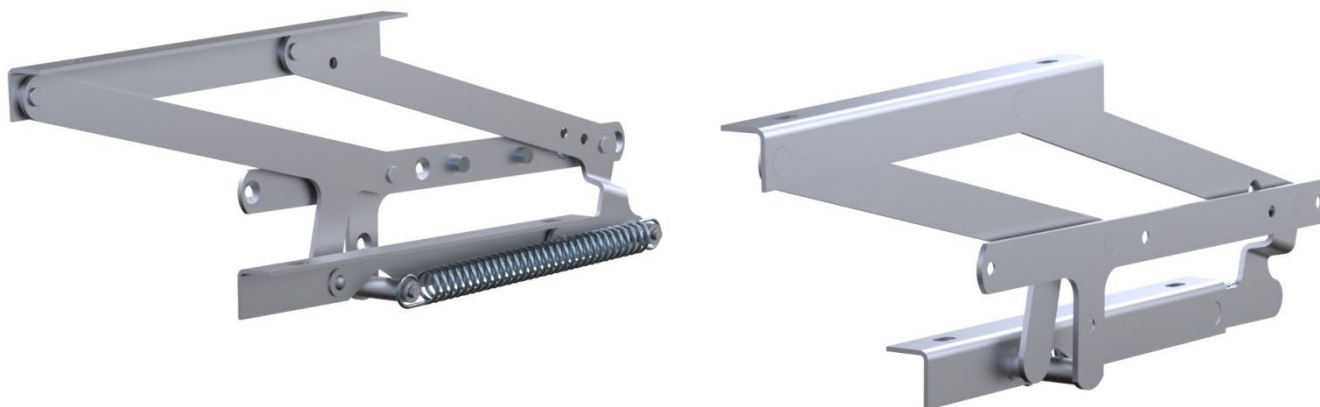

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шагающий механизм трансформации;
- В сложенном состоянии блок сиденья под углом 2,5 градуса;
- В положении «кровать» блоки параллельно полу – угол 0 градусов;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Во всех заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет черный RAL 9005, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм левый–правый – 1 комплект;
- Пружина 400Н – 2 шт.;
- Синхронизатор телескопический к МТД Пума 1080–2000мм. – 1 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

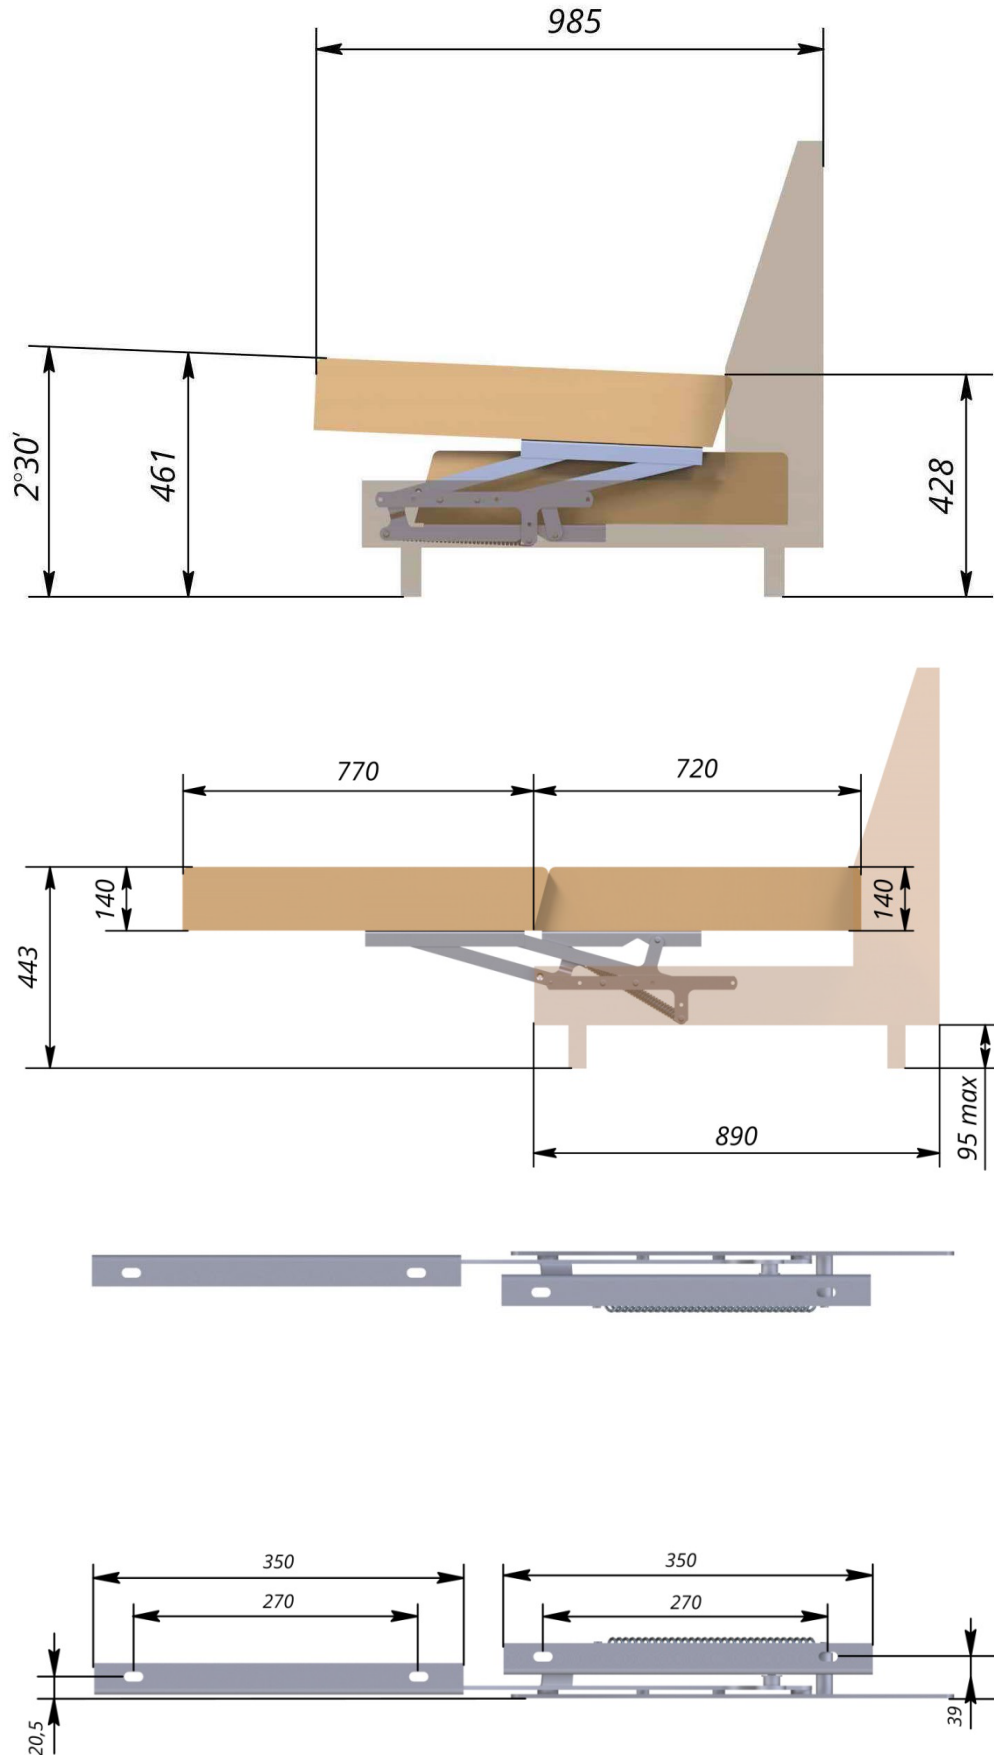

МТД Пума 175

Новинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шагающий механизм трансформации;
- Толщина блоков 175 мм;
- Плавное складывание–раскладывание;
- Усиленная конструкция механизма;
- Во всех заклепочных соединениях используются шайбы из высокопрочного полимера.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет черный RAL 9005, шагрень).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Механизм левый–правый – 1 комплект;
- Пружина 400Н – 2 шт.;
- Синхронизатор телескопический к МТД Пума 1080–2000мм. – 1 шт. (отдельная позиция – по запросу).

Техническая информация:

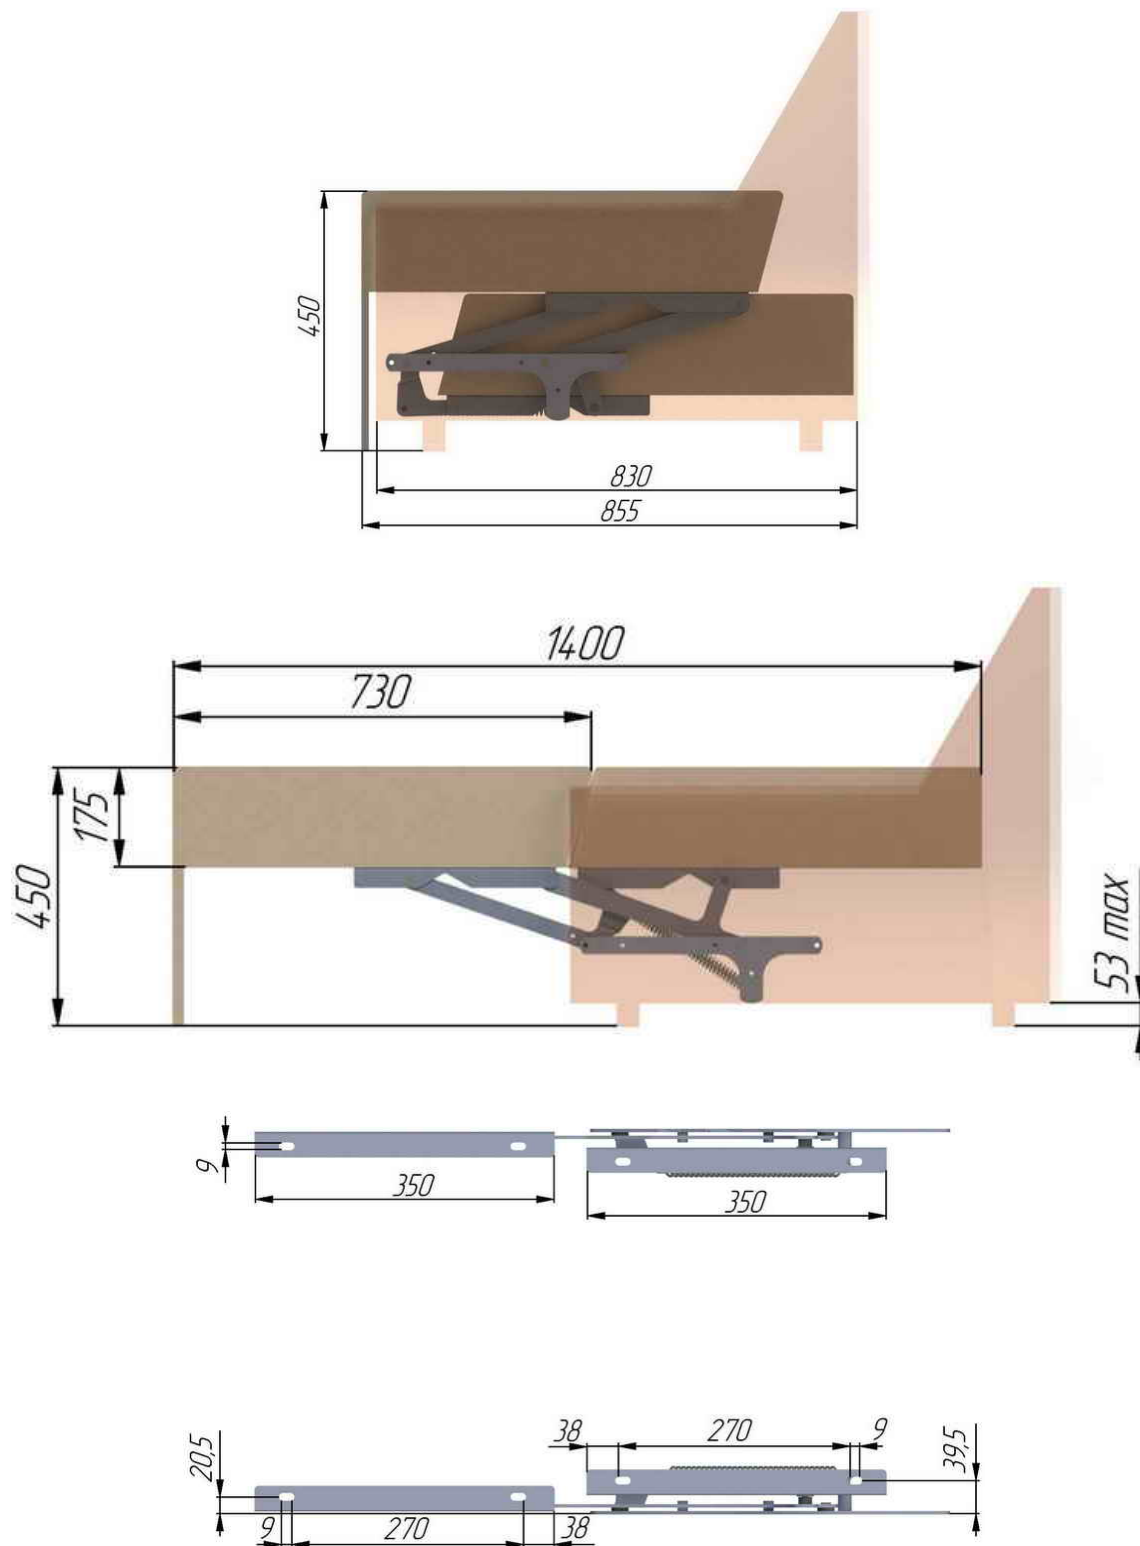

Механизм подъема бара

bono

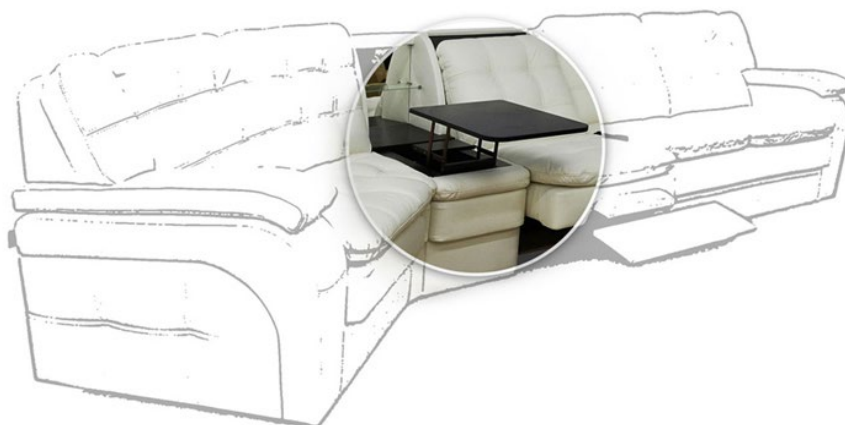

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм подъема трансформируется в удобный столик и обеспечивает доступ к бару;
- Высота подъема – 219 мм;
- Минимальная глубина бара – 220 мм.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Рычаги: толщина – 4 мм;
- Заклепка: диаметр – 8 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ




Возможно два варианта покрытия:

- Гальваническое покрытие – хром;
- Порошковая краска (цвет серый, глянец).

Комплектация

- Правая и левая половина в сборе;
- Пружина – 2 шт.;
- Кронштейн крепления пружины – 2 шт.;
- Комплект крепежной фурнитуры – 1 комплект.

Техническая информация:

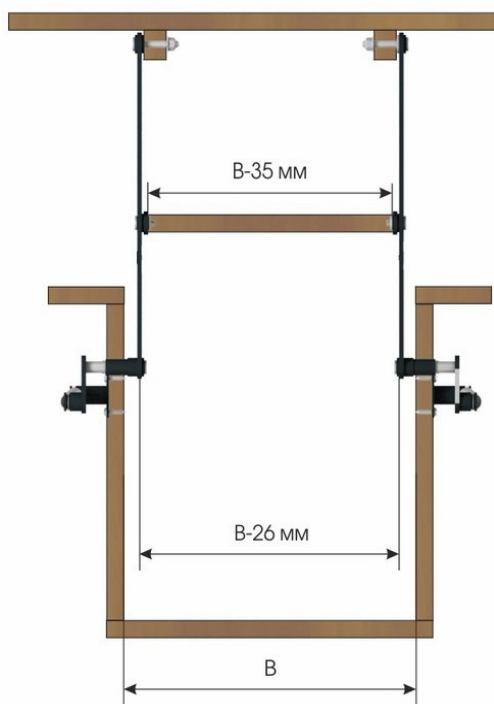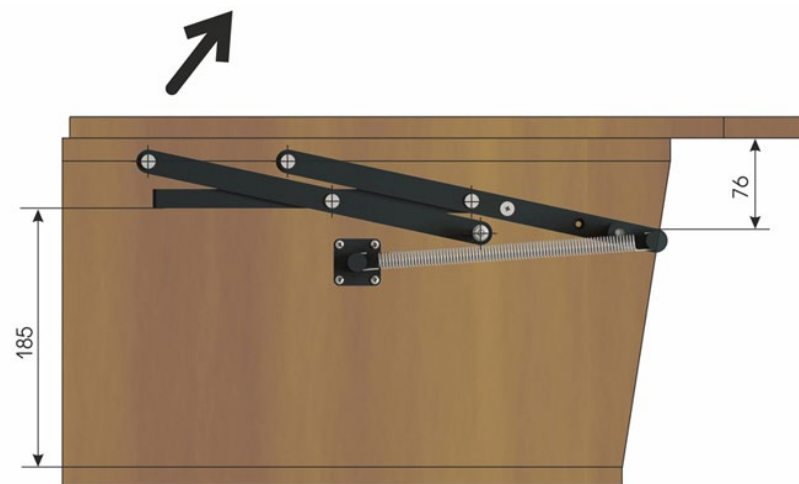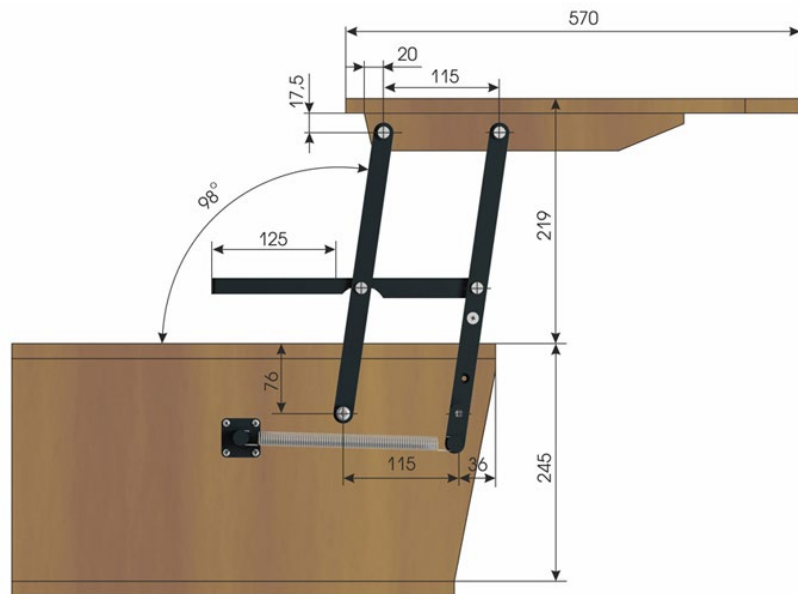

Синхронизатор телескопический к МТД Пума



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для синхронизации плавной трансформации МТД Пума;
- Регулировка длины в диапазоне 1080...2000 мм.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Профильная труба 20x20;
- Крепежные кронштейны: толщина – 4 мм.



ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

Комплектация

- Синхронизатор телескопический к МТД Пума – 1 шт.
- Комплект крепежной фурнитуры – 1 комплект.

Техническая информация:

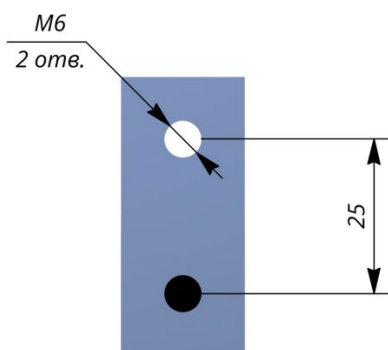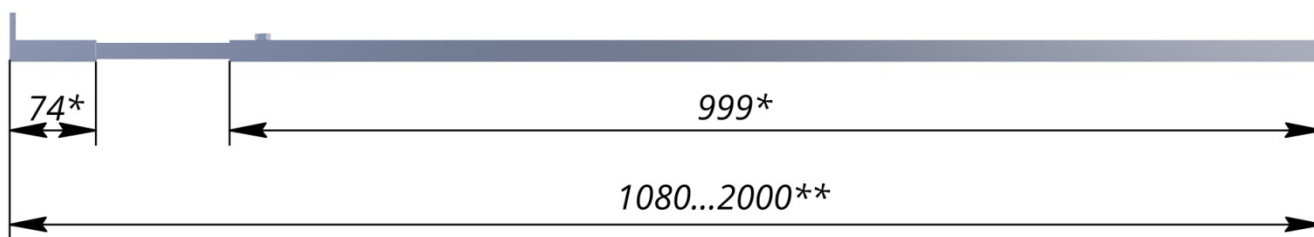

Стяжка к МТД телескопическая



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для сборки разборных механизмов трансформации;
- Регулировка длины в диапазоне 946...1664 мм;
- Подходит к механизмам: МТД Гессен–С, МТД Дельфин–С.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Профильная труба 20x20;
- Профильная труба 15x15.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень)


Комплектация

- Стяжка к МТД телескопическая – 1 шт.
- Комплект крепежной фурнитуры – 1 комплект.

Техническая информация:

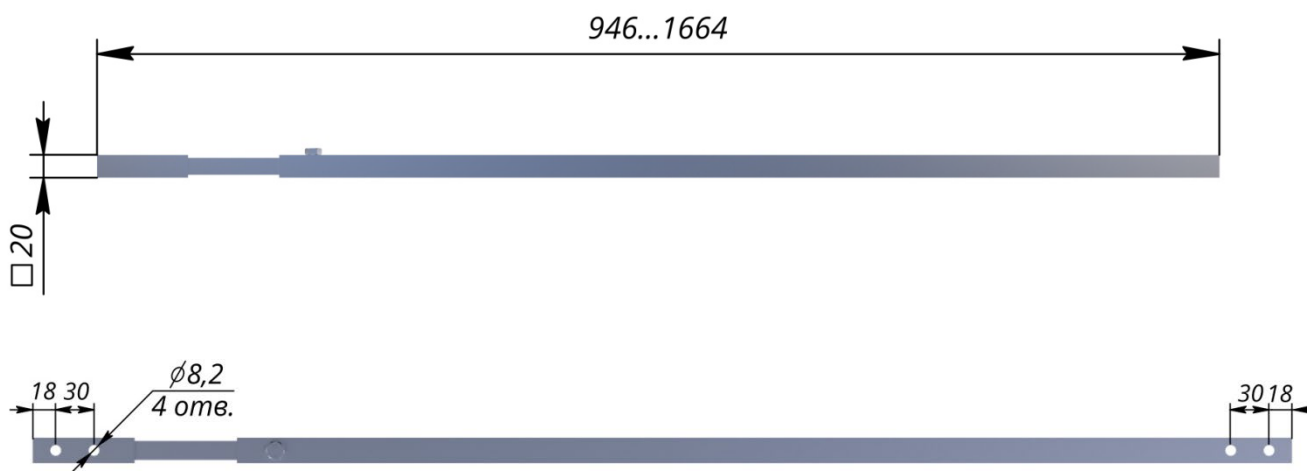

Синхронизатор к МТД телескопический

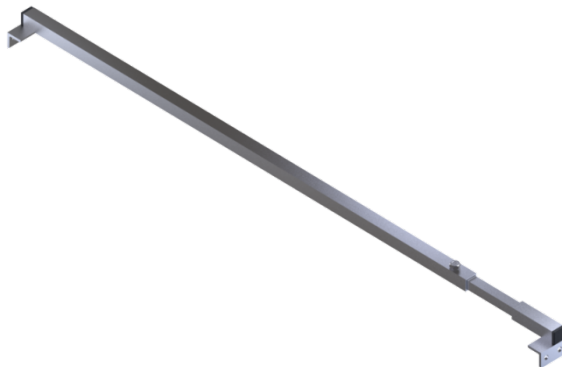

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для синхронизации работы рычагов разборных механизмов трансформации;
- Регулировка длины в диапазоне 910...1680 мм;
- Подходит к механизмам: МТД Гессен–С, МТД Дельфин–С.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Профильная труба 20x20;
- Профильная труба 15x15.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


- Порошковая краска (цвет серый, шагрень)

Комплектация

- Синхронизатор к МТД телескопический – 1 шт.
- Комплект крепежной фурнитуры – 1 комплект.

Техническая информация:

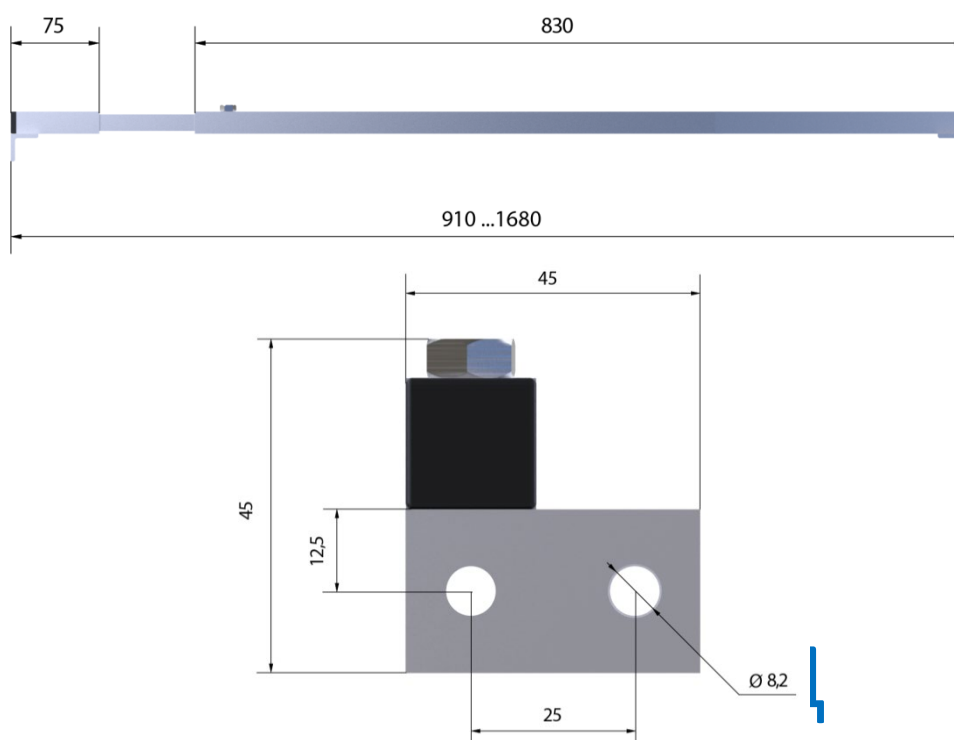

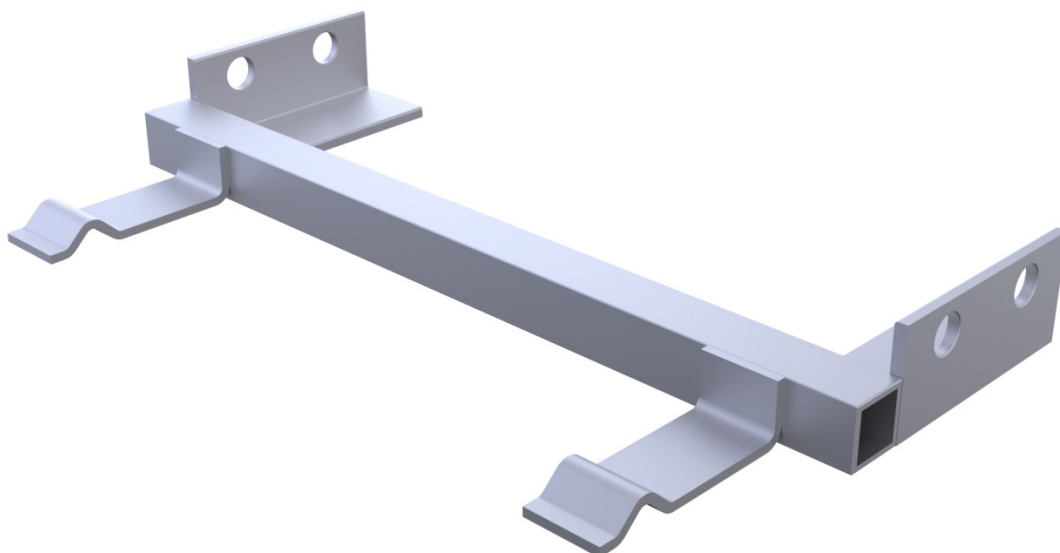

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для фиксации выкатных механизмов в диване в сложенном положении;
- Обеспечивает жесткость боковых профилей дивана;
- Подходит к механизмам: МТД Гессен–Д, МТД Гессен–С, МТД Бостон, МТД Конрад, МТД Гессен–Арт, МТД Конрад–Арт.



ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Профильная труба 20х20;
- Крепежные кронштейны: толщина – 4 мм;
- Фиксатор колеса: толщина – 3 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

Техническая информация:

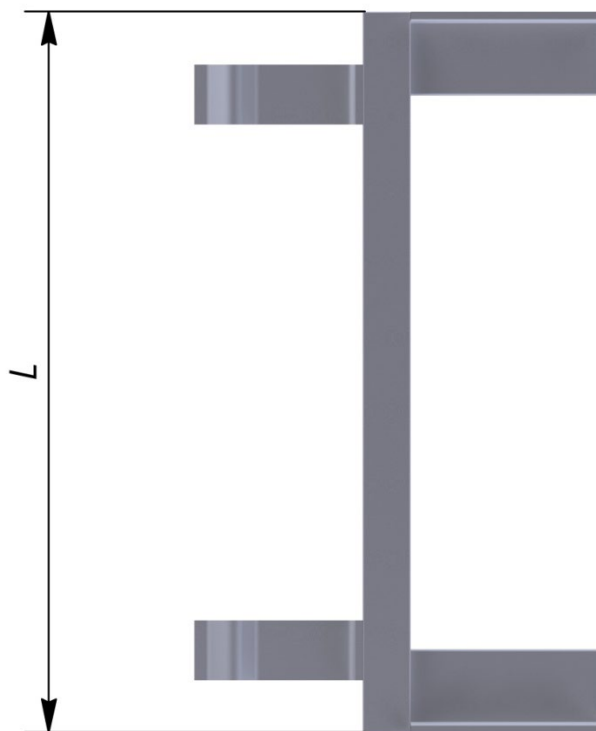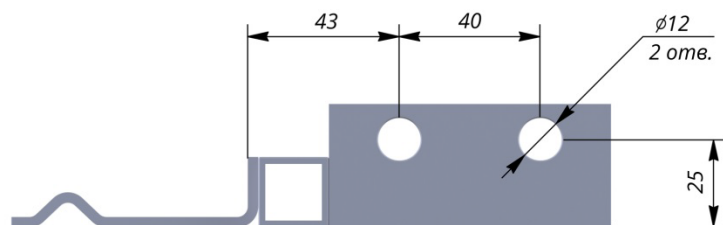

Обозначение	Размер L, мм
Стяжка к МТД 1435	1 464
Стяжка к МТД 1195	1 224
Стяжка к МТД 685	714
Стяжка к МТД 1285	1 314
Стяжка к МТД 1600	1 629
Стяжка к МТД 1900	1 929

Стяжка Next

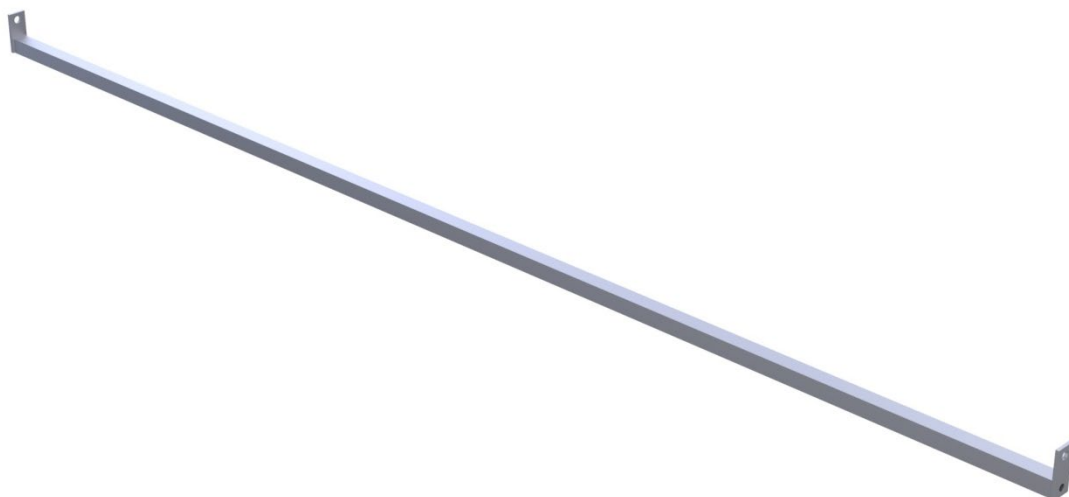


ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Профильная труба 20x20;
- Крепежные кронштейны: толщина – 4 мм.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

Техническая информация:

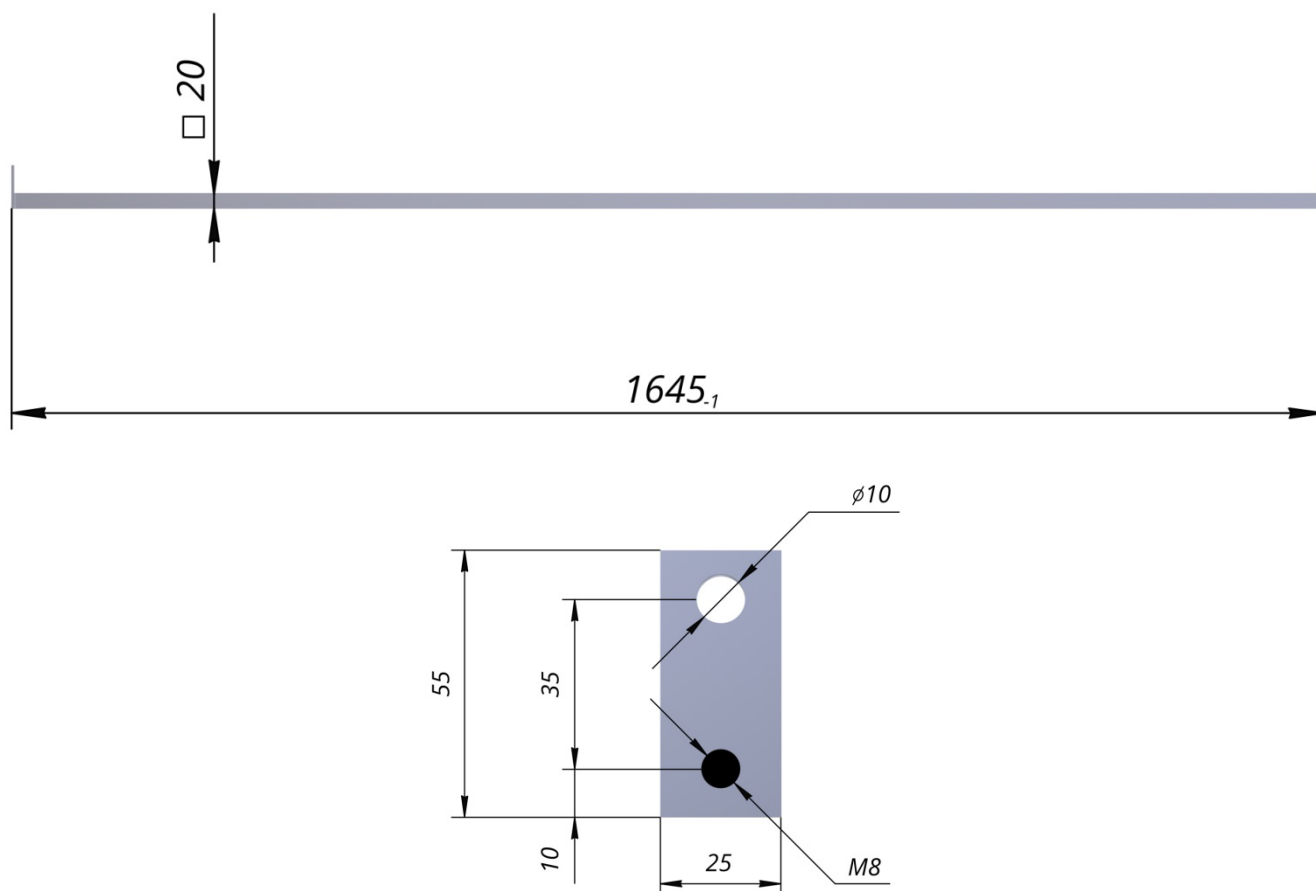

Стяжка Бэлло

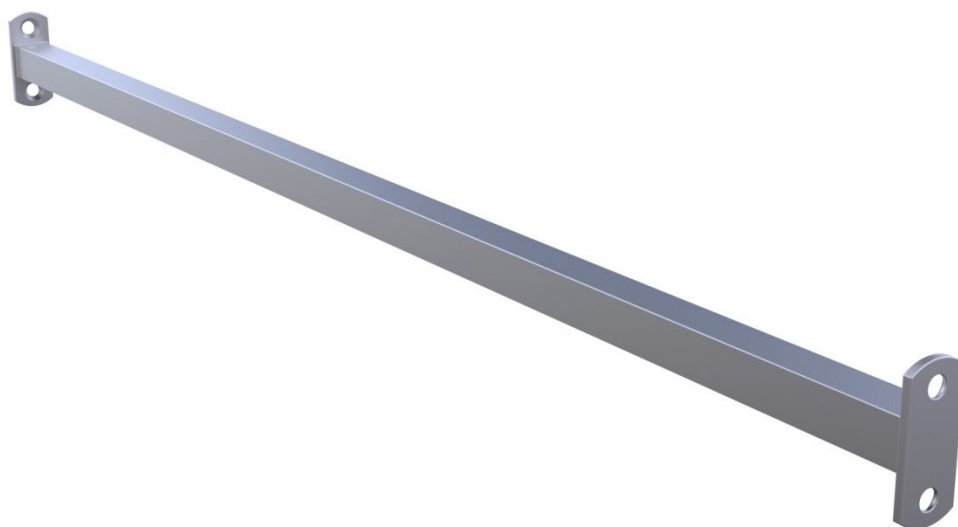



ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Профильная труба 20x20;
- Крепежные кронштейны: толщина – 4 мм.


ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

Техническая информация:

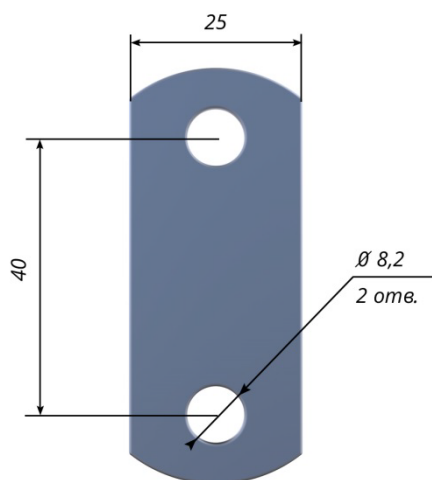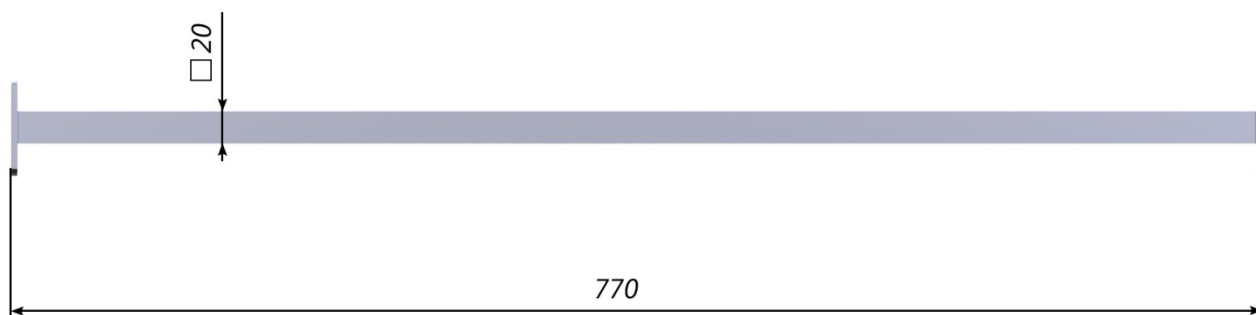

Стяжка Хилтон

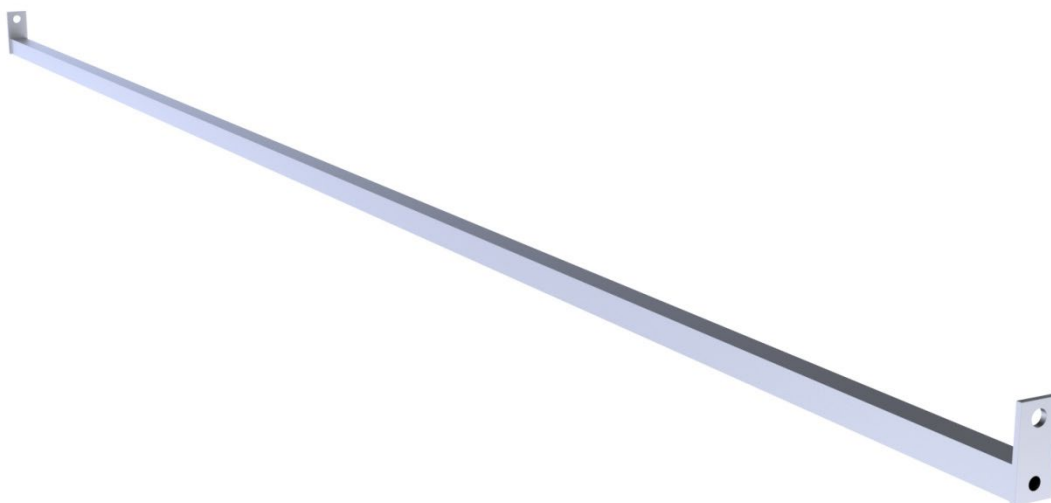


ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Профильная труба 20x20;
- Крепежные кронштейны: толщина – 4 мм.

ПОКРЫТИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).

Техническая информация:

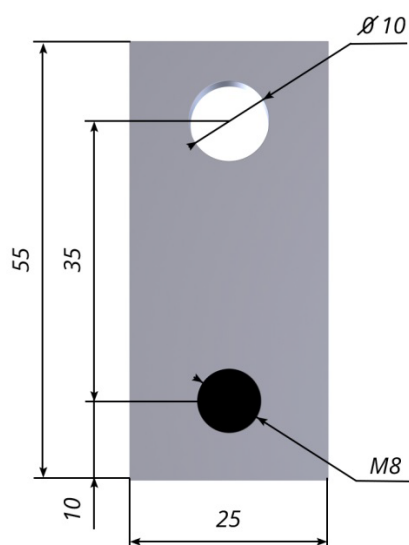

Профиль Гессен




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Боковая щека каркаса дивана с пазами;
- Подходит к механизмам: МТД Гессен–Д, МТД Гессен–С.


ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Фанера толщиной 21 мм.

Техническая информация:

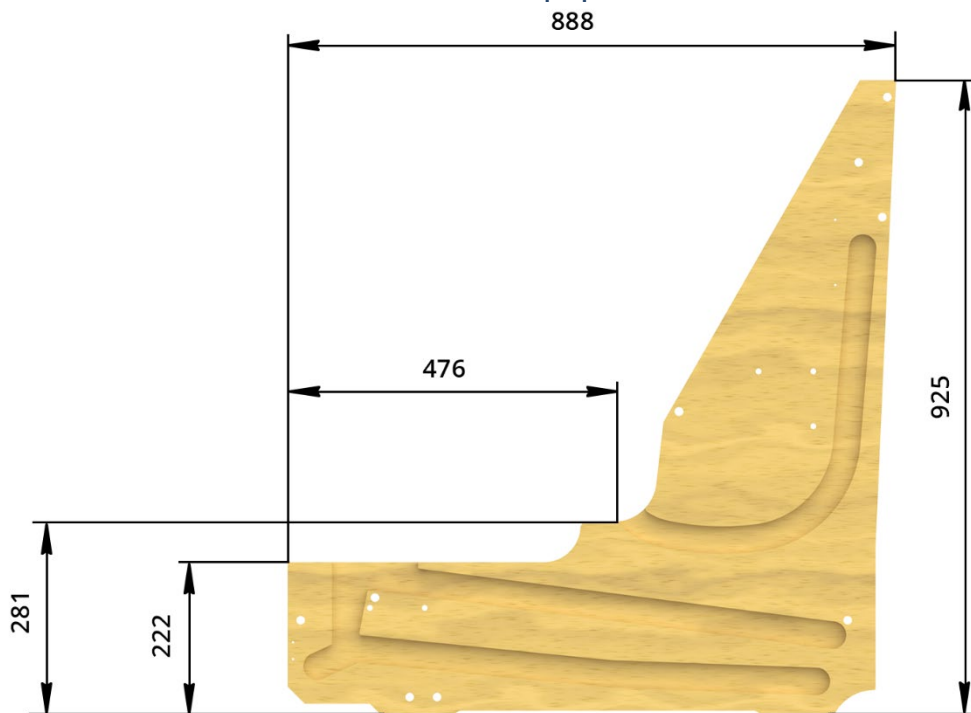

Профиль Бостон

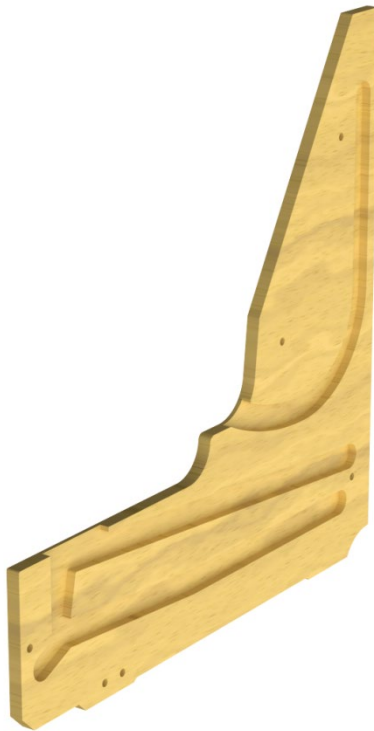


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Боковая щека каркаса дивана с пазами;
- Подходит к механизму МТД Бостон.


ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Фанера толщиной 21 мм.

Техническая информация:

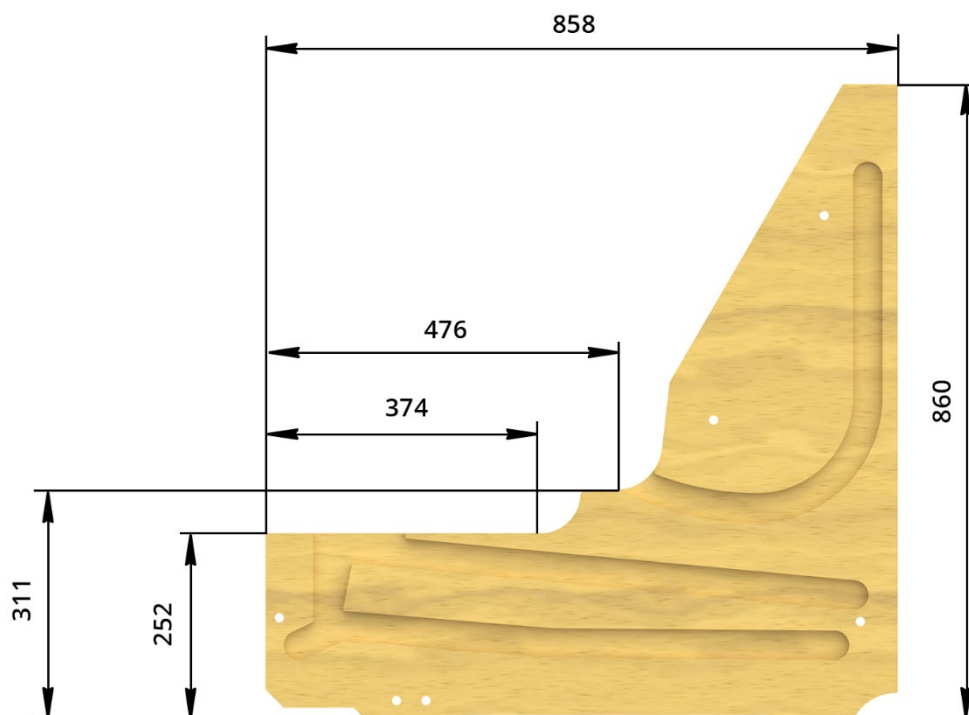

Профиль Конрад

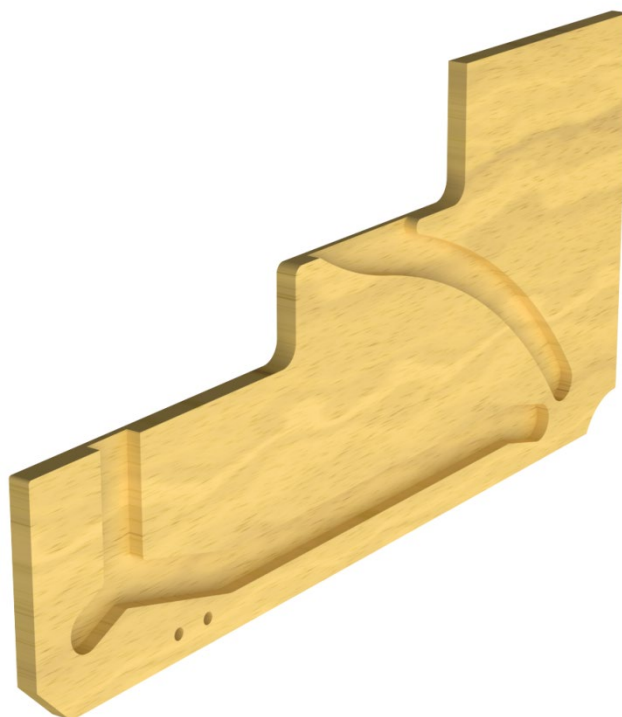


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Боковая щека каркаса дивана с пазами;
- Подходит к механизмам: МТД Конрад.


ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Фанера толщиной 21 мм.

Техническая информация:

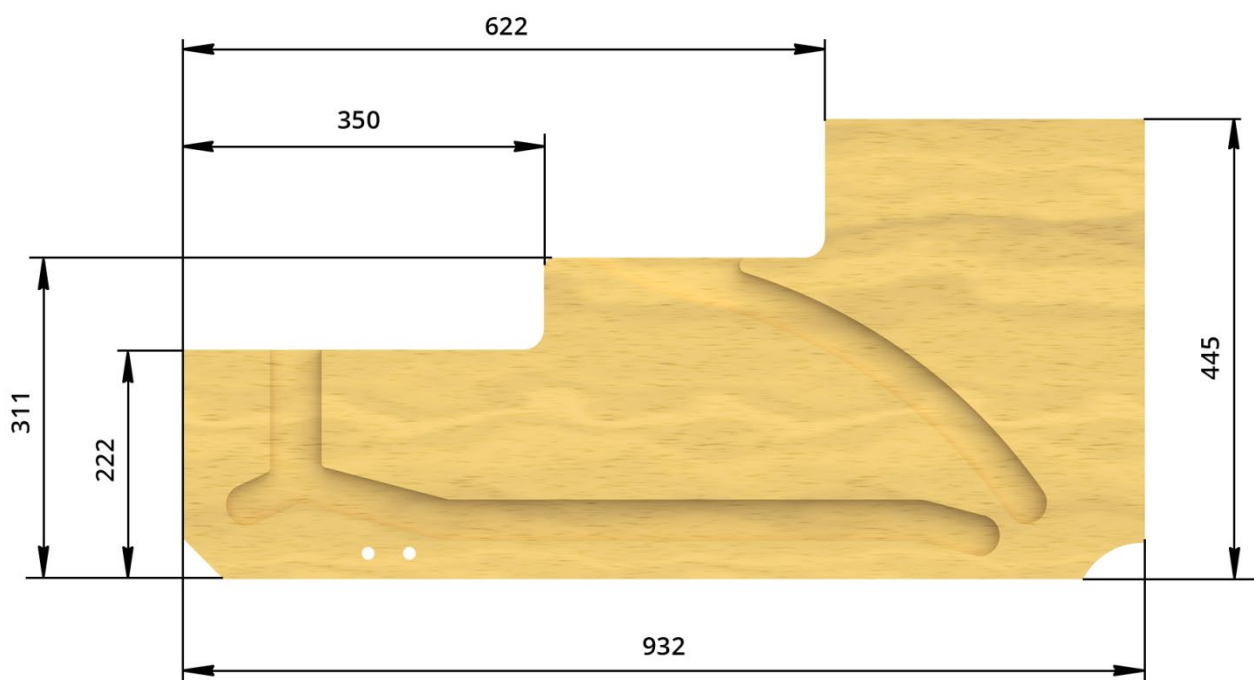

Профиль Конрад Булгари

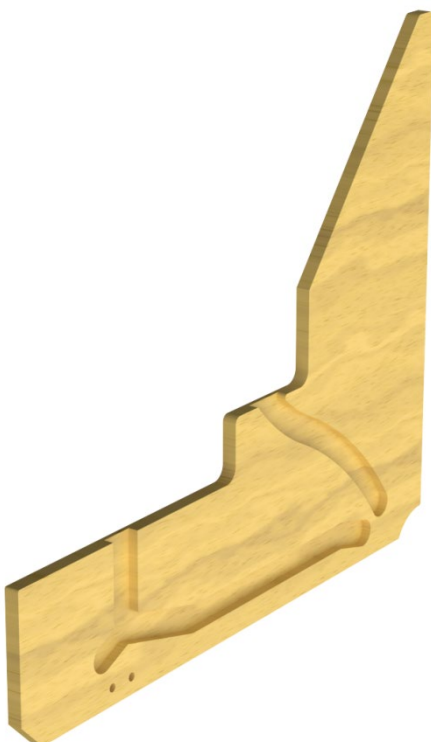


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Боковая щека каркаса дивана с пазами;
- Подходит к механизму: МТД Конрад.


ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Фанера толщиной 21 мм.

Техническая информация:

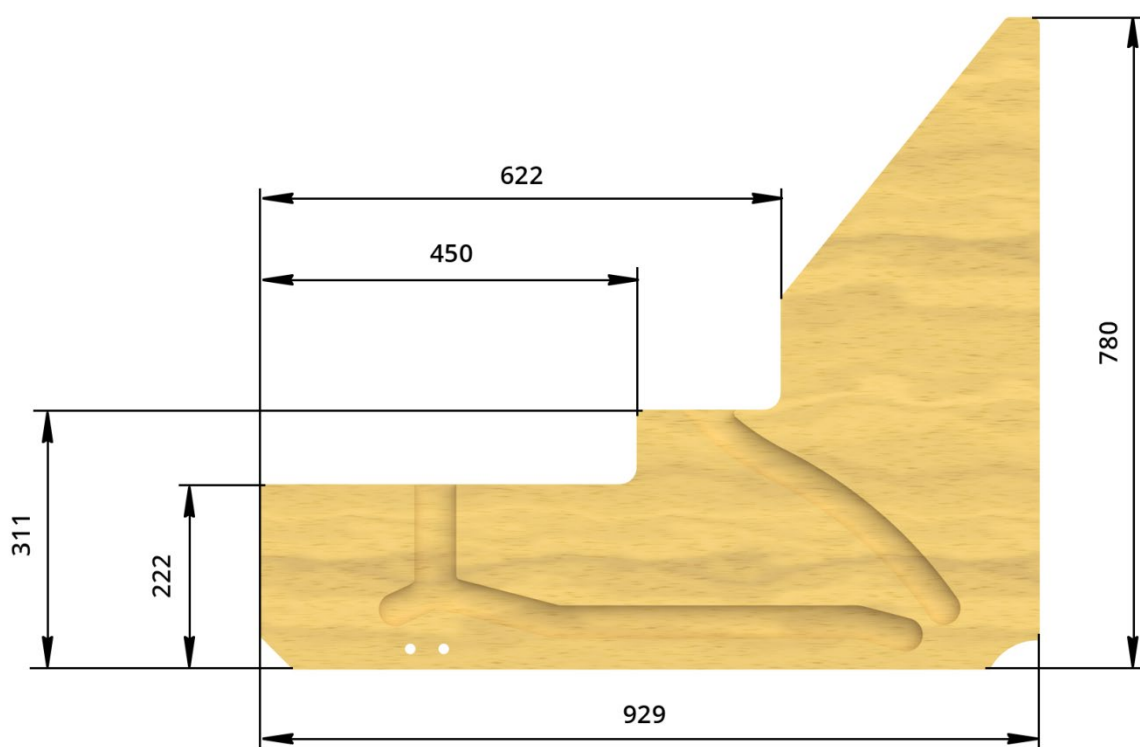

Профиль Конрад Орион

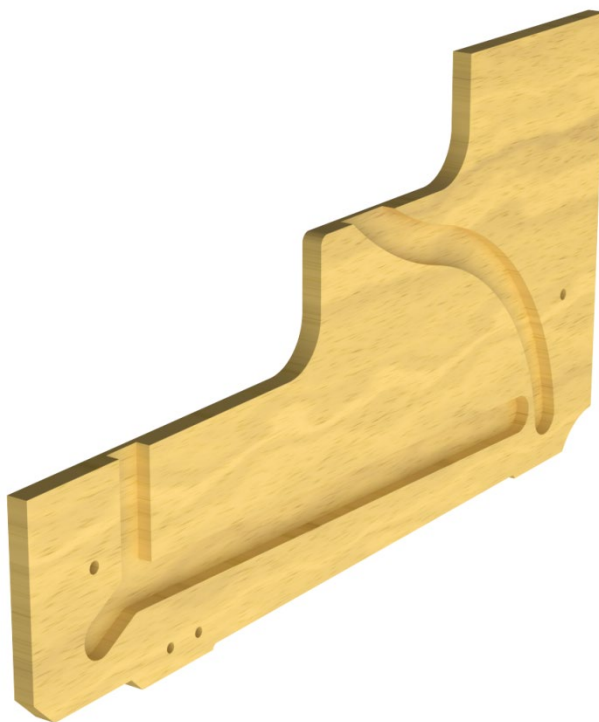


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Боковая щека каркаса дивана с пазами;
- Подходит к механизмам: МТД Конрад.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Фанера толщиной 21 мм.

Техническая информация:

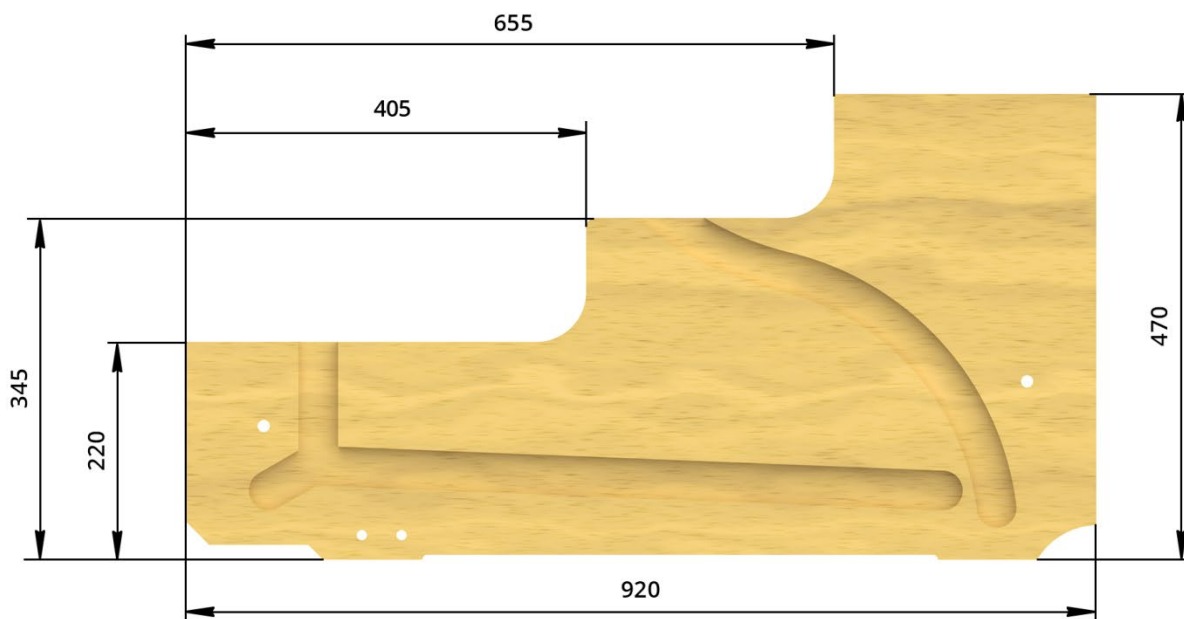

Профиль Меркури




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Боковая щека каркаса дивана с пазами;
- Подходит к механизмам: МТД Меркури-Д, МТД Меркури 1900.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Фанера толщиной 21 мм.


Техническая информация:

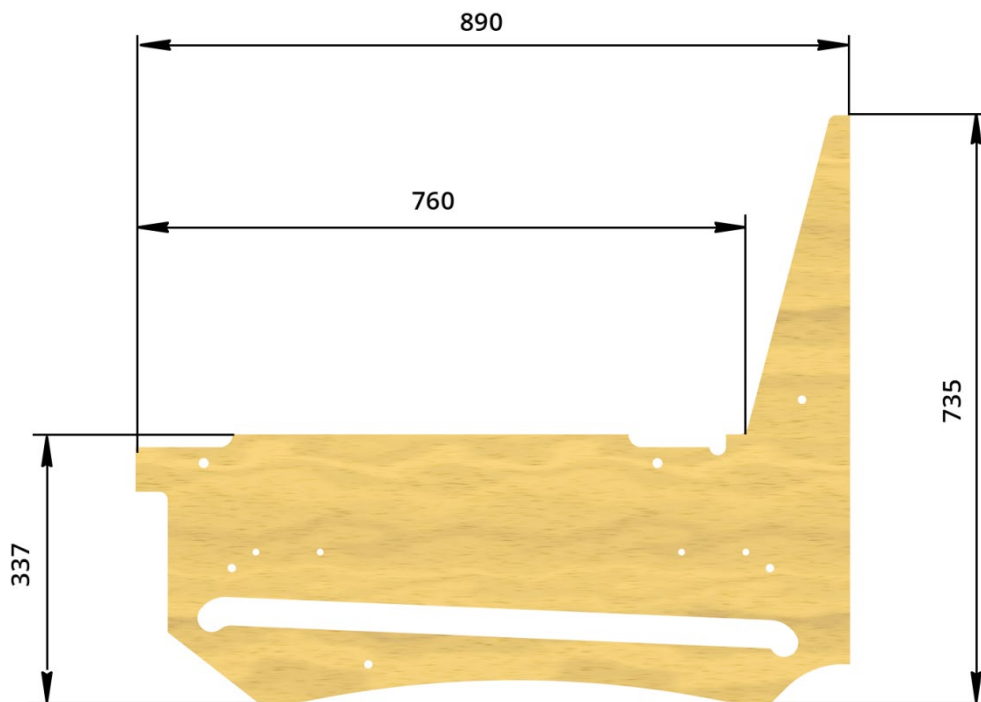

Газовая пружина



Техническая информация:

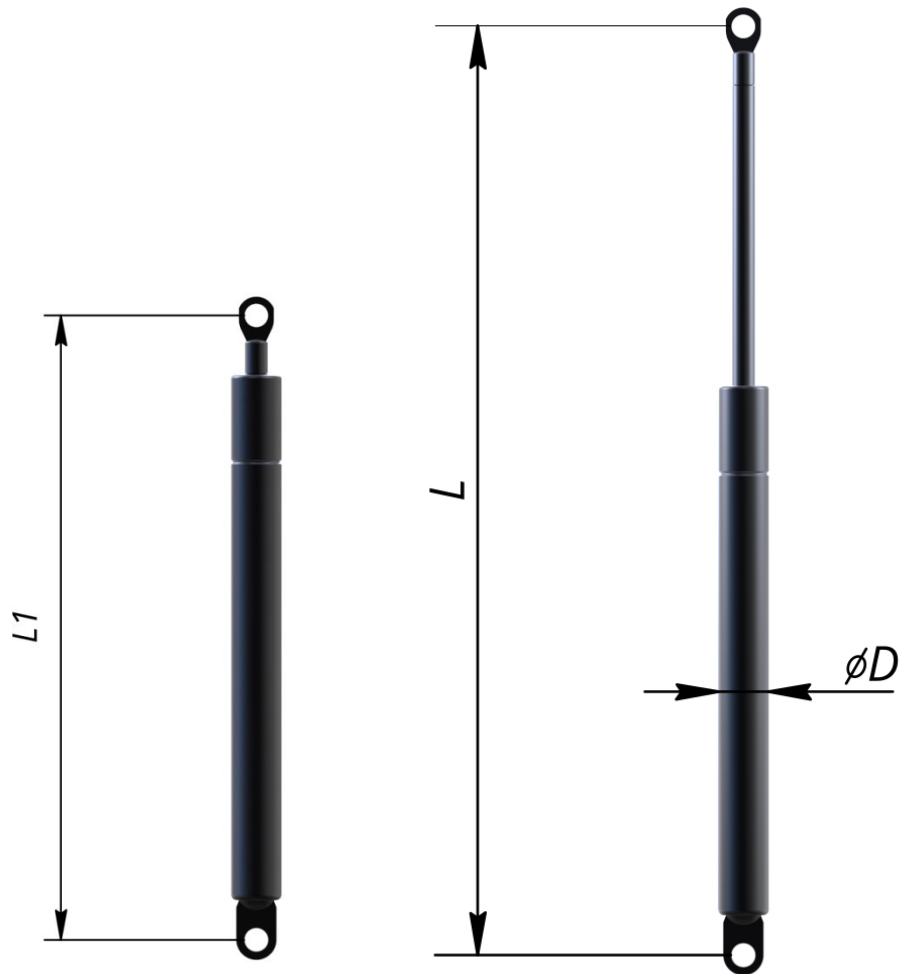

Обозначение	Усилие, Н	Размер L, мм	Размер L1, мм	Размер D, мм
Газовая пружина 290	400	290	190	18
Газовая пружина 385	600, 800, 1200	385	240	18
Газовая пружина 405	800	405	245	18
Газовая пружина 460	800	460	280	18

Пружина к МПО (механизму подъема оттоманки)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пружина к МПО (механизму подъема оттоманки);
- Усилие пружины на длине 265 мм – 200Н.


МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Проволока диаметр – 2,2 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Гальваническое покрытие – белый цинк.

Техническая информация:

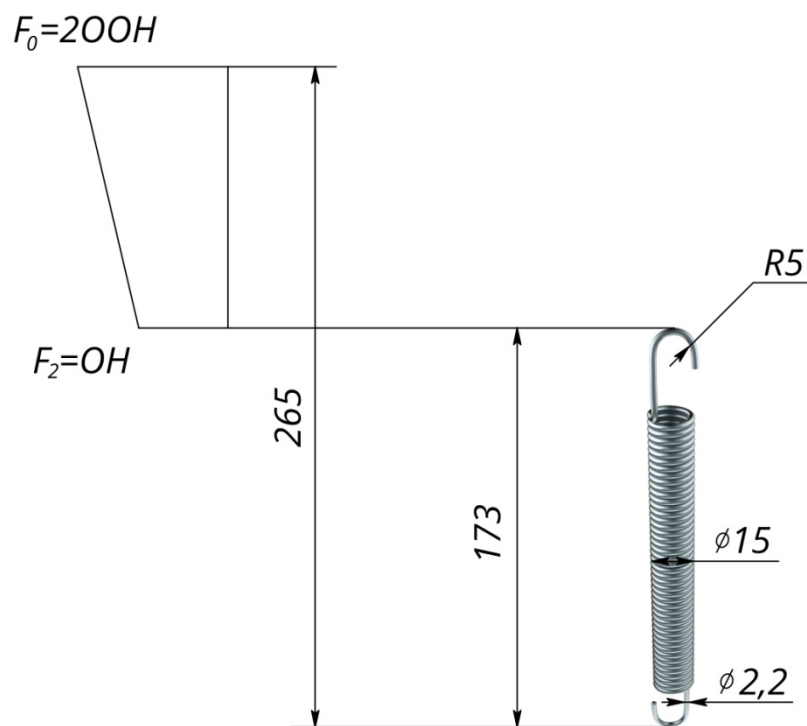

Пружина к МПО 234



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пружина к МПО (механизму подъема оттоманки);
- Усилие пружины на длине 375 мм – 440Н.


МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Проволока диаметр – 2,8 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Гальваническое покрытие – белый цинк.

Техническая информация:

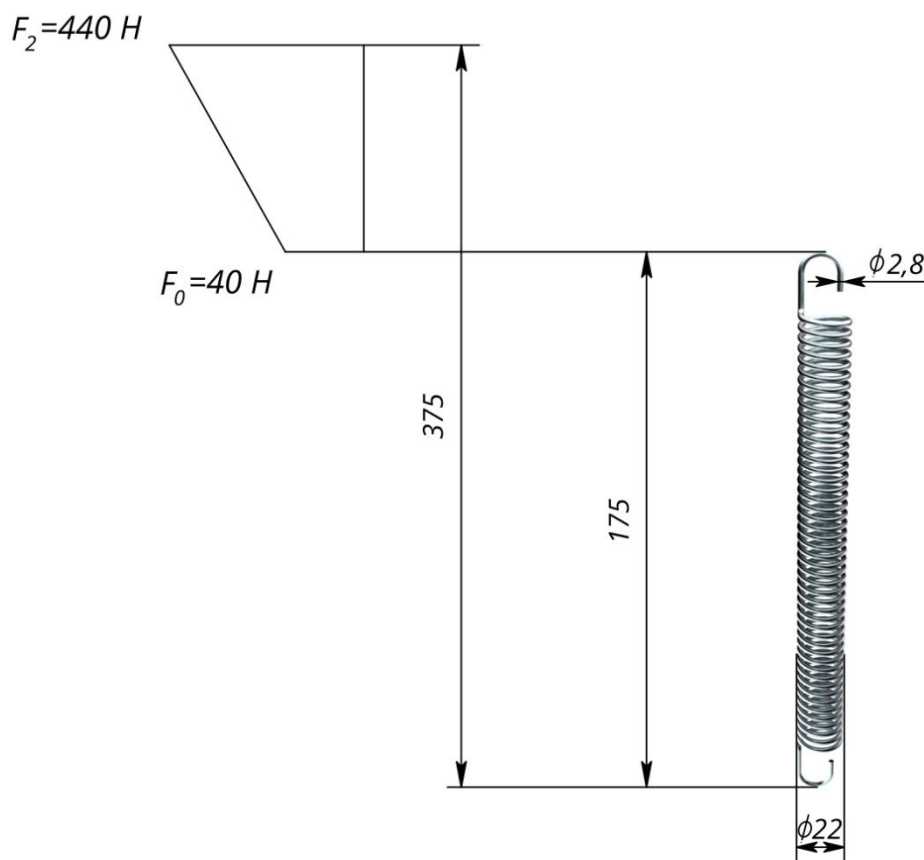

Матрасодержатель угловой, L197–H105



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матрасодержатель предназначен для фиксации матраса на ортопедическом основании.
- Крепление рассчитано на трубу высотой 30 мм с помощью гайки Эриксона М6.

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Полированный круг диаметром 9 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


Возможно два варианта покрытия:

- Гальваническое покрытие – хром;
- Порошковая краска (цвет белый RAL 9003, глянец).

Комплектация

- Матрасодержатель угловой L197-H105 – 1 шт.;
- Гайка Эриксона М6 – 2 шт.

Техническая информация:

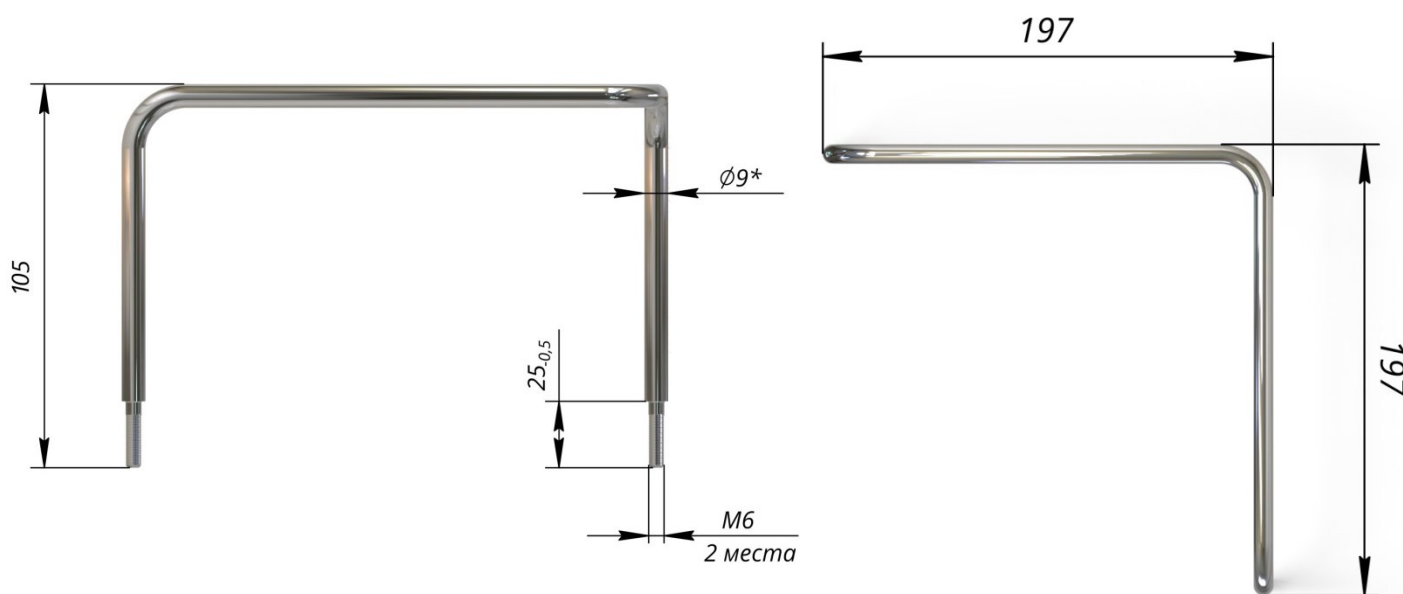

Матрасодержатель, L400–Н125



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матрасодержатель предназначен для фиксации матраса на ортопедическом основании.
- Крепление рассчитано на трубу высотой 30 мм с помощью гайки Эриксона М6.

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Полированный круг диаметром 9 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


Возможно два варианта покрытия:

- Гальваническое покрытие – хром;
- Порошковая краска (цвет белый RAL 9003, глянец).

Комплектация

- Матрасодержатель L400-Н125 – 1 шт.;
- Гайка Эриксона М6 – 2 шт.

Техническая информация:

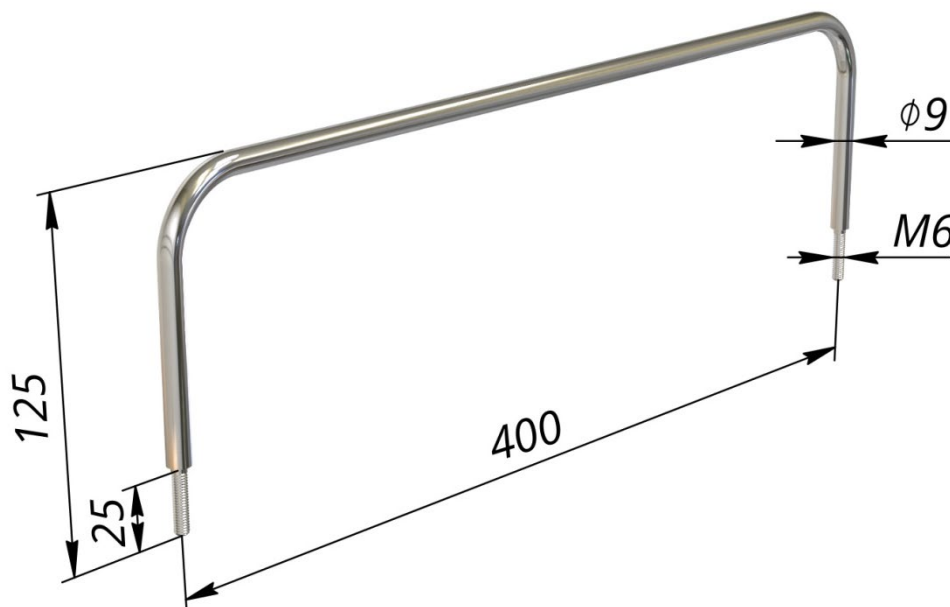

Матрасодержатель, L130–Н265



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матрасодержатель предназначен для фиксации матраса на ортопедическом основании.
- Крепление рассчитано на трубу шириной 25 мм с помощью гайки шестигранной М6.

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Полированный круг диаметром 6 мм;
- Ось матрасодержателя: резьба М6.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


Возможно два варианта покрытия:

- Гальваническое покрытие – хром;
- Порошковая краска (цвет серый RAL 7001, шагрень).

Комплектация

- Матрасодержатель L130–H265 – 1 шт.;
- Гайка шестигранная М6 – 2 шт.;
- Шайба плоская М6 – 2 шт.

Техническая информация:

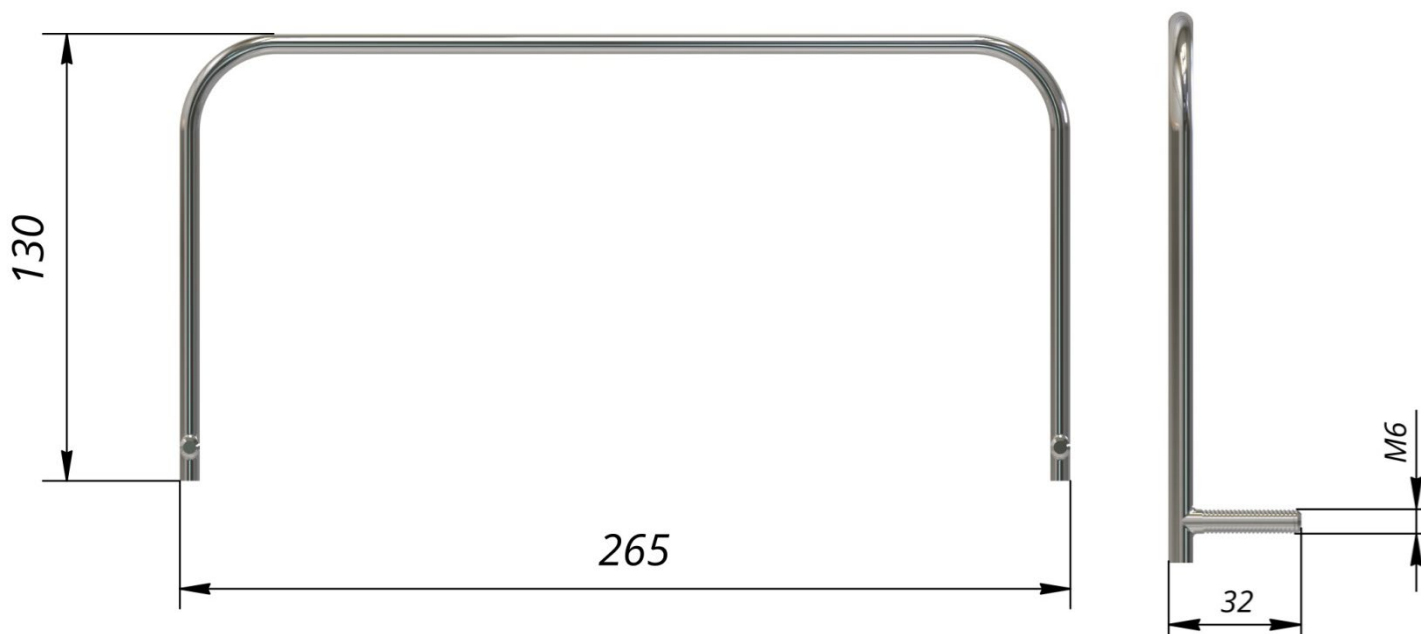

Матрасодержатель, L96–Н110



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матрасодержатель предназначен для фиксации матраса на ортопедическом основании.
- Крепление рассчитано на трубу шириной 25 мм с помощью гайки шестигранной М6.

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Полированный круг диаметром 6 мм;
- Ось матрасодержателя: резьба М6.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


Возможно два варианта покрытия:

- Гальваническое покрытие – хром;
- Порошковая краска (цвет серый RAL 7001, шагрень).


Комплектация

- Матрасодержатель L96-Н259 – 1 шт.;
- Гайка шестигранная М6 – 2 шт.;
- Шайба плоская М6 – 2 шт.

Техническая информация:

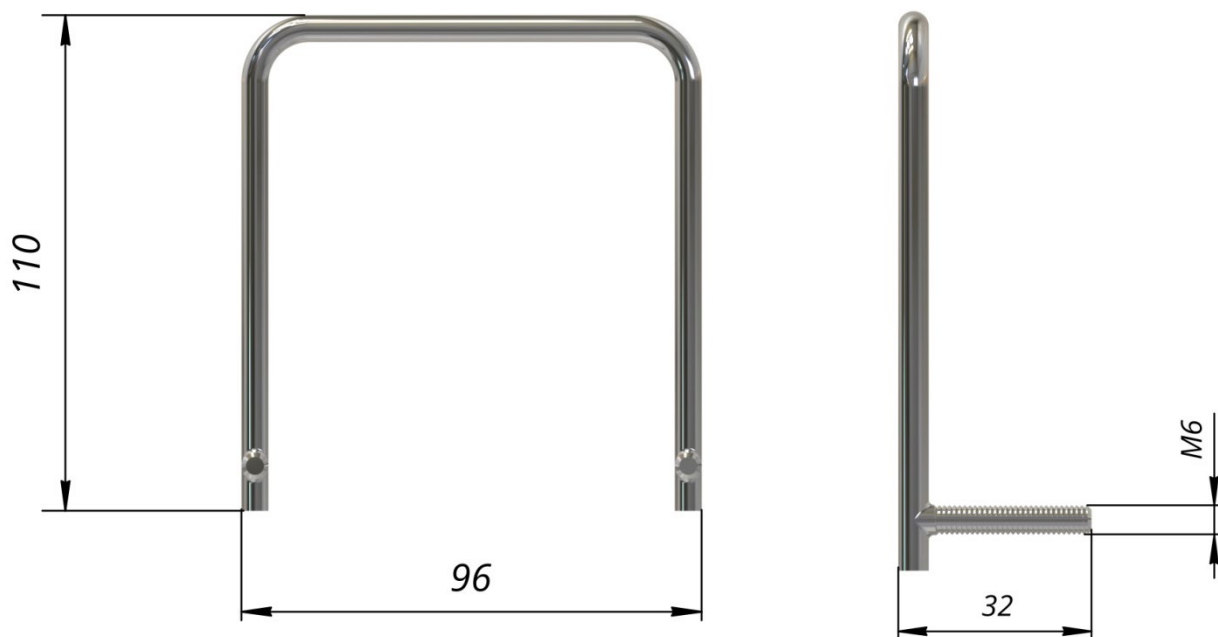

Матрасодержатель Dream

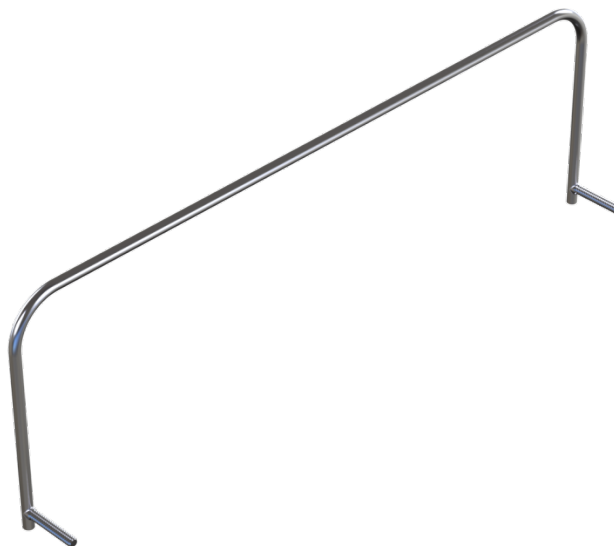

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матрасодержатель предназначен для фиксации матраса на ортопедическом основании.
- Крепление рассчитано на трубу шириной 30 мм с помощью гайки Эриксона М8.

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Полированный круг диаметром 9 мм;
- Ось матрасодержателя: резьба М8.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ


Возможно два варианта покрытия:

- Гальваническое покрытие – хром;
- Порошковая краска (цвет белый RAL 9003, глянец).

Комплектация

- Матрасодержатель Dream – 1 шт.;
- Гайка Эриксона М8 – 2 шт.;

Техническая информация:

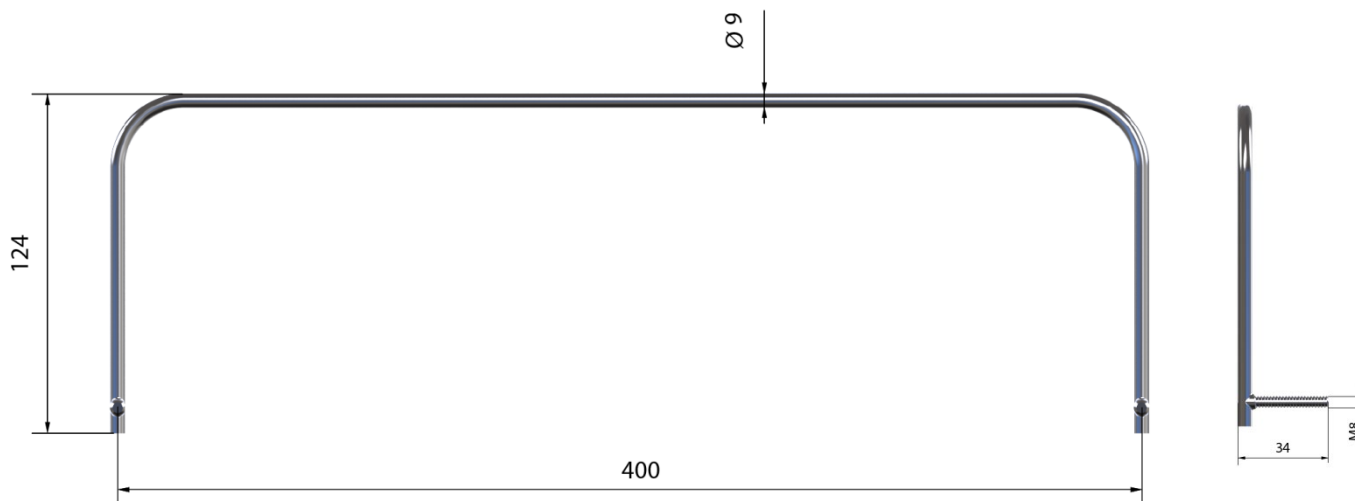

Опора стола 1100x550x400



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для крепления столешницы журнального стола;
- Сварные швы зачищены и заполированы.

ПРИМЕНЯЕМЫ МАТЕРИАЛ


- Шлифованная профильная труба 40x20 мм;
- Подпятники – ПВХ.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

Возможные варианты покрытия:

- Порошковая краска (цвет белый RAL 9003, глянец);
- Порошковая краска (цвет серый, глянец).

Техническая информация:

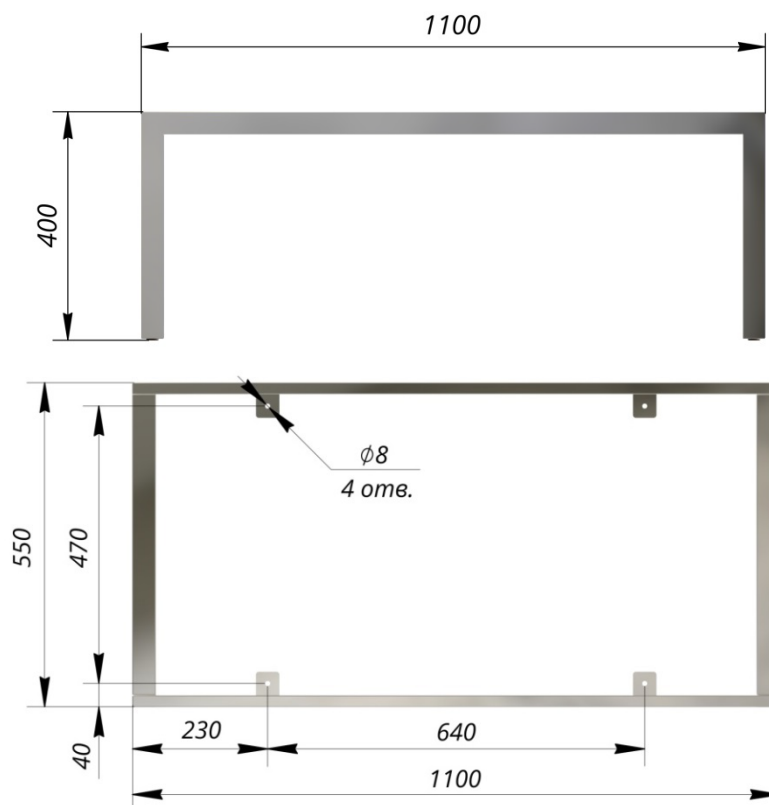

Образец исполнения:



Опора стола 600x264x40



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для крепления столешницы журнального стола;
- Сварные швы зачищены и заполированы.

ПРИМЕНЯЕМЫ МАТЕРИАЛ


- Шлифованная профильная труба 40x20 мм;
- Подпятники – ПВХ.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

Возможные варианты покрытия:

- Порошковая краска (цвет белый RAL 9003, глянец);
- Порошковая краска (цвет серый, глянец).


Техническая информация:

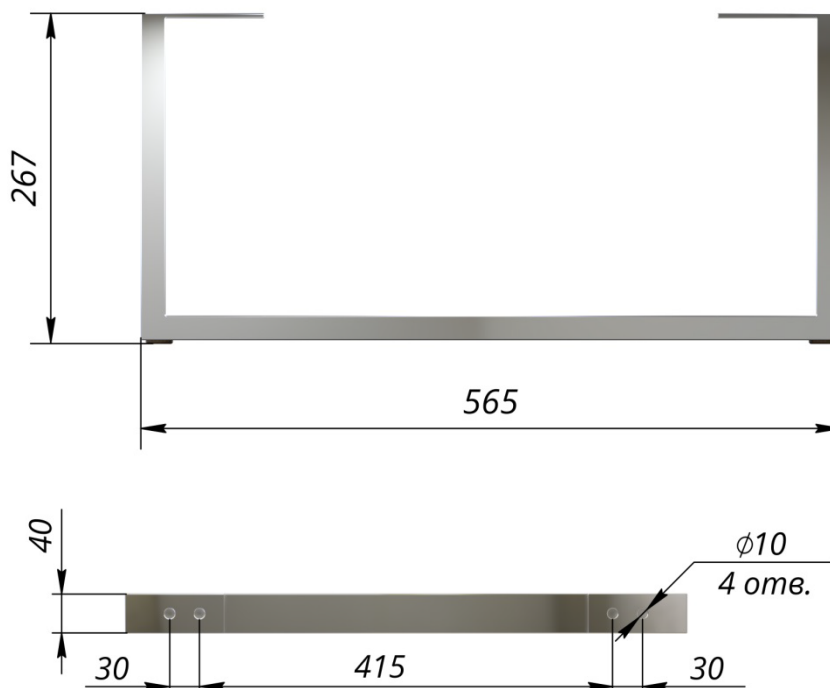

Образец исполнения:



Подголовник СМ

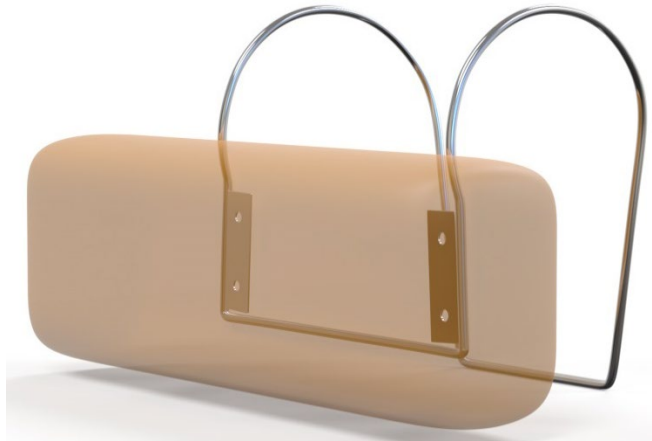

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для крепления подголовника.


МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Дуга: Полированный круг диаметр – 6 мм;
- Кронштейны: толщина – 2 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Гальваническое покрытие – хром.

Техническая информация:

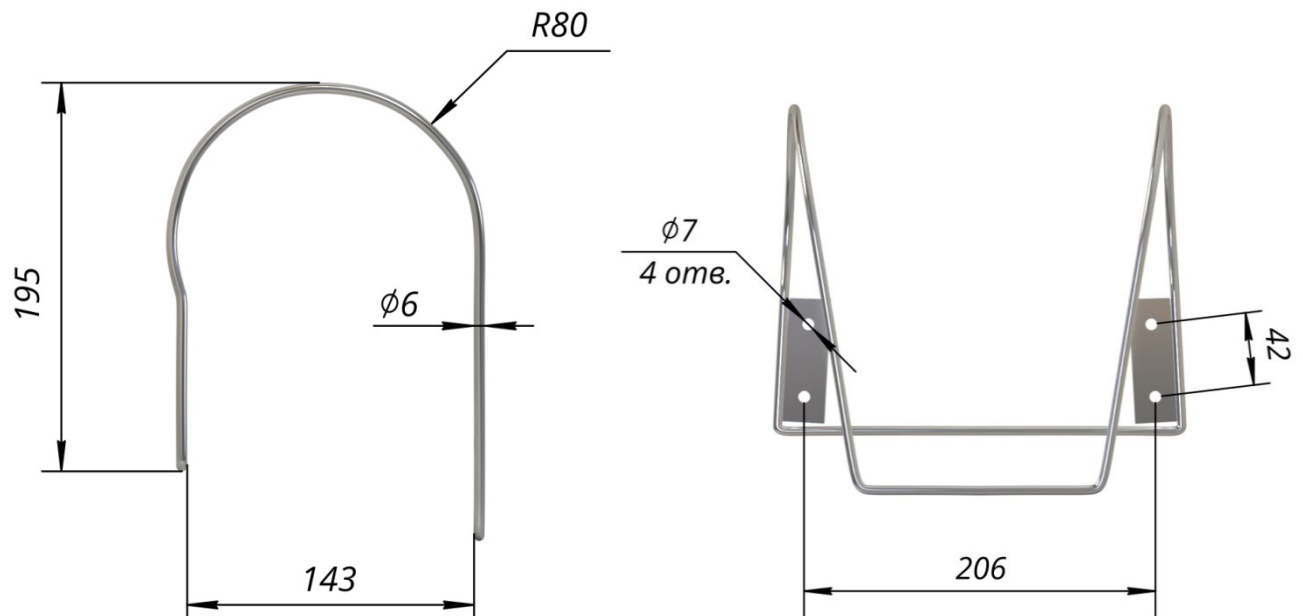

Стойка подголовника



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для крепления подголовника.


МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Дуга: Полированный круг диаметр – 6 мм;
- Кронштейны: толщина – 2 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Гальваническое покрытие – хром.

Техническая информация:

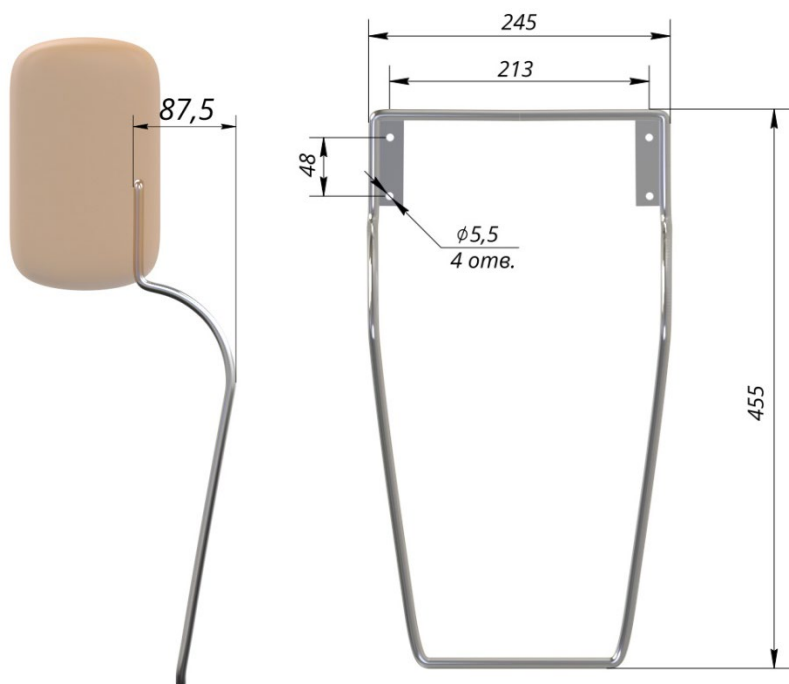

Скоба подлокотника



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для крепления подлокотника.


МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Дуга: Полированный круг диаметр – 9 мм;
- Кронштейны: толщина – 4 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Гальваническое покрытие – хром.

Техническая информация:

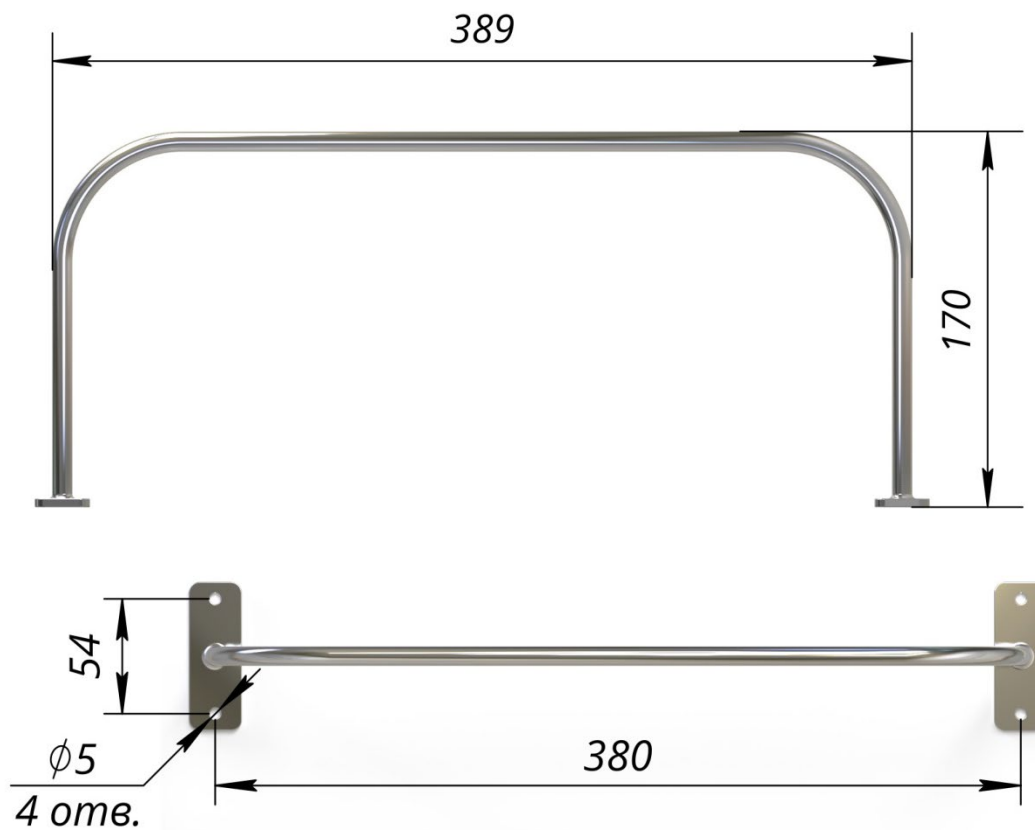

Элемент соединительный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для стыковки модулей мягкой мебели;
- Наличие пазов дает возможность регулировки.


МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

- Стальной лист толщиной 2 мм.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Порошковая краска (цвет серый, шагрень).


Техническая информация:

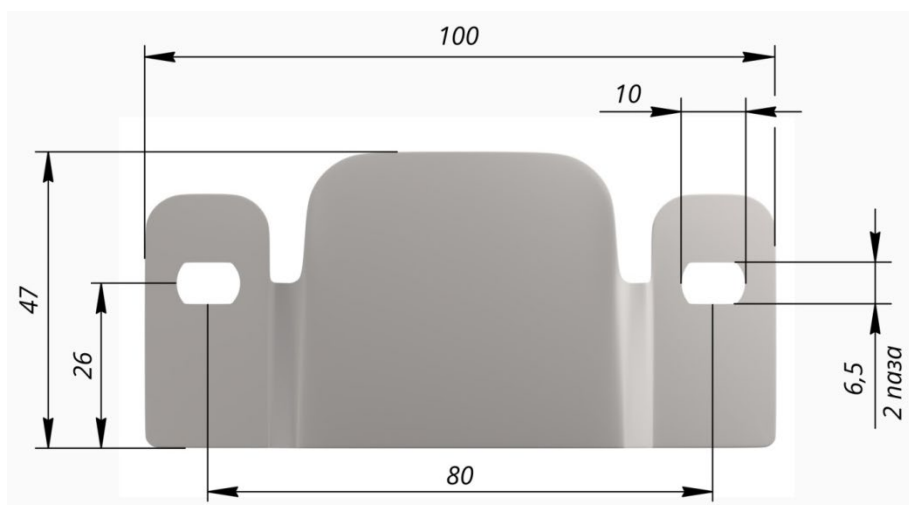

Опора угловая Н–50





Техническая информация:

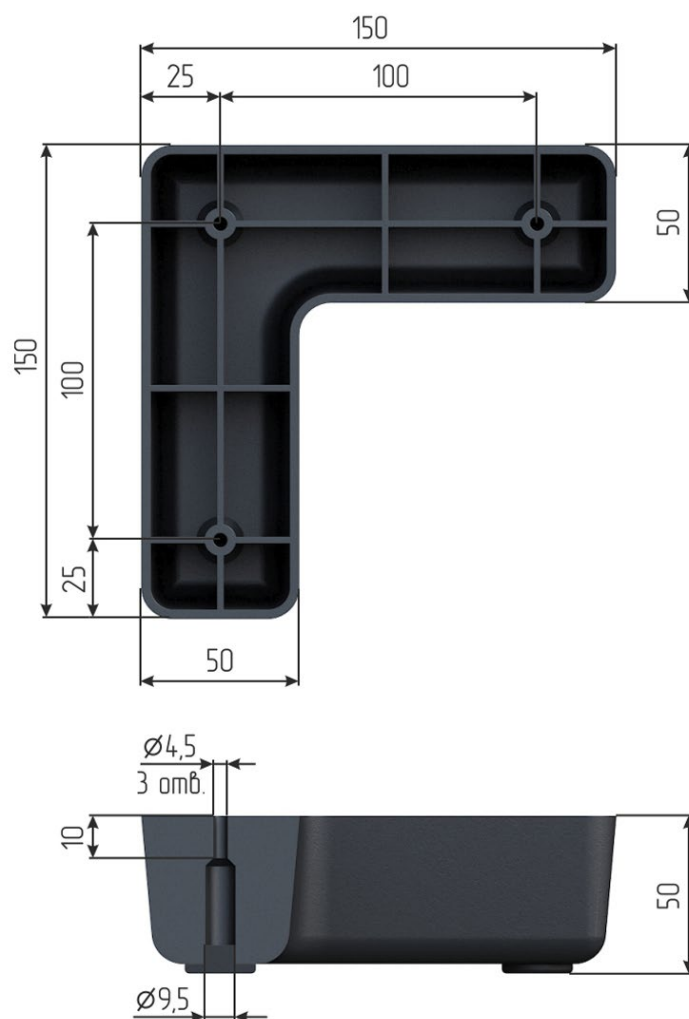

Опора Н–38





Техническая информация:

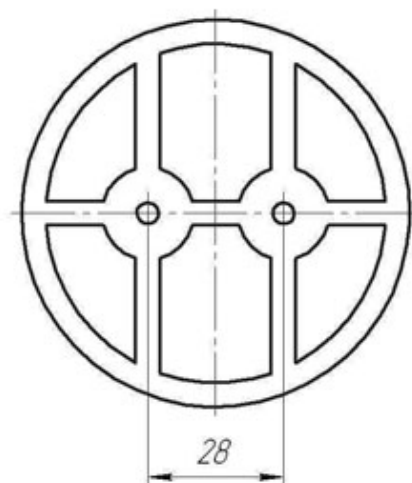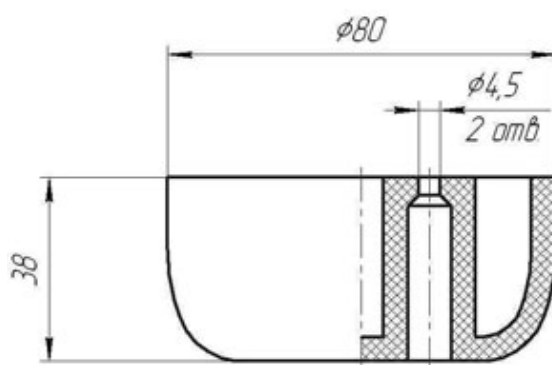

Опора Н-44





Техническая информация:

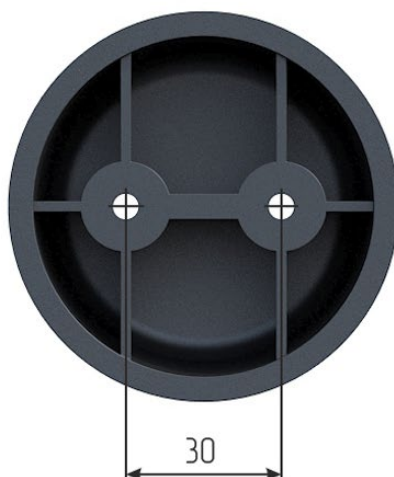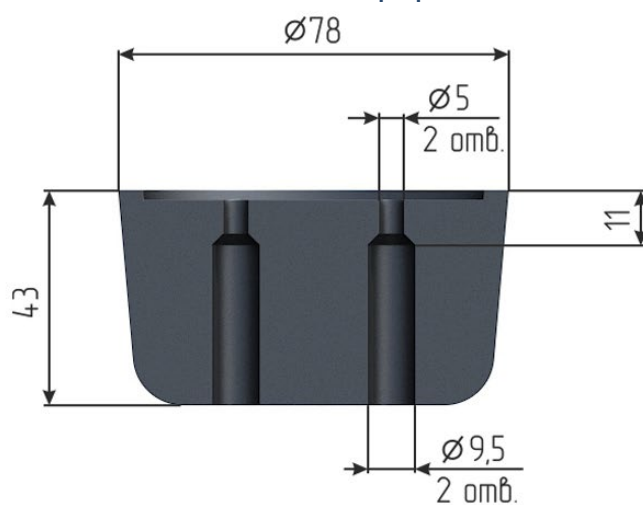


Опора Н–51





Техническая информация:

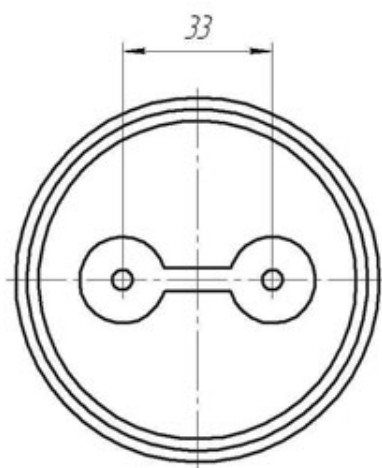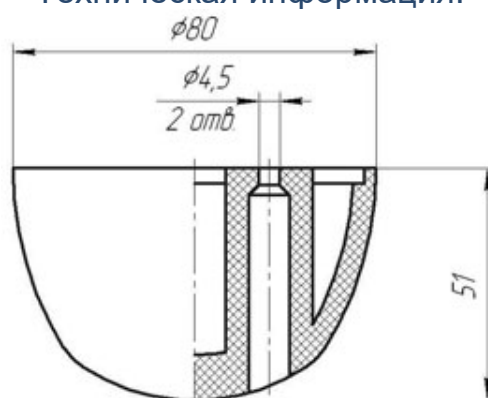

Опора Н-60

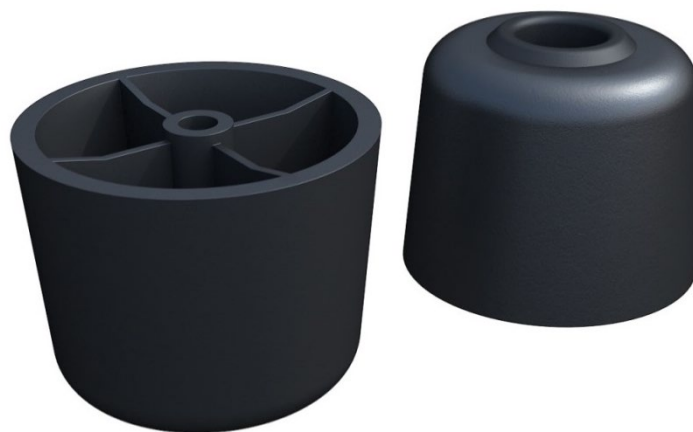

Техническая информация:

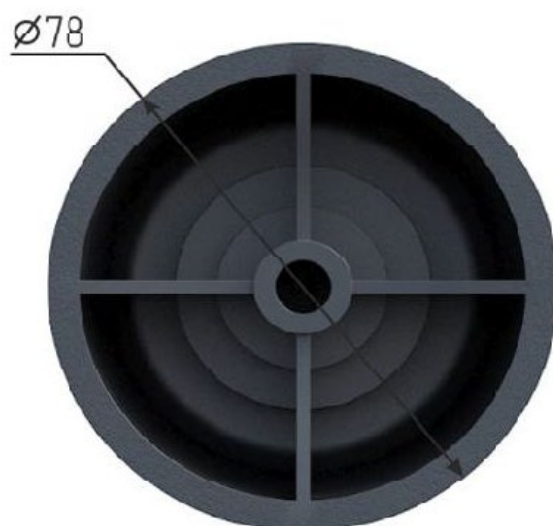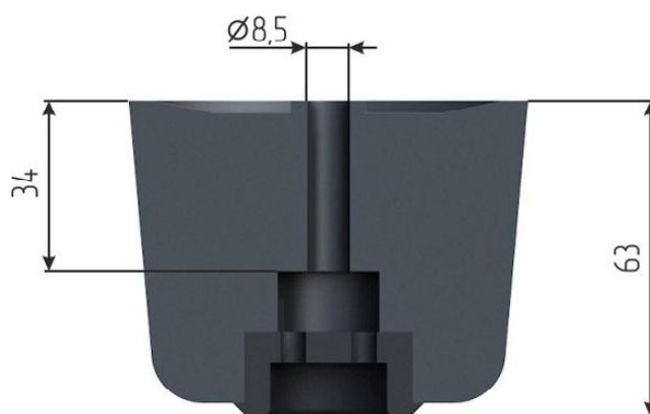

Ключ №13 торцевой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Торцевой ключ для сборки мягкой мебели.

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Гальваническое покрытие – цинк.

Техническая информация:

